

	Rev.	Nr.
Technische Daten	01-06-97	31 6610
Belastungsdiagramm, 1063-K1	01-06-97	31 6620
Belastungsdiagramm, 1063-K2	01-06-97	31 6621
Belastungsdiagramm, 1063-K3	01-06-97	31 6622
Manuellen Verlängerungen, K2, K3, K4	01-11-98	31 6633
Hubkapazität bei versch. Armstellungen 1063-K1	01-06-97	31 6635
Hubkapazität bei versch. Armstellungen 1063-K2	01-06-97	31 6636
Hubkapazität bei versch. Armstellungen 1063-K3	01-06-97	31 6637
Maßskizze	01-06-97	31 6640
Hubhöhe an der Säule	01-06-97	31 6641
Maßskizze, aufschwenkbare Stützbeine, doppelter Auszug	01-06-97	31 6650
Stützbeinzylinder	01-06-97	31 6652
Schwerpunkte	01-06-97	31 6675

**ООО «В-КРАН»**

Фактический адрес:
194292, Санкт-Петербург, пр. Культуры, 40
Промзона «Парнас»

Почтовый адрес:
194292, Санкт-Петербург, а/я 112.
Тел: (812) 449-13-80, 972-40-40
Тел/факс: (812) 449-13-80, 449-13-83

www.v-kran.ru
e-mail: sale@v-kran.ru



TECHNISCHE INFORMATION, SERIE 1060

3 1 6610

Technische Daten
Lastgruppe B3

Side:

Page: 1(1)

Seite:

Date:

Date: 01.06.97

Datum:

Leistung	Einheit	1063-K1	1063-K2	1063-K3
Lastmoment	mt	10,2	10,0	9,7
Hydraulische Reichweite	m	5,5	7,2	8,9
Hydraulische Teleskopbewegung	mm	1650	3300	4950
Reichweite mit manuellen	m	9,0	9,0	-
Hubkapazität, hydraulisch (Innerer Ausleger 10° über waagrecht)	kgm	2730 - 3,7 1915 - 5,3	2625 - 3,8 1885 - 5,2 1440 - 6,8	2500 - 3,8 1775 - 5,3 1340 - 6,9 1085 - 8,5
Hubkapazität, manuelle Verlängerungen	kgm	1465 - 6,9 1115 - 8,6	1100 - 8,5	-
Schwenkmoment	kgm	1100	1100	1100
Schwenkbereich	°	400	400	400

Maße

Höhe über Chassis in Transportstellung	mm	2075	2075	2075
Breite, zusammengeklappt	mm	2350	2350	2350
Einbaumaß ohne Zusatzventile	mm	800	800	800
Einbaumaß mit Zusatzventilen	mm	820	820	820
St. Abstützweite	mm	4597	4597	4597
Spez. Abstützweite	mm	5800	5800	5800

Arbeitsgeschwindigkeiten

Schwenkgeschwindigkeit	°/sek.	25	25	25
Hubgeschwindigkeit bei max. Reichweite	m/s	0,8	1,0	1,2

Gewichte

Standardkran, ohne Stützbeine	kg	1185	1300	1400
Stützbeine, standard	kg	185	185	185
Stützbeine, Doppelauszug	kg	295	295	295
Montagebolzen	kg	53	53	53
Öl im Fundament und in den Zylindern	kg	30	32	34
Standardtank mit Öl	kg	60	60	60

Kraftbedarf / Pumpenleistung

Arbeitsdruck	MPa	26,5	26,5	26,5
Pumpenleistung	l/min	40	40	40
Kraftbedarf	KW	17	17	17
Ölmenge im Fundament	l	10	10	10
Ölmenge im separaten Tank	l	35	35	35





TECHNICAL INFORMATION, SERIES 1060

3 1 6620

Belastningsdiagram, 1063 K1
Lifting Capacity Diagram, 1063 K1
Belastungsdiagramm, 1063 K1

Side:
Page: 1 (1)
Serial:
Date:
Datum: 01.06.97

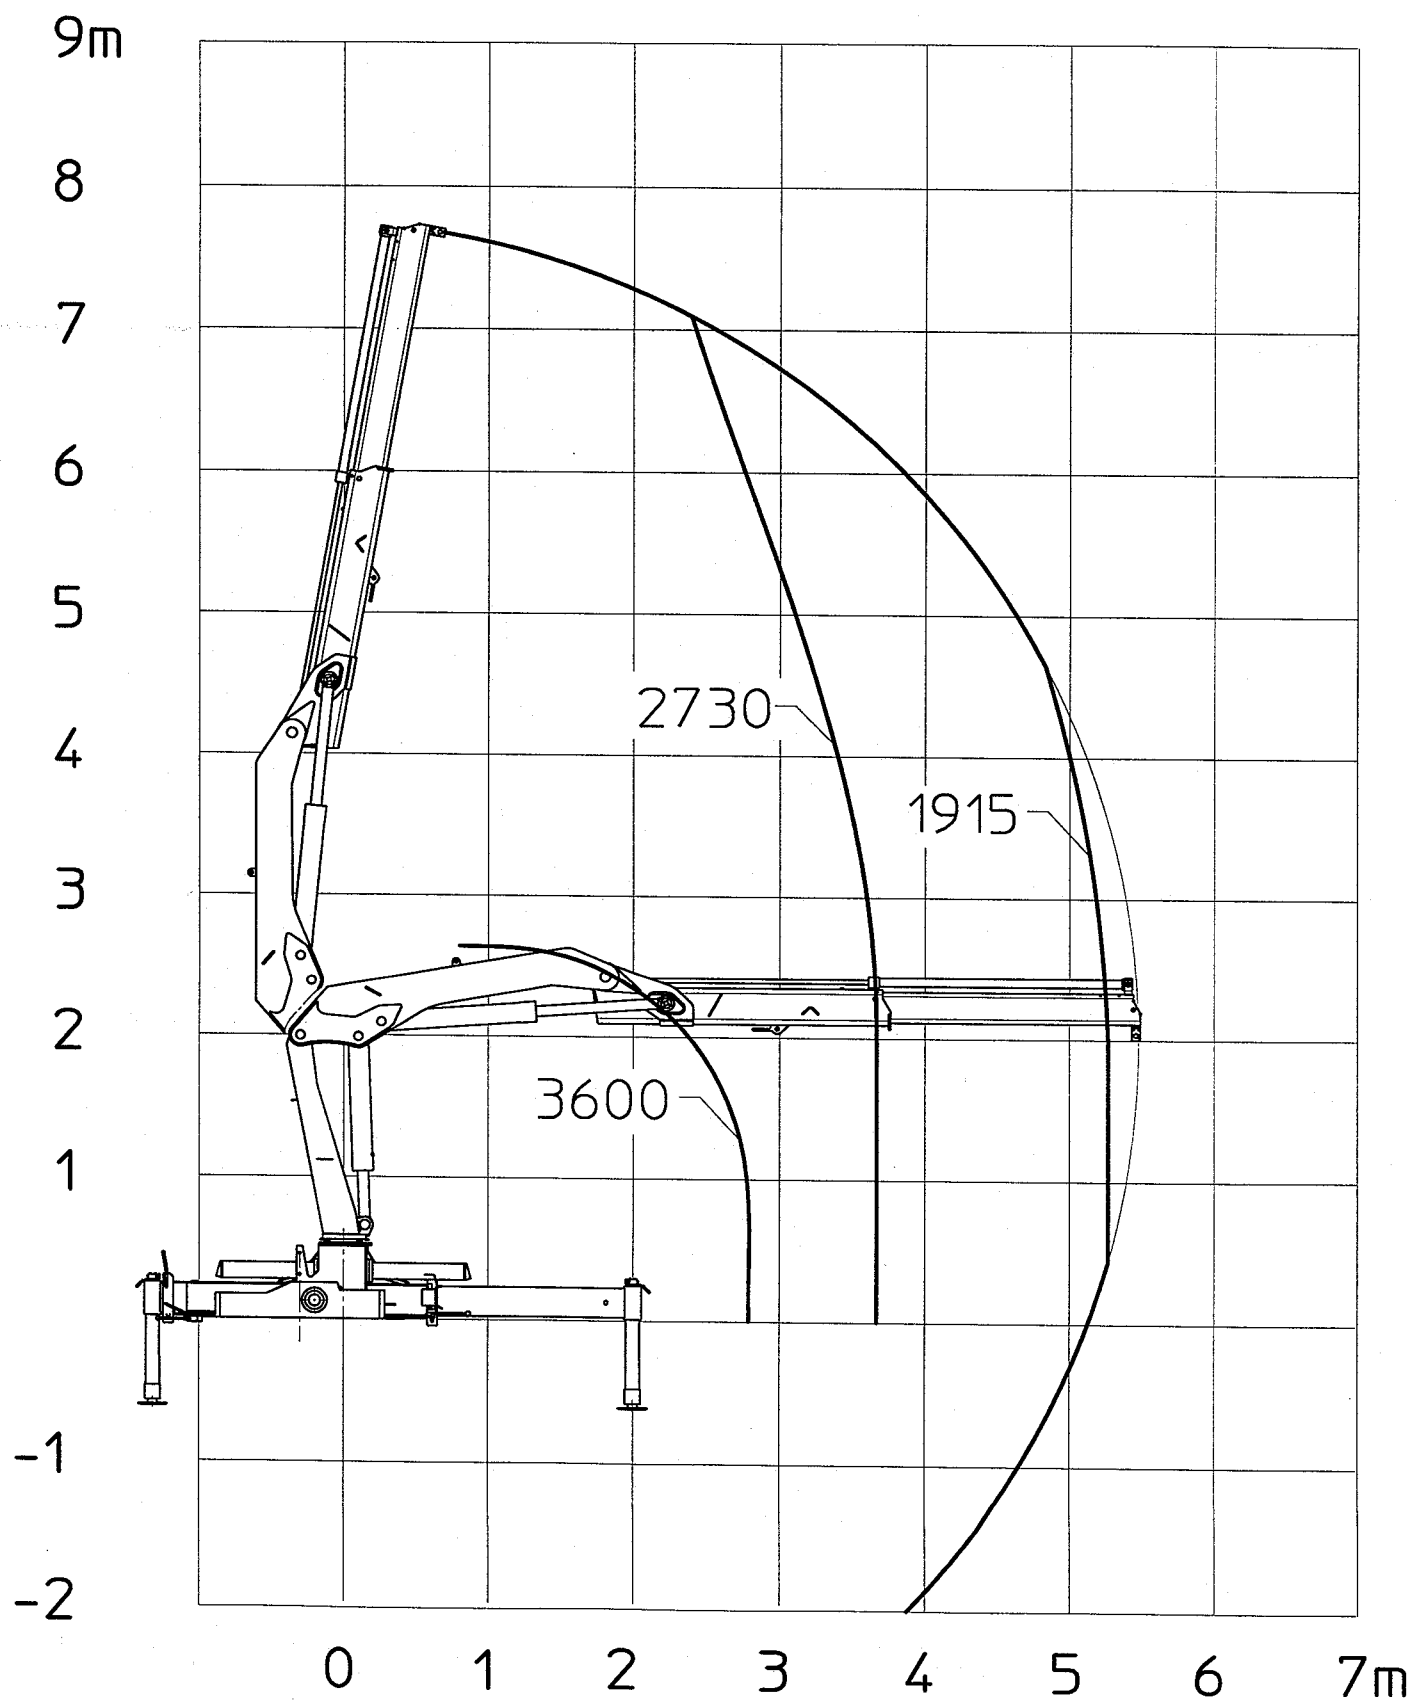




TECHNICAL INFORMATION, SERIES 1060

3 1 6621

Belastningsdiagram, 1063 K2
Lifting Capacity Diagram, 1063 K2
Belastungsdiagramm, 1063 K2

Side:
Page: 1 (1)
Seite:
Date:
Datum: 01.06.97

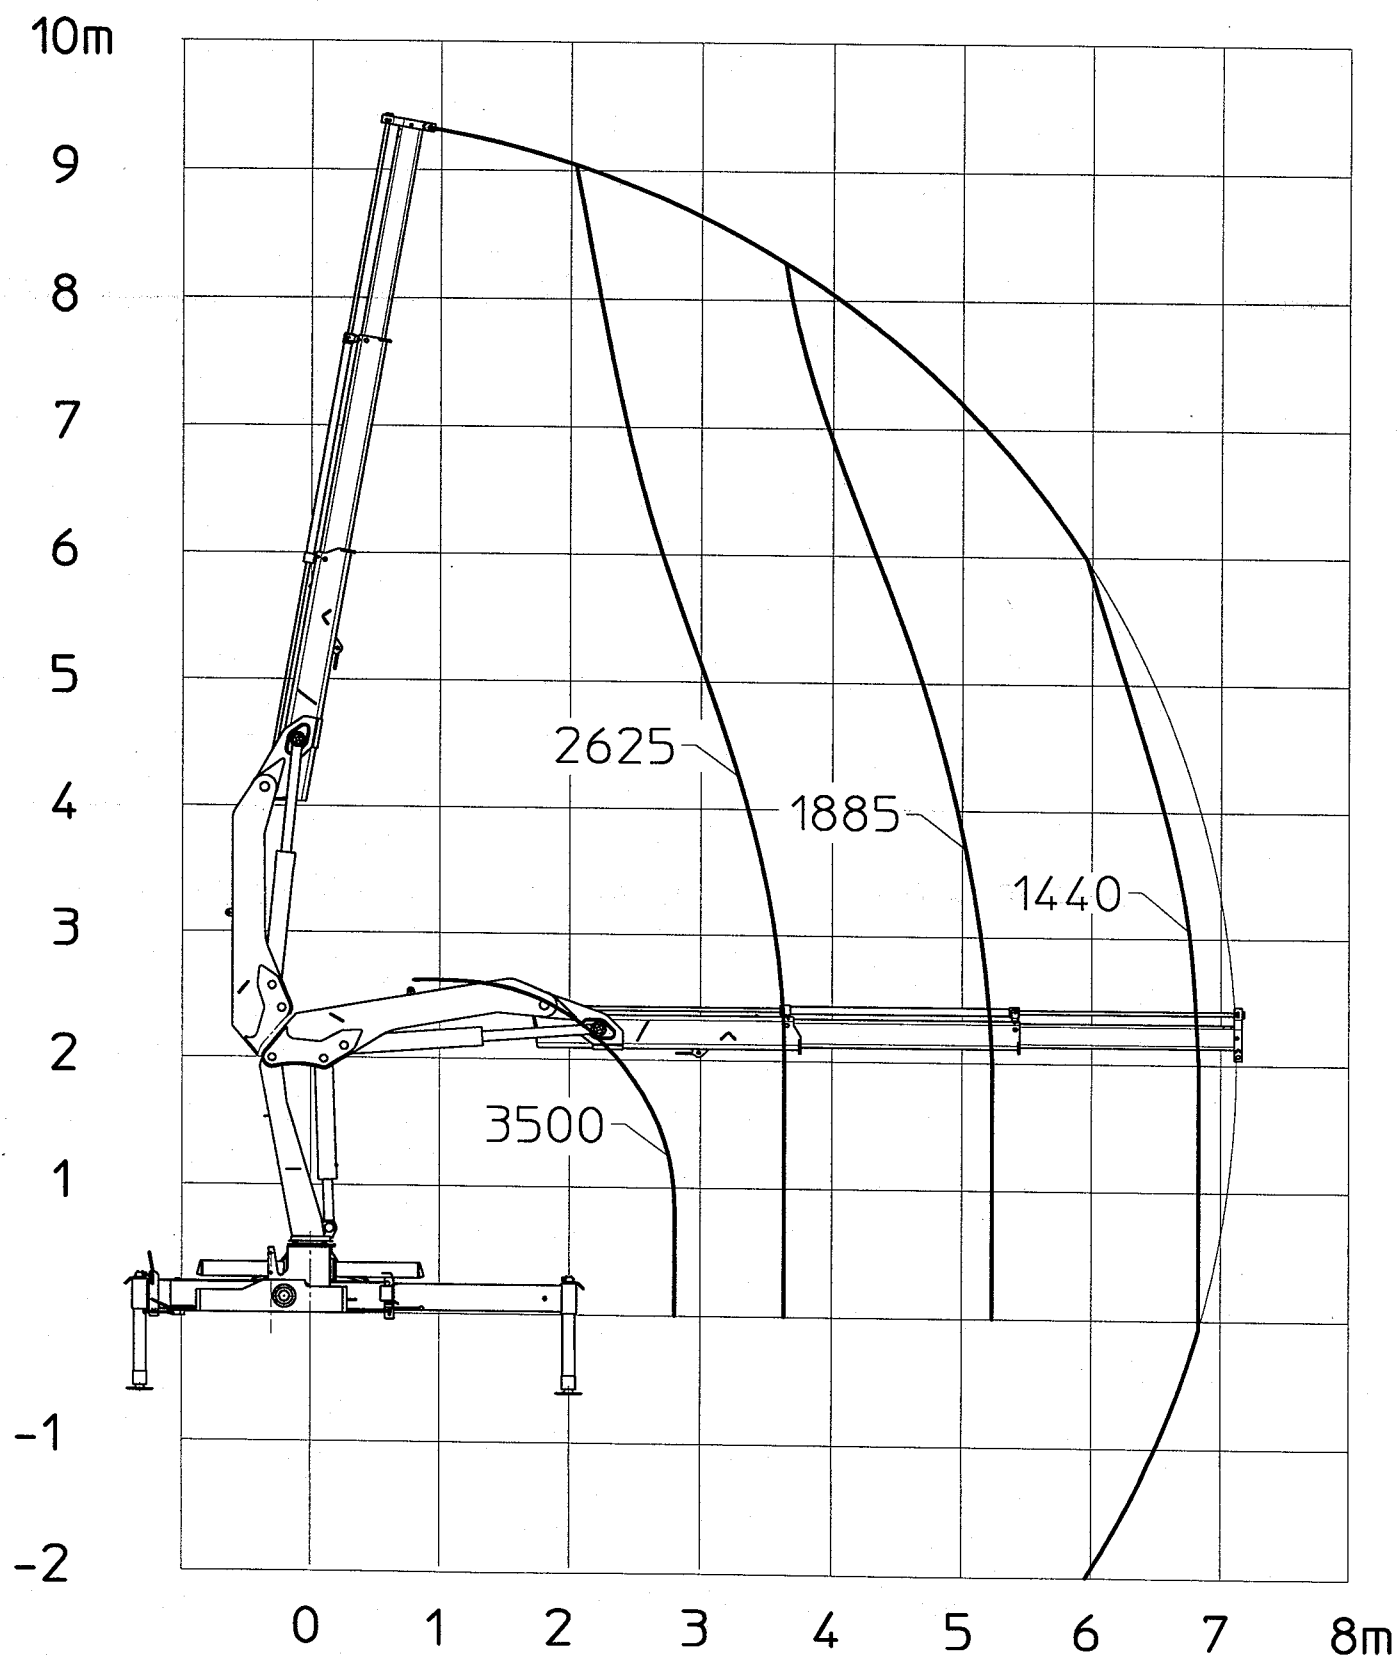




TECHNICAL INFORMATION, SERIES 1060

3 1 6622

Belastningsdiagram, 1063 K3
Lifting Capacity Diagram, 1063 K3
Belastungsdiagramm, 1063 K3

Side:
Page: 1 (1)
Set:
Date:
Datum: 01.06.97

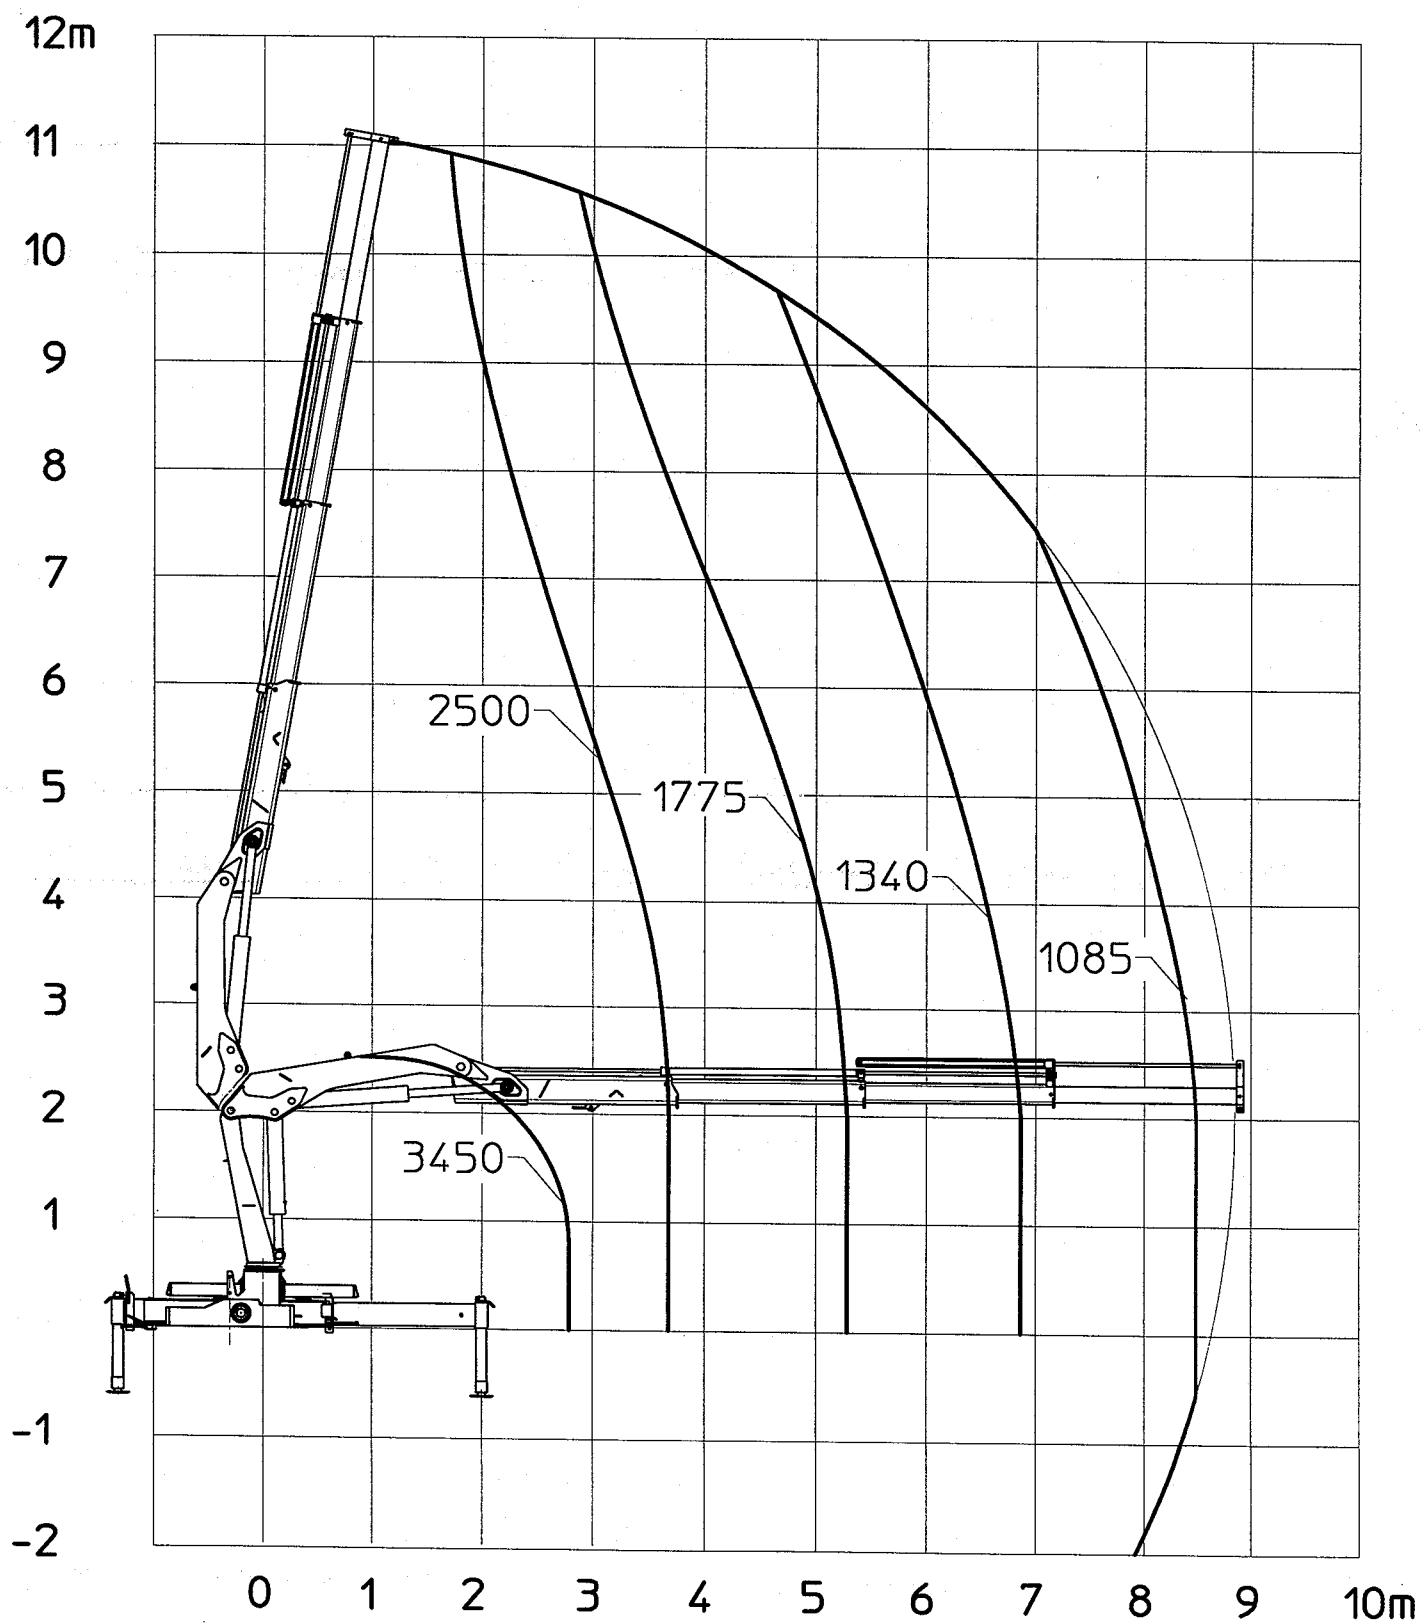



TECHNICAL INFORMATION, SERIES 1060

3

1

6633

Forlængerarme K1, K2
Jib Extensions K1, K2
Verlängerungen K1, K2

Side:

Page: 1 (1)


Seite:

Date:

Datum: 01.11.98


No.	62 02 870	62 02 880
Dim.	188 / 100	152 / 80

1060 K1

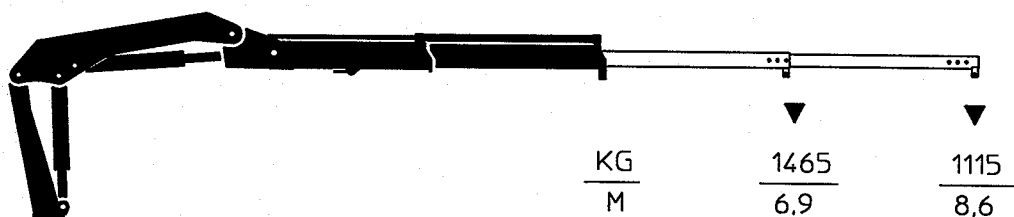

No.	62 02 880
Dim.	152 / 80

1060 K2

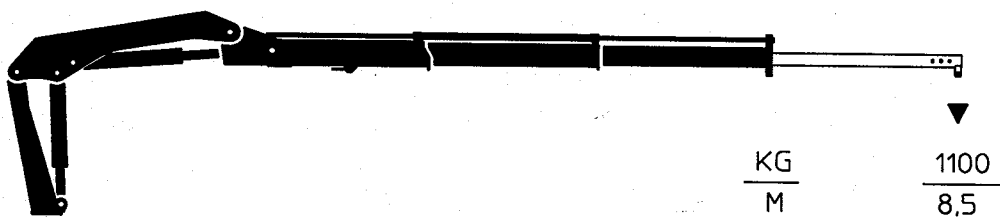

De angivne belastninger må ikke overskrides.

The loads stated must not be exceeded.

Die angegebenen Belastungen dürfen nicht überschritten werden.







TECHNICAL INFORMATION, SERIES 1060

3 1 6635

Løfteevne ved varierende armstillinger, 1060 K1
 Lifting Capacity at Various Boom Positions, 1060 K1
 Tragkraft bei verschiedenen Armstellungen, 1060 K1

Side:
 Page: 1 (1)
 Date:
 Datum: 01.06.96

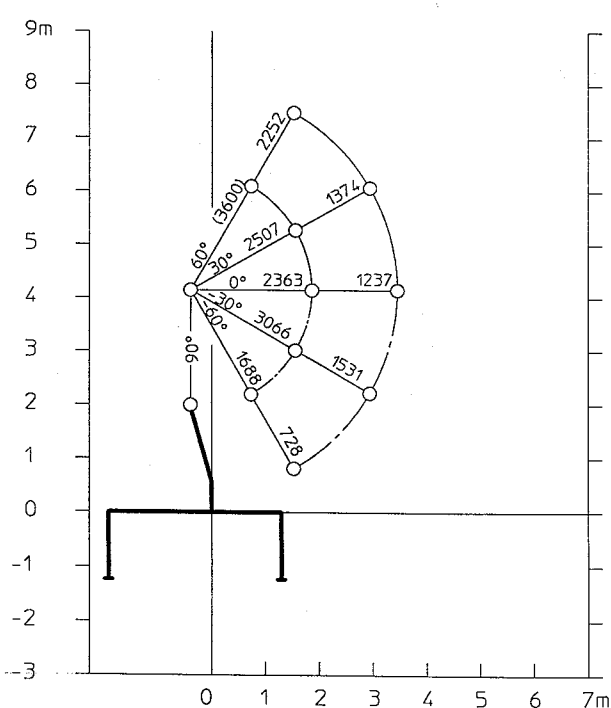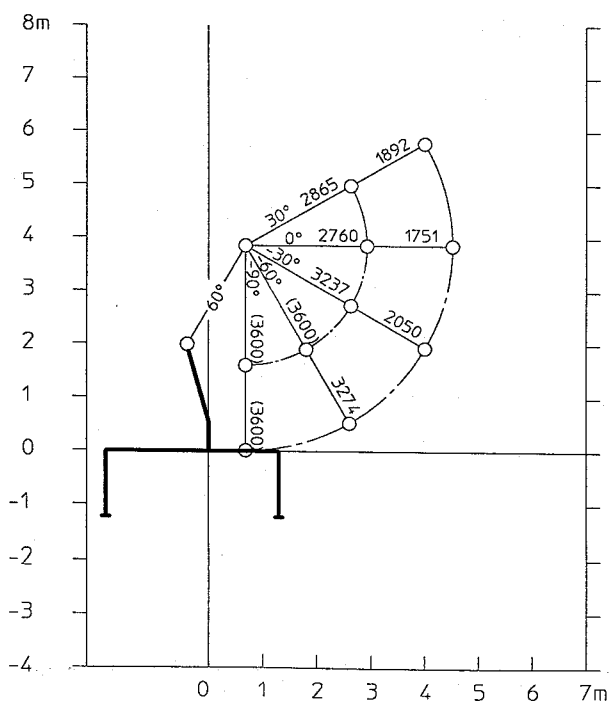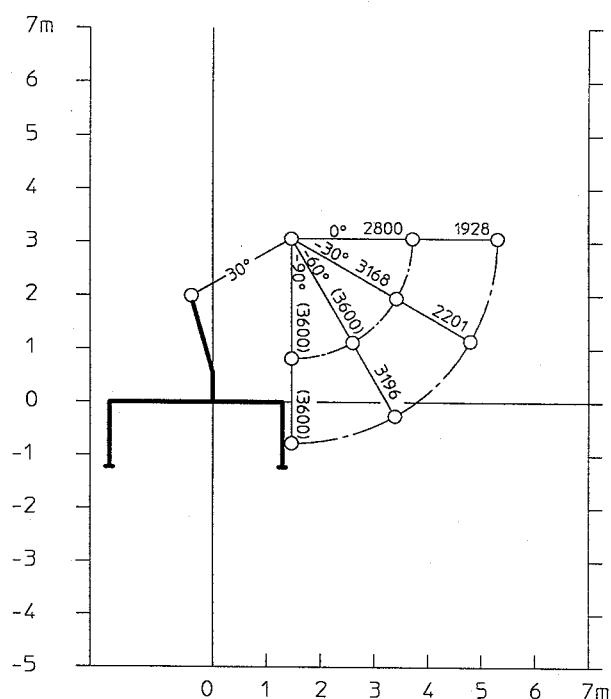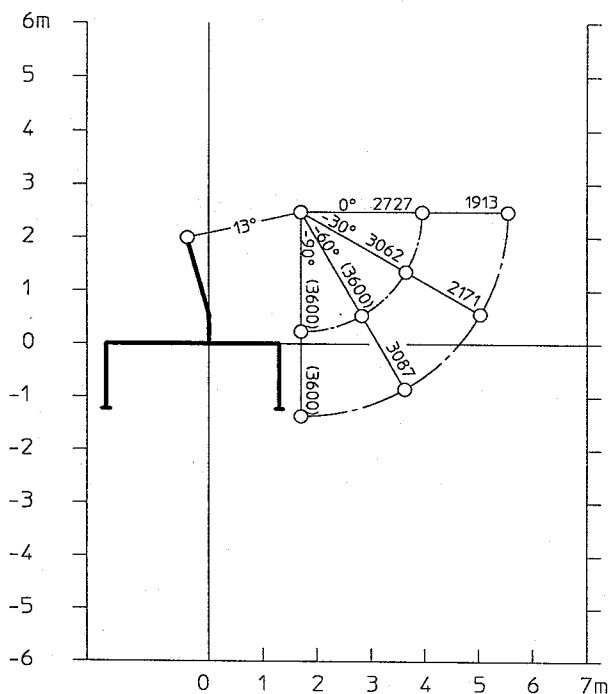







TECHNICAL INFORMATION, SERIES 1060

3 1 6636

Løfteevne ved varierende armstillinger, 1060 K2
 Lifting Capacity at Various Boom Positions, 1060 K2
 Tragkraft bei verschiedenen Armstellungen, 1060 K2

Side:
 Page: 1 (1)
 Date:
 Datum: 01.06.96

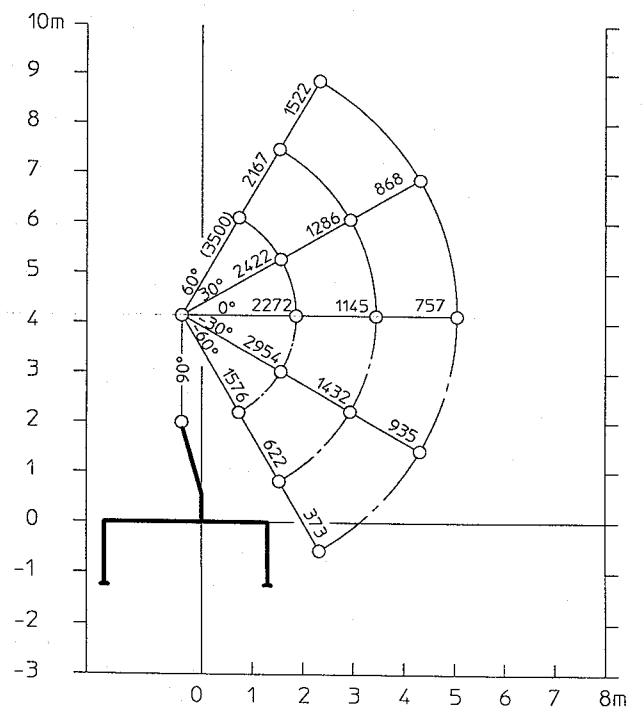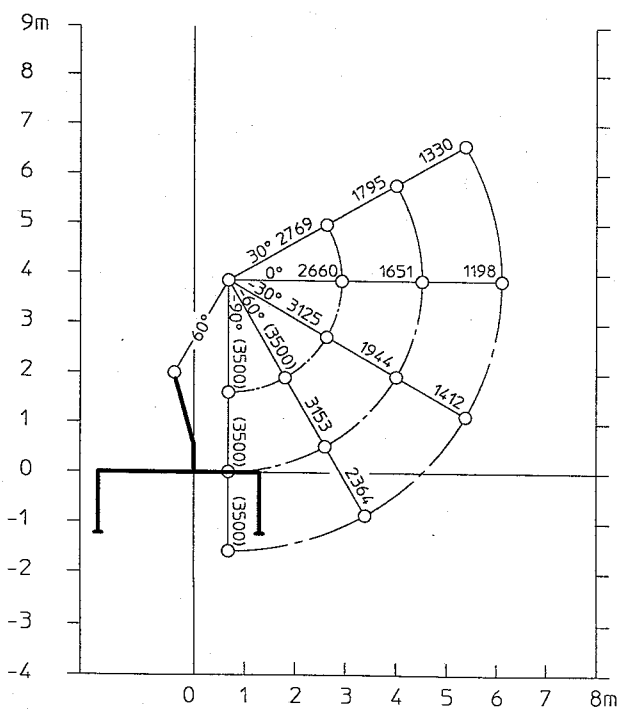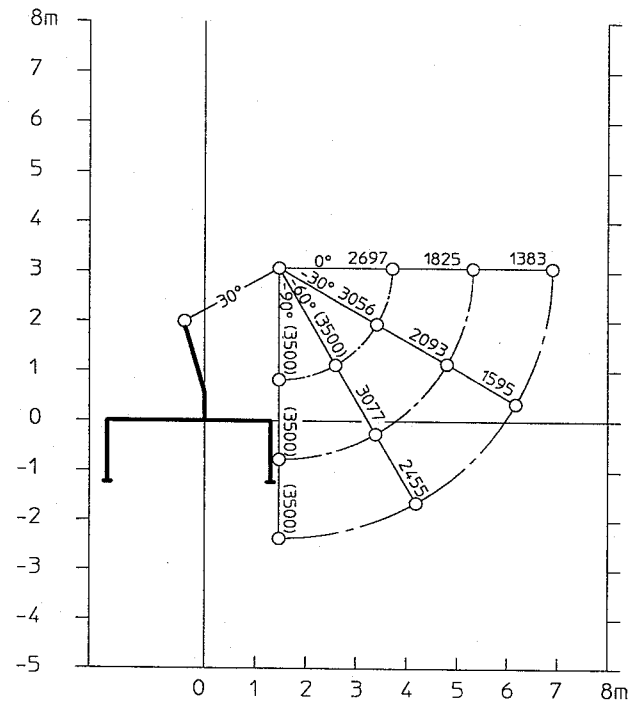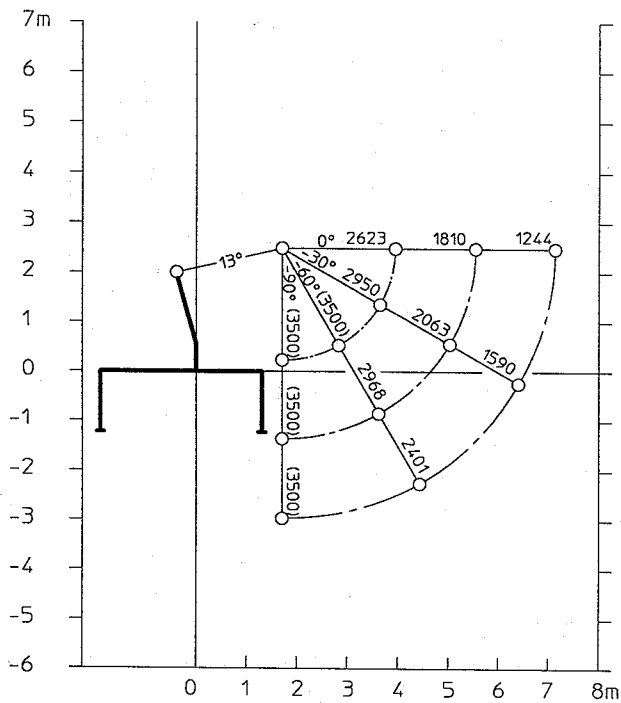







TECHNICAL INFORMATION, SERIES 1060

3 1 6637

Løfteevne ved varierende armstillinger, 1060 K3
 Lifting Capacity at Various Boom Positions, 1060 K3
 Tragkraft bei verschiedenen Armstellungen, 1060 K3

Side:
 Page: 1 (1)
 Date:
 Datum: 01.06.96

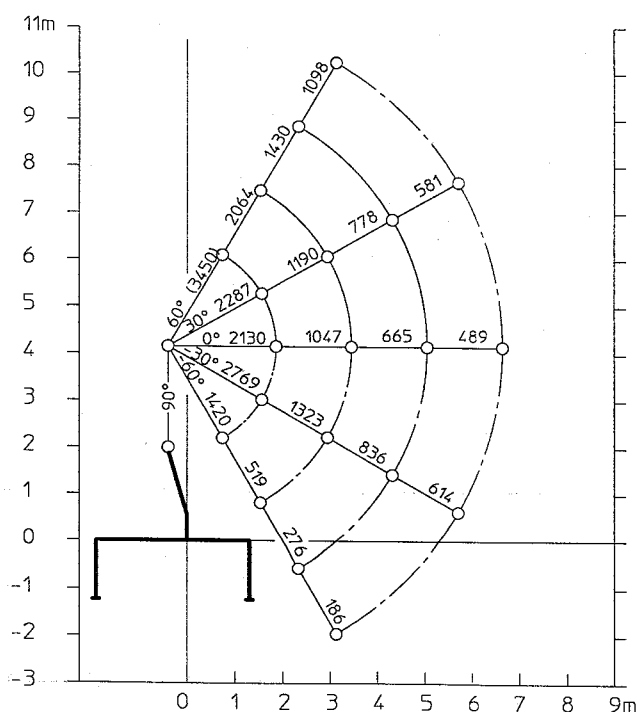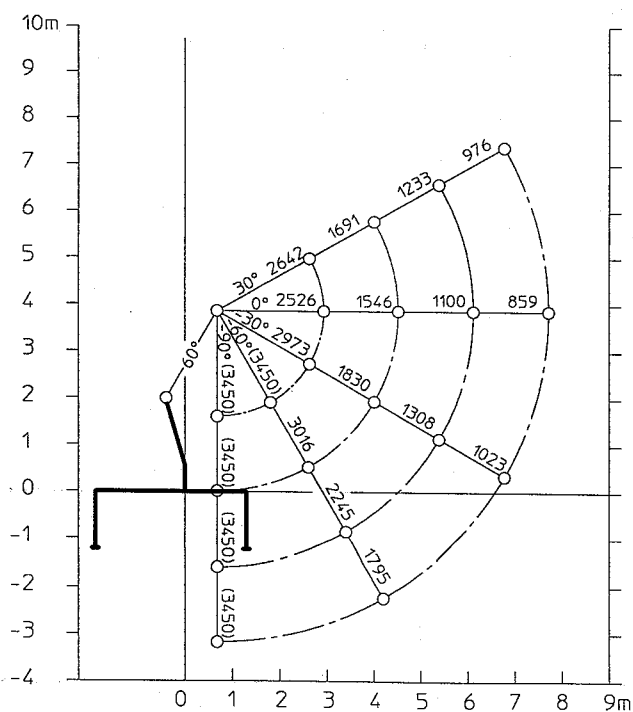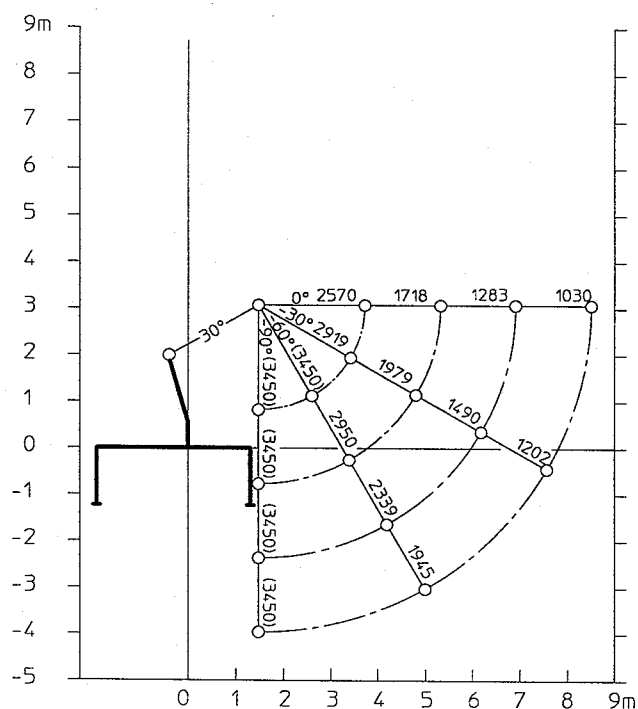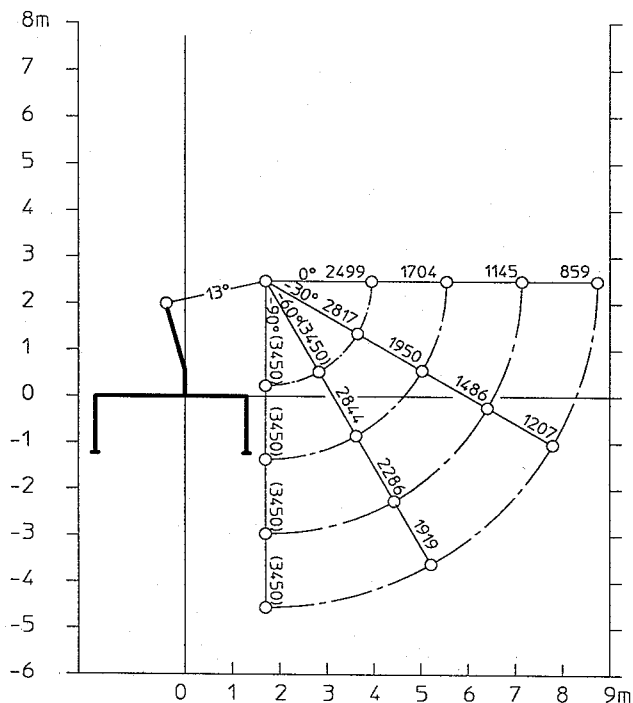




TECHNICAL INFORMATION, SERIES 1060

Målskitse
Dimension Sketch
Maßskizze

3 1 6640

Side:
Page: 1 (1)

Seite:
Date:
Datum: 01.06.97

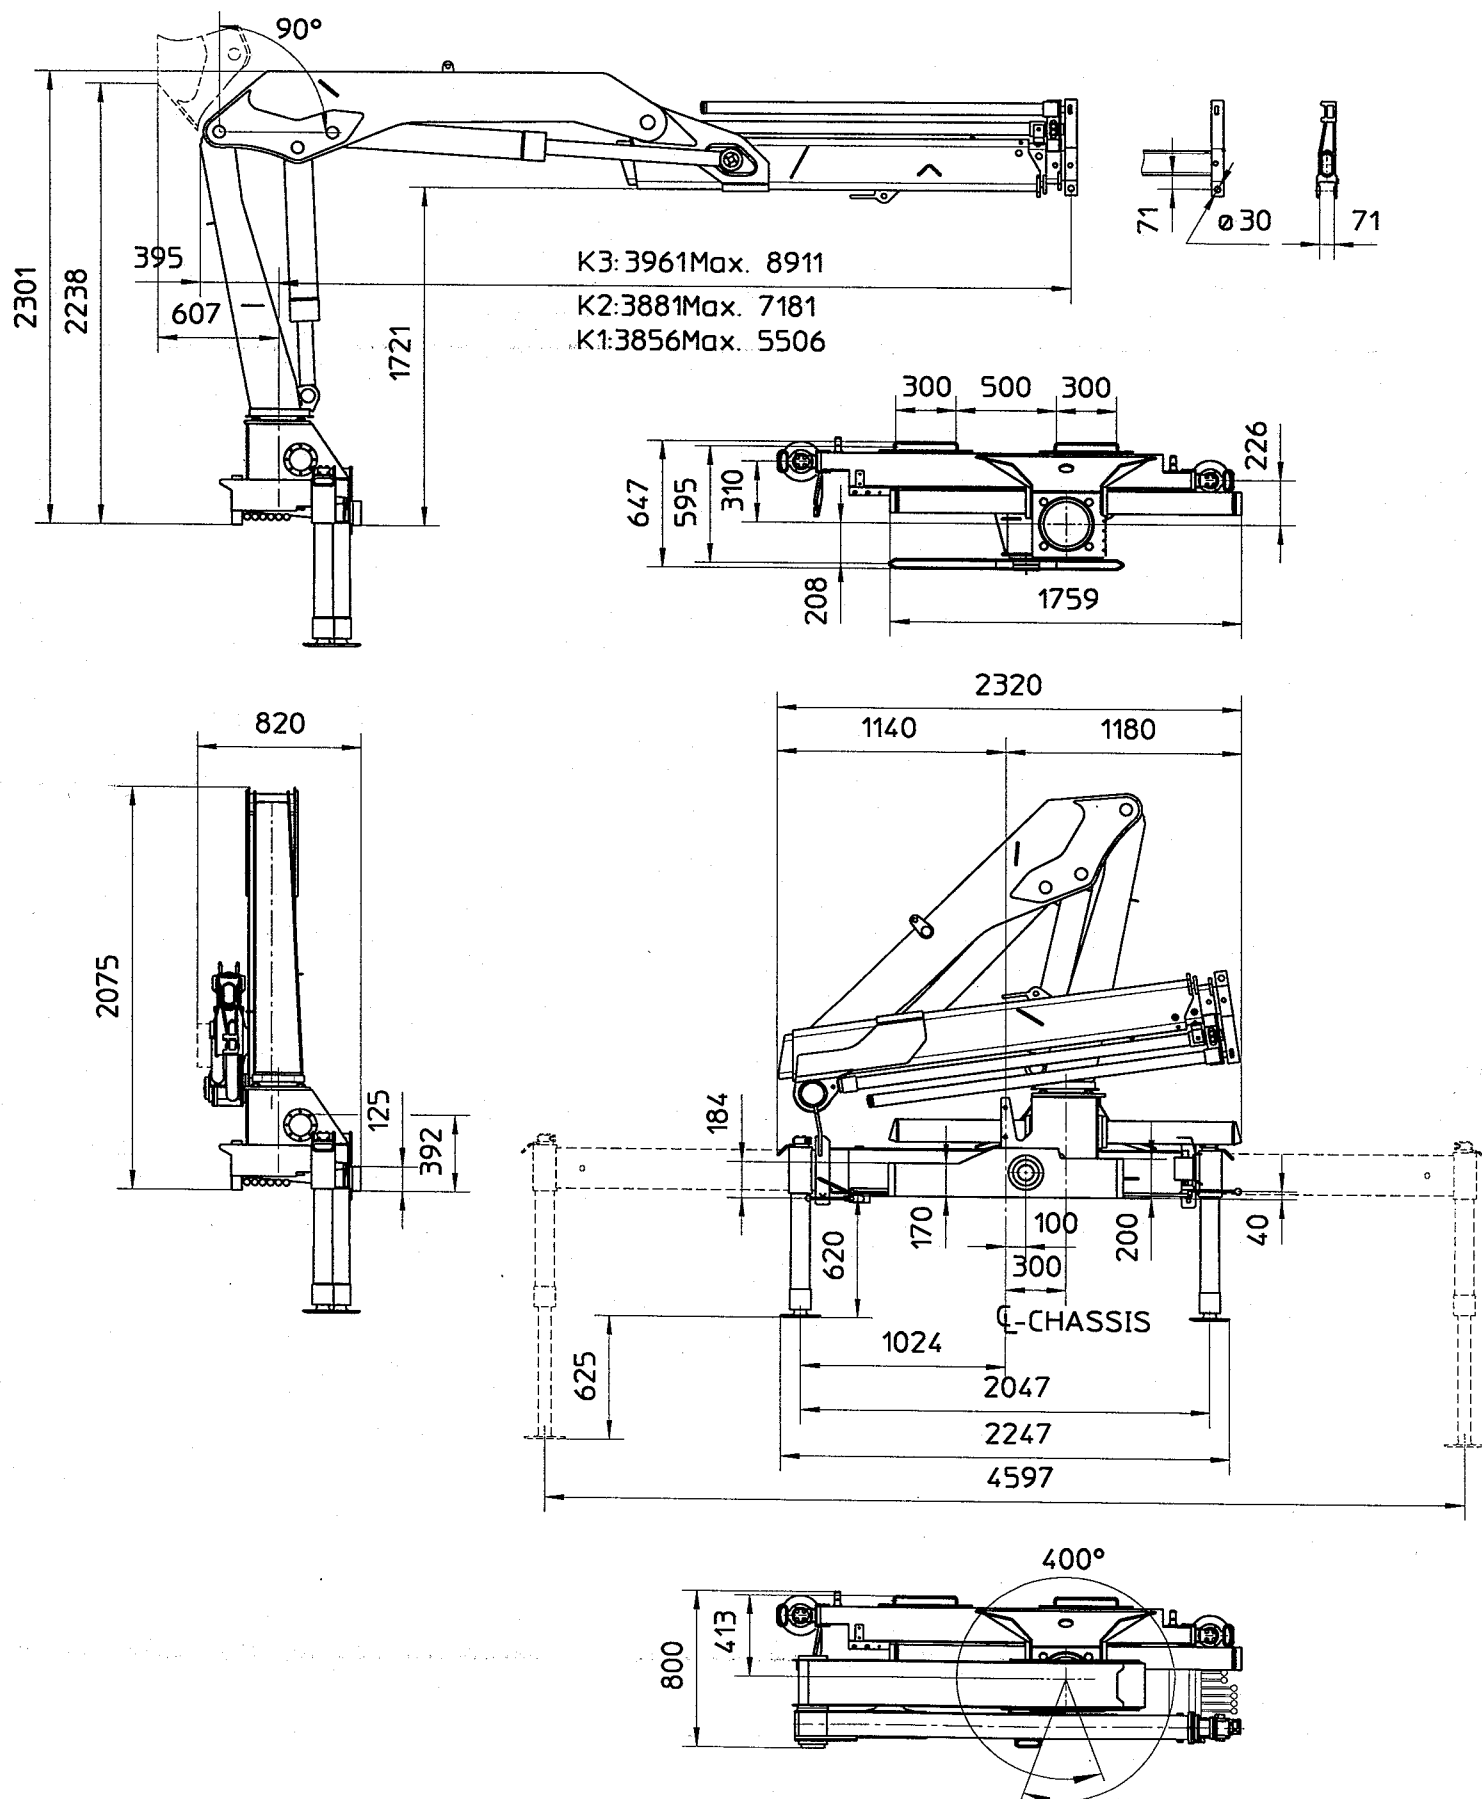




TECHNICAL INFORMATION, SERIES 1060

3 1 6641

Løftehøjde ved søjle
Lifting Height at Crane Pillar
Hubhöhe an der Säule

Side:
Page: 1 (1)
Seite:
Date:
Datum: 01.06.97

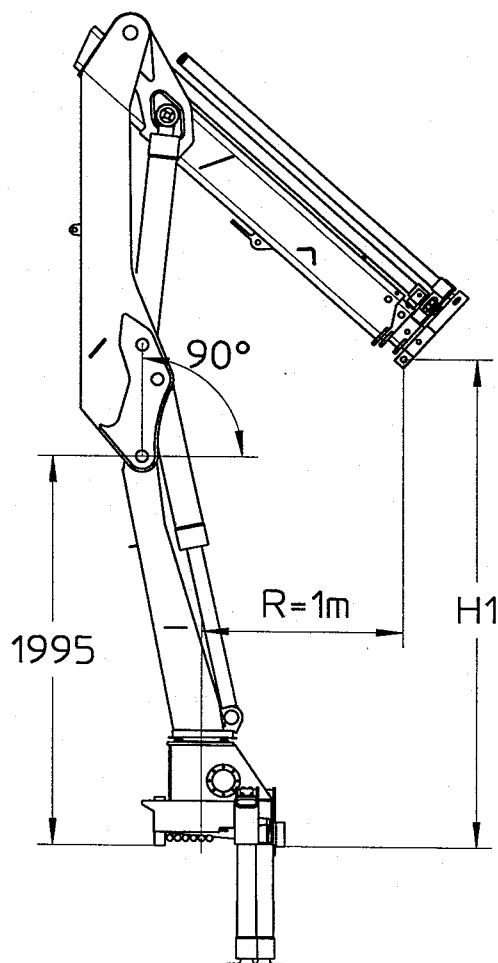

	H1
1060 K1	2.63 m
1060 K2	2.59 m
1060 K3	2.50 m



TECHNICAL INFORMATION, SERIES 1060


3 1 6650

Målskitse
Dimension Sketch
Maßskizze



Side:
Page: 1 (1)
Seite:


Date:
Date: 01.06.97
Datum:

Faste støtteen
Fixed stabilizer legs
Nicht-Hochschwenkbare Stützbeine

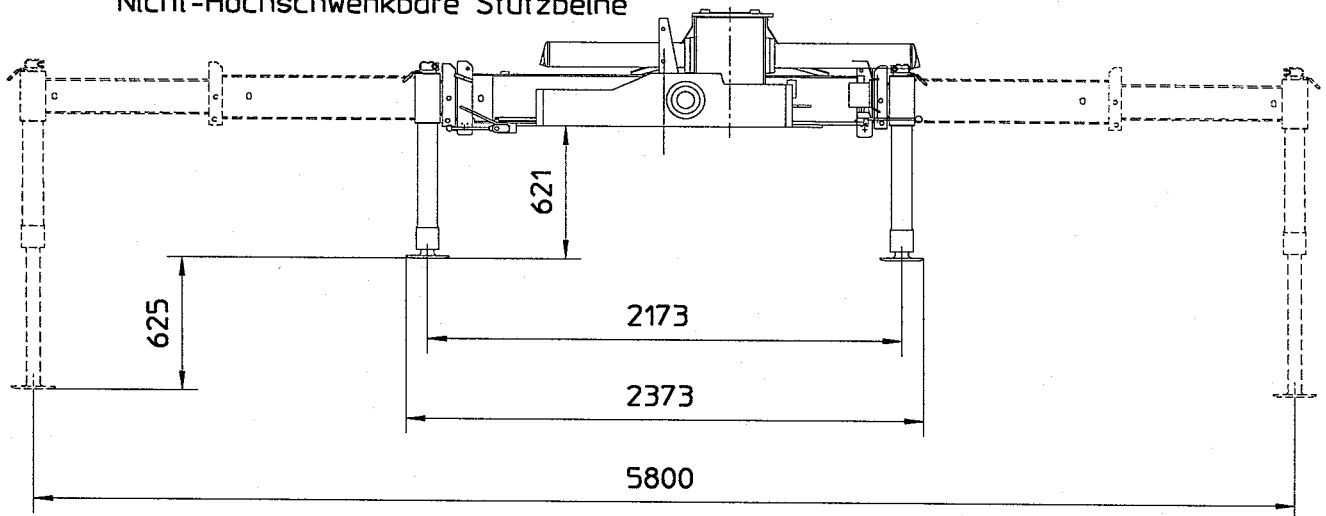

Opsvingelige støtteen
Swing-up stabilizer legs
Hochschwenkbare Stützbeine

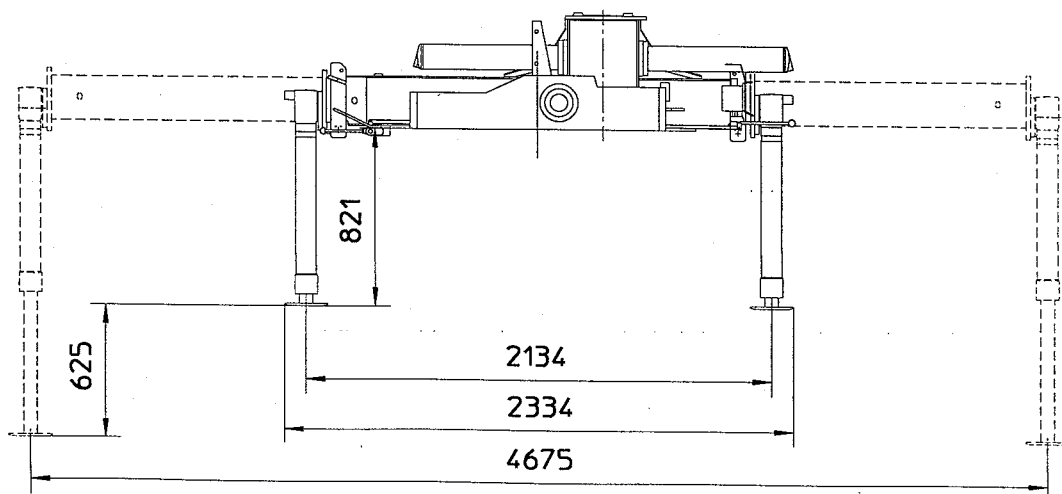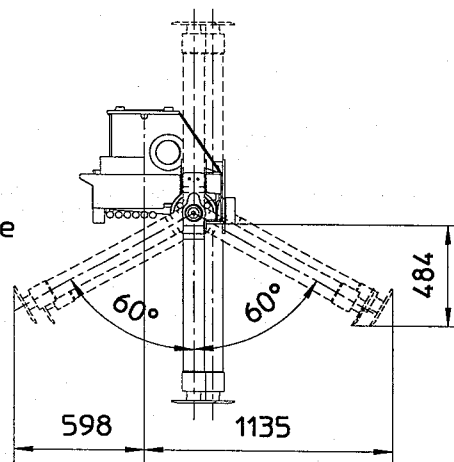




TECHNICAL INFORMATION, SERIES 1060


3 1 6652

Støttebenscylindre
Stabilizer Cylinders
Stützbeinzyylinder

Side:
Page: 1 (1)
Seite:
Date:
Datum: 01.06.97

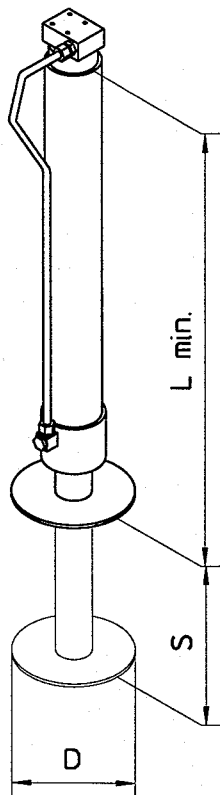

TYPE	V 500	V 625	V 800
No.	62 03 370	62 02 810	62 03 780
L	719	844	1019
S	500	625	800
P max.	9 T	9 T	7.5 T
D	200	200	200

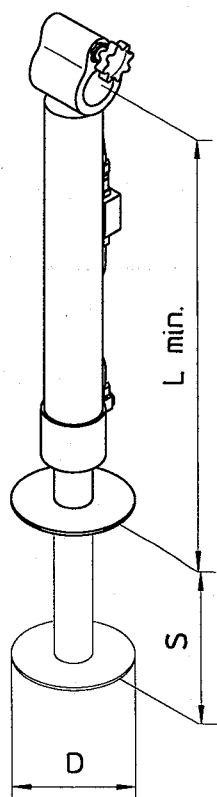

TYPE	R 500	R 625	R 800
No.	61 23 370	61 71 010	62 04 000
L	775	900	1075
S	500	625	800
P max.	9 T	9 T	9 T
D	200	200	200




TECHNICAL INFORMATION, SERIES 1060

Tyngdepunkter
Centres of Gravity
Schwerpunkte

3 1 6675

Side:
Page: 1 (1)
Seite:
Date:
Datum: 01.06.97

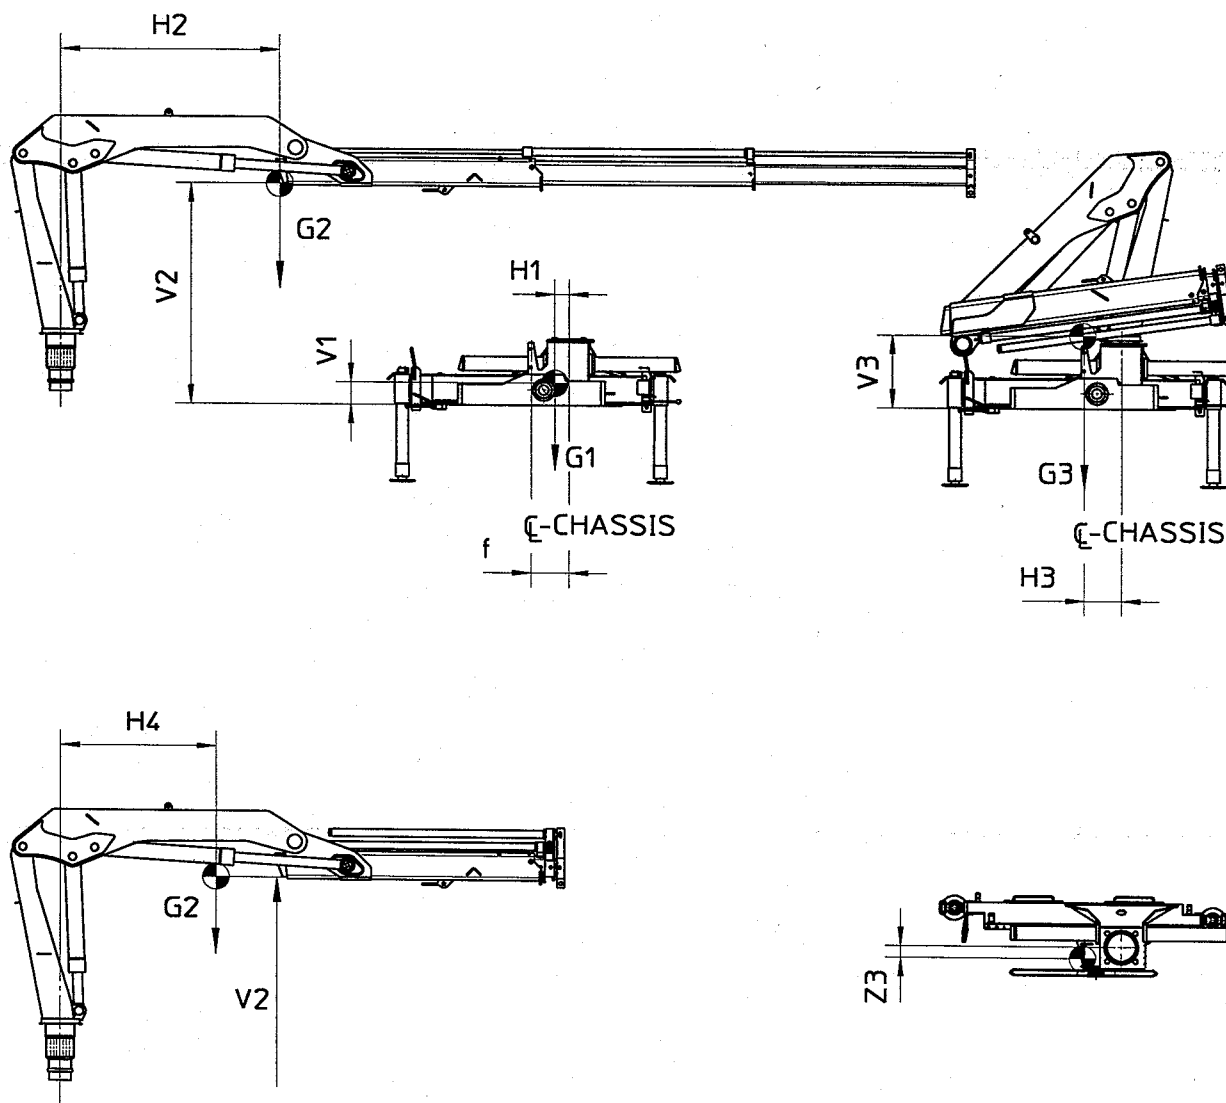

Model	V1	V2	V3	H1	H2	H3	H4	Z3	f	G1	G2	G3
1060 K1	180	1780	575	110	1270	310	1070	45	300	560	810	1370
1060 K2	180	1785	575	110	1845	310	1295	50	300	560	925	1485
1060 K3	180	1790	575	110	2400	310	1464	55	300	560	1025	1585