

**Serie 1110T****Rev.****Nr.**

Technische Daten

01-06-98

31 6810

Lifting capacity diagram, 1112 T2

01-06-98

31 6821

Lifting capacity diagram, 1112 T3

01-06-98

31 6822

Lifting capacity diagram, 1112 T4

01-06-98

31 6823

Maßskizze

01-06-98

31 6840

Stützbeinzyylinder

01-06-98

31 6852

Schwerpunkte

01-06-98

31 6875

Serie 1220T

Technische Daten

01-06-98

31 68210

Belastungsdiagramm, 1222 T2

01-06-98

31 68221

Belastungsdiagramm, 1222 T3

01-06-98

31 68222

Belastungsdiagramm, 1222 T4

01-06-98

31 68223

**ООО «В-КРАН»**Фактический адрес:
194292, Санкт-Петербург, пр. Культуры, 40
Промзона «Парнас»Почтовый адрес:
194292, Санкт-Петербург, а/я 112.
Тел: (812) 449-13-80, 972-40-40
Тел/факс: (812) 449-13-80, 449-13-83www.v-kran.ru
e-mail: sale@v-kran.ru



TECHNISCHE INFORMATION, SERIE 1110T

3 1 6810

Technische Daten
Lastgruppe B2Side:
Page: 1 (1)
Seite:
Date: 01.06.98
Datum:

Leistung	Einheit	1112-T2	1112-T3	1112-T4
Lastmoment	mt	11,1	10,9	10,7
Hydraulische Reichweite	m	6,0	8,0	9,9
Hydraulische Teleskopbewegung	mm	3500	5400	7200
Hubkapazität, hydraulisch (Innerer Ausleger 0° über waagrecht)	kg-m	4380 - 2,5 2580 - 4,3 1830 - 6,0	4185 - 2,6 2450 - 4,4 1715 - 6,1 1305 - 8,0	4010 - 2,7 2335 - 4,4 1610 - 6,2 1205 - 8,0 970 - 9,9
Schwenkmoment	kgm	1730	1730	1730
Schwenkbereich	°	400	400	400
Max. Neigung bei max. Lastmoment	°	5	5	5

Maße

Höhe über Chassis in Transportstellung	mm	2200	2200	2200
Breite, zusammengeklappt	mm	2485	2515	2545
Einbaumaß ohne Zusatzventile	mm	695	695	695
Einbaumaß mit Zusatzventilen	mm	695	695	695
St. Abstützweite	mm	5000	5000	5000
Spez. Abstützweite	mm	6000	6000	6000

Arbeitsgeschwindigkeiten

Schwenkgeschwindigkeit	°/sek.	24	24	24
Hubgeschwindigkeit bei max. Reichweite	m/s	0,9	1,1	1,4

Gewichte

Standardkran, ohne Stützbeine	kg	1100	1220	1330
Stützbeine, standard	kg	200	200	200
Stützbeine, Doppelauszug	kg	285	285	285
Montagebolzen	kg	53	53	53
Öl im Fundament und in den Zylindern	kg	37	41	46
Standardtank mit Öl	kg	80	80	80

Kraftbedarf / Pumpenleistung

Arbeitsdruck	MPa	27,5	27,5	27,5
Pumpenleistung	l/min	40	40	40
Kraftbedarf	KW	18	18	18
Ölmenge im Fundament	l	18	18	18
Ölmenge im separaten Tank	l	50	50	50




TECHNICAL INFORMATION, SERIES 1110T

3 1 6821

Belastningsdiagram, 1112 T2
Lifting Capacity Diagram, 1112 T2
Belastungsdiagramm, 1112 T2

Side:
Page: 1 (1)
Seite:
Date:
Datum: 01.06.98

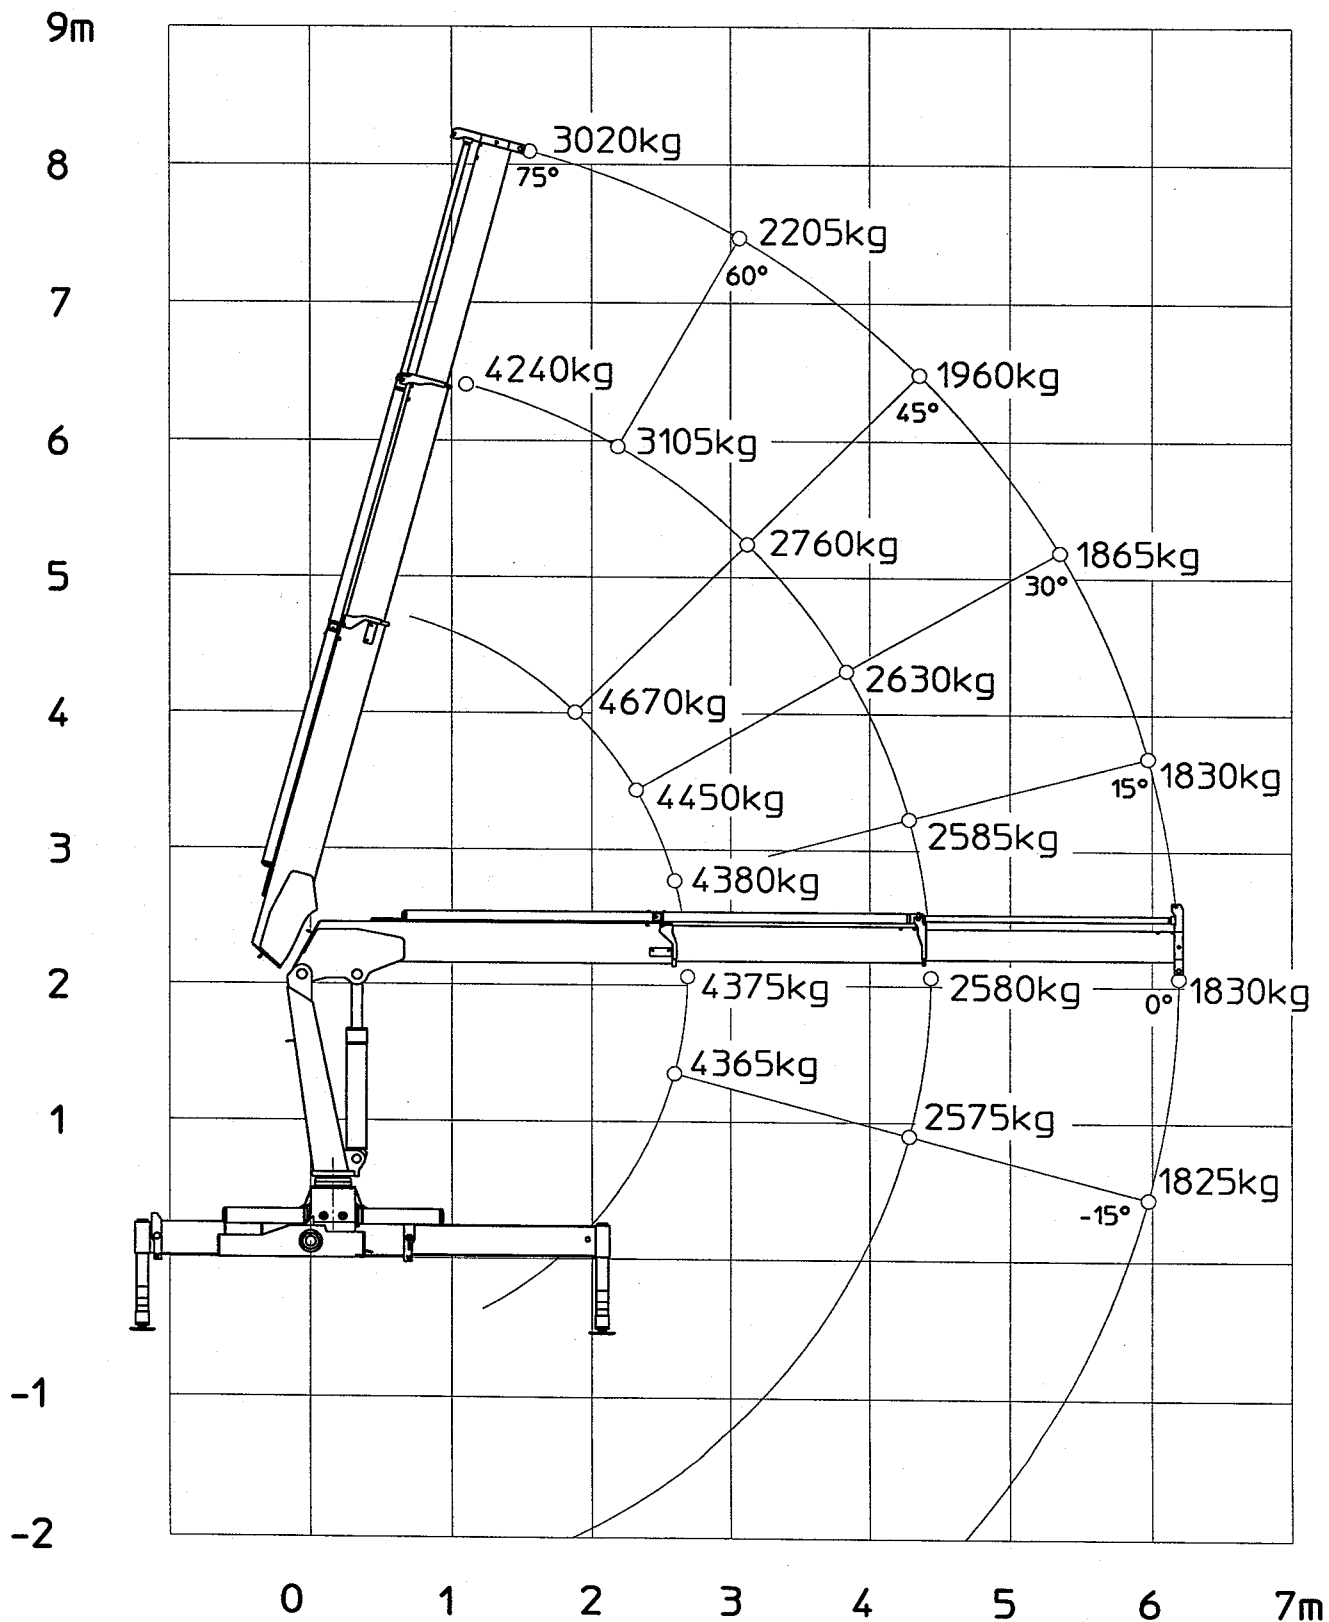




TECHNICAL INFORMATION, SERIES 1110T

3 1 6822

Belastningsdiagram, 1112 T3
Lifting Capacity Diagram, 1112 T3
Belastungsdiagramm, 1112 T3

Side:
Page: 1 (1)
Seite:
Date:
Datum: 01.06.98

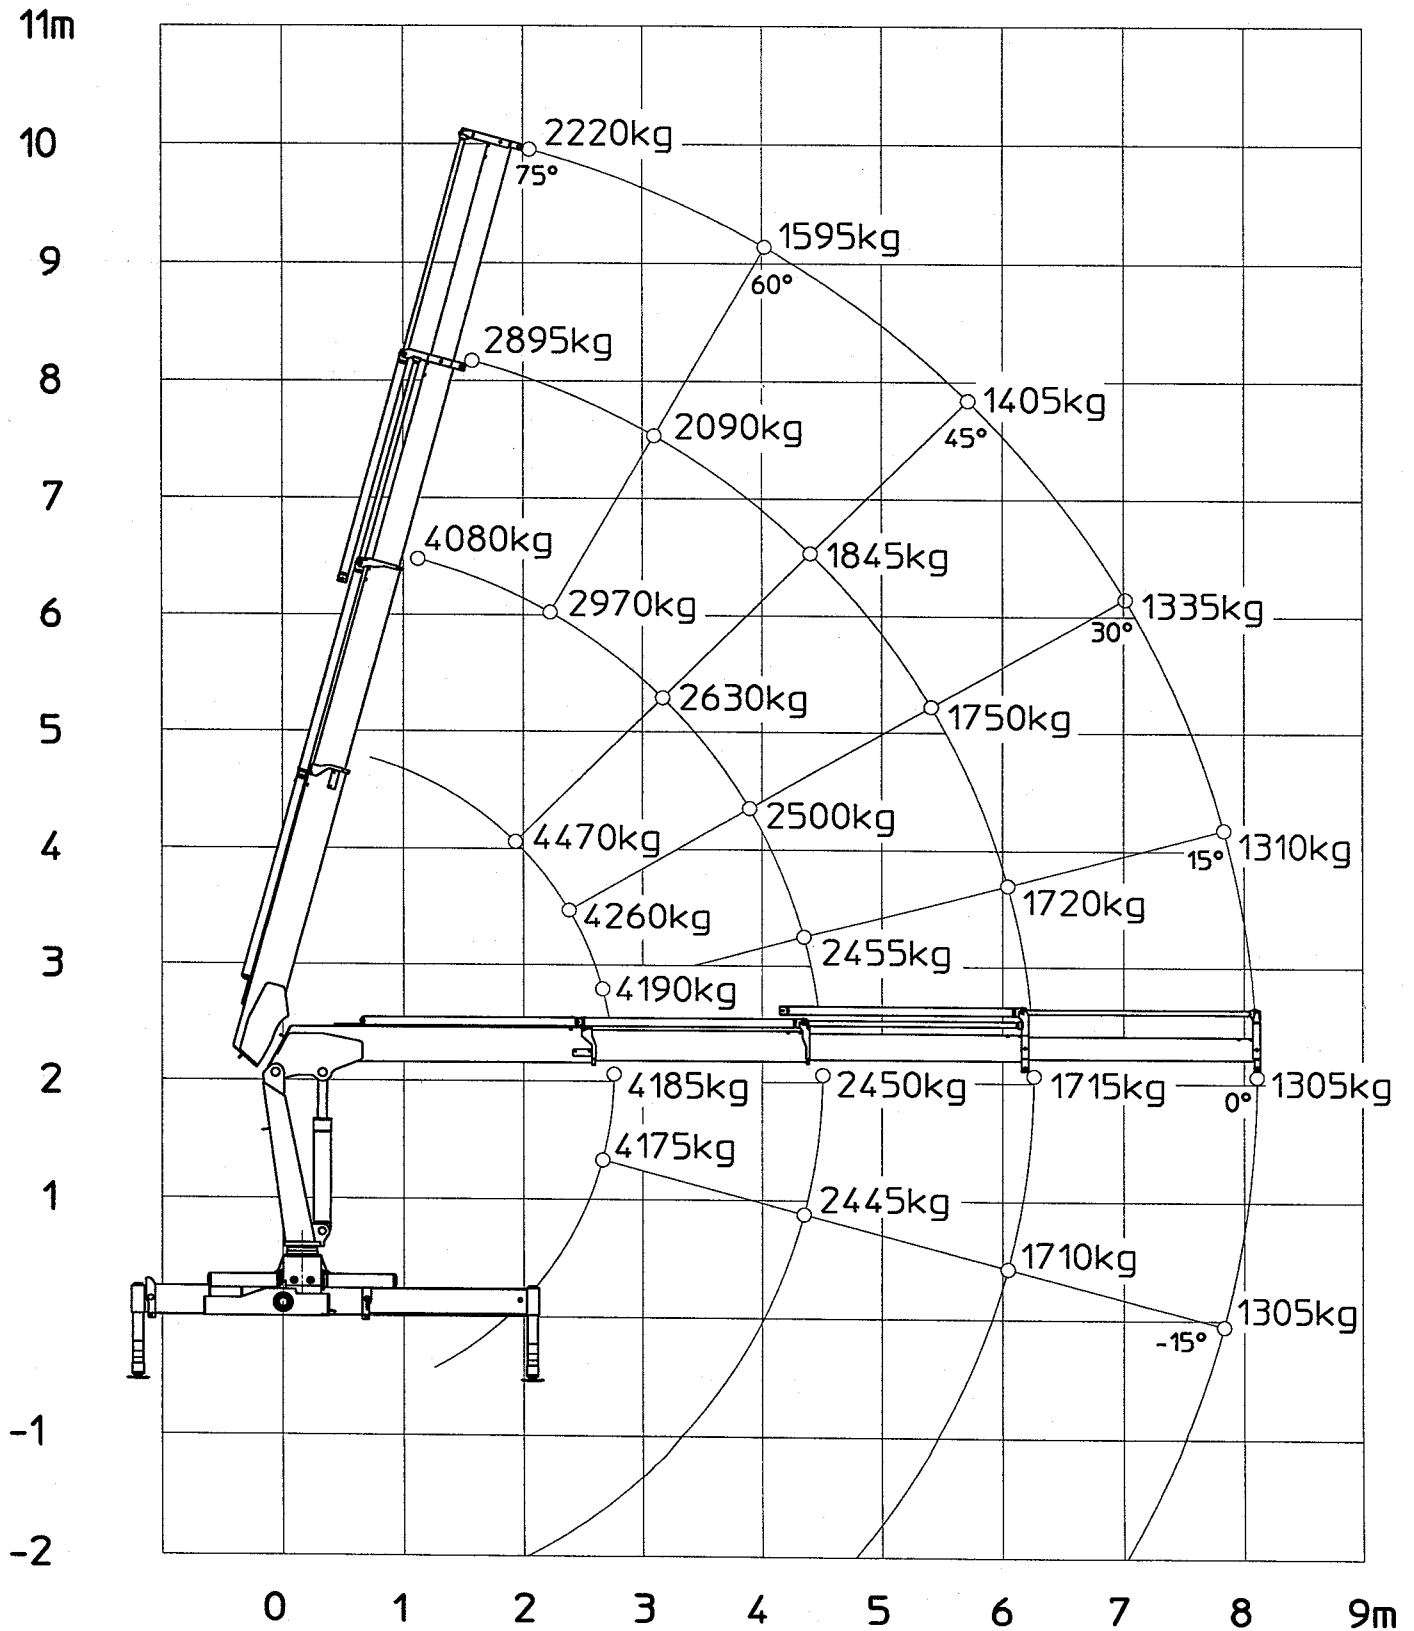




TECHNICAL INFORMATION, SERIES 1110T

3 1 6823

Belastungsdiagram, 1112 T4
Lifting Capacity Diagram, 1112 T4
Belastungsdiagramm, 1112 T4

Side:
Page: 1 (1)
Seite:
Date:
Datum: 01.06.98

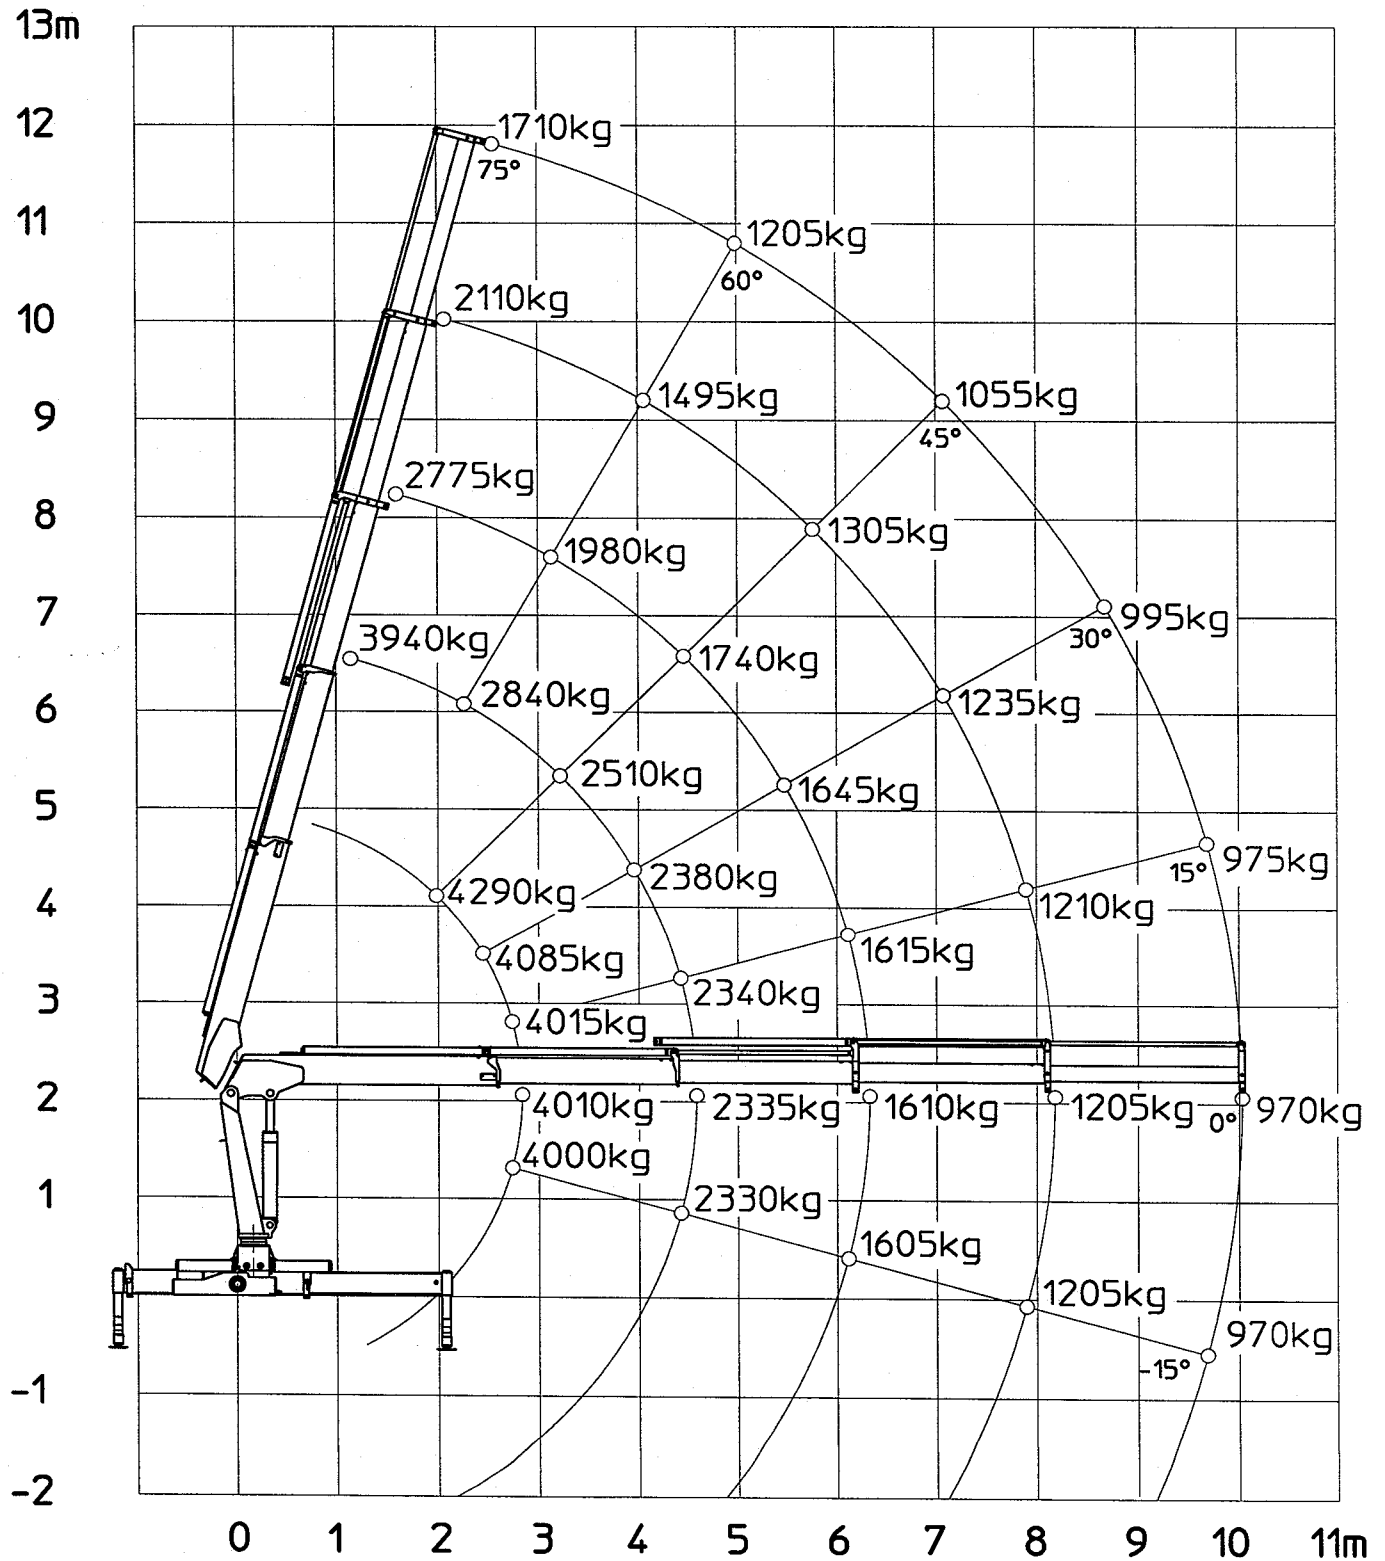








TECHNICAL INFORMATION, SERIES 1110T

Målskitse
Dimension Sketch
Maßskizze

3 1 6840

Side:
Page: 1 (1)
Seite:

Date:
Datum: 01.06.98

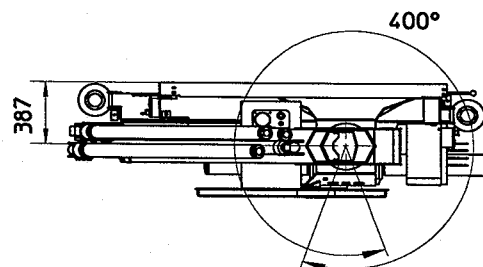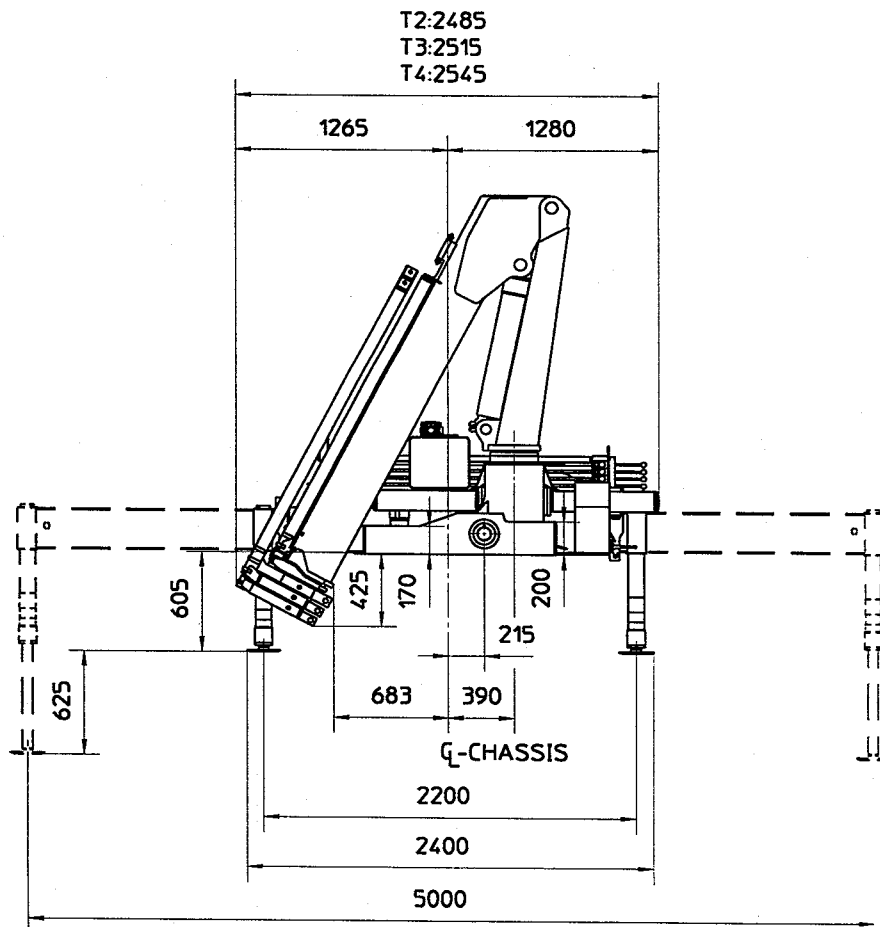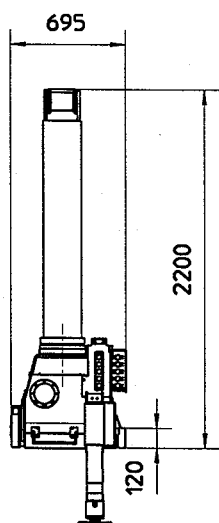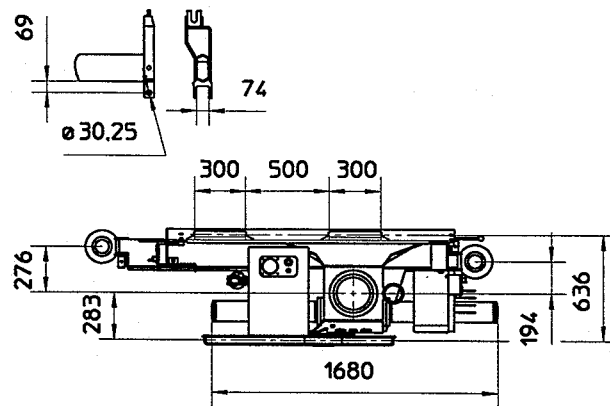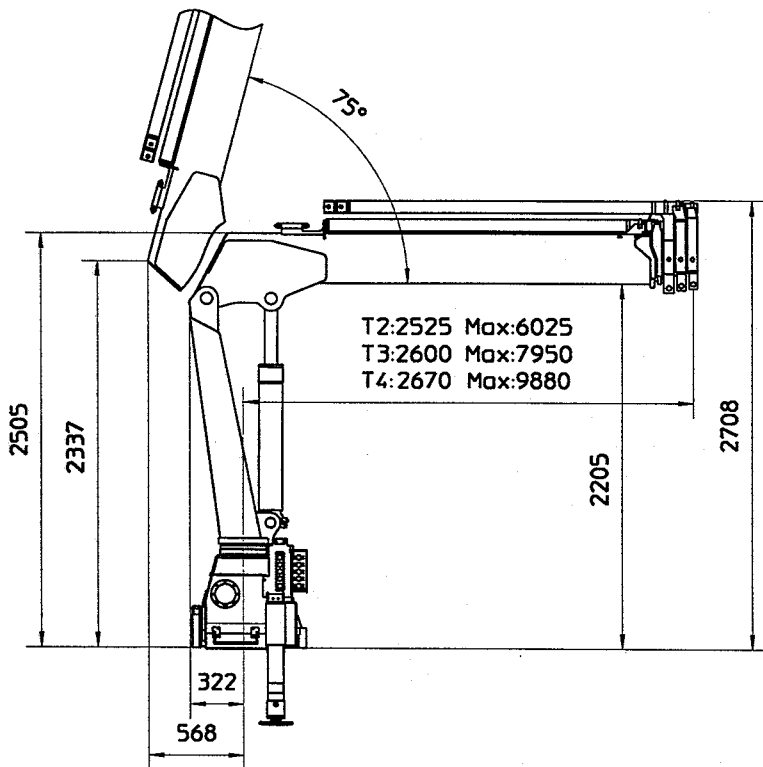



TECHNICAL INFORMATION, SERIES 1110


3

1


6852

Støttebenscylindre
Stabilizer Cylinders
Stützbeinzyylinder

Side:
Page: 1 (1)
Seite:
Date:
Datum: 01.06.98

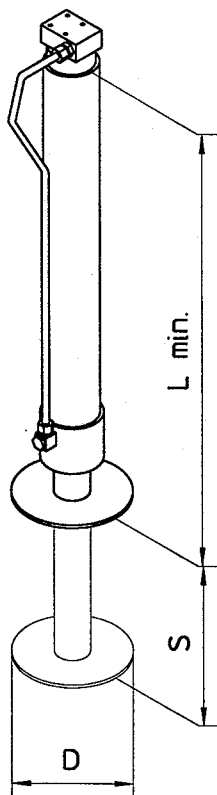

TYPE	V 500	V 625	V 800
No.	62 44 630	62 44 270	62 44 640
L	719	844	1019
S	500	625	800
P max.	9 T	9 T	7.5 T
D	200	200	200

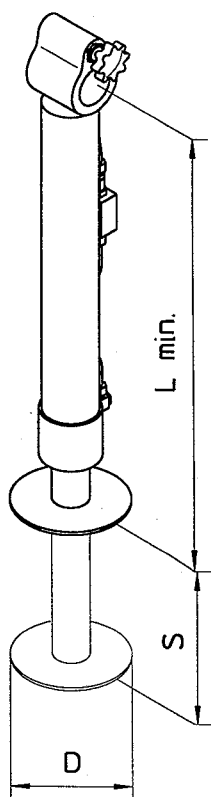

TYPE	R 625
No.	62 44 670
L	900
S	625
P max.	9 T
D	200







TECHNICAL INFORMATION, SERIES 1110T

3 1 6875

Tyngdepunkter
Centres of Gravity
Schwerpunkte

Side:
Page: 1 (1)
Seite:
Date:
Datum: 01.06.98

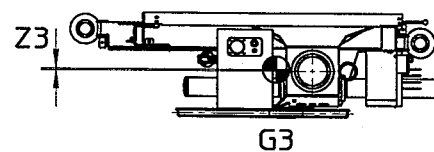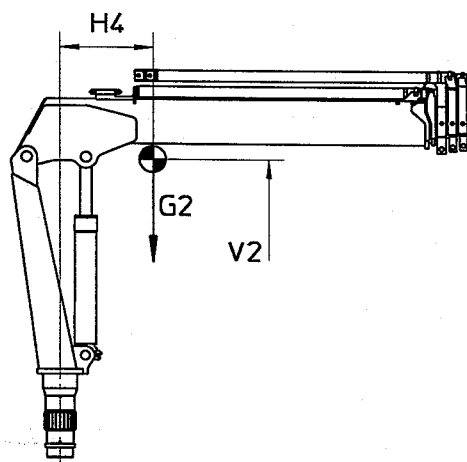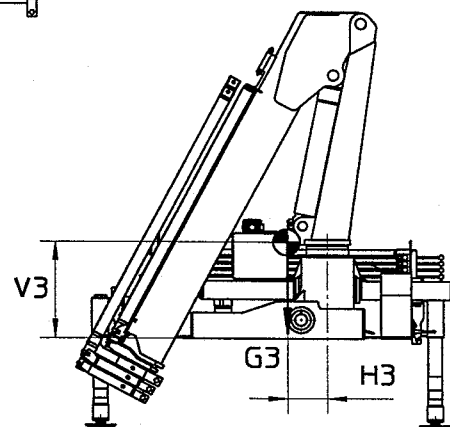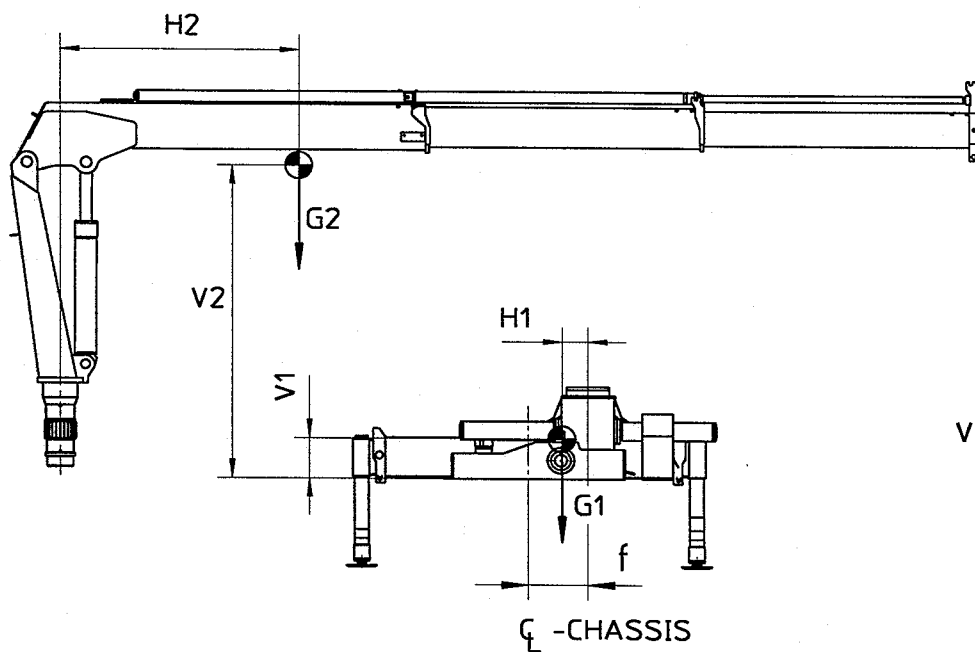

Model	V1	V2	V3	H1	H2	H3	H4	Z3	f	G1	G2	G3
1110 T2	190	1905	595	170	1890	300	910	20	390	635	730	1345
1110 T3	190	1985	620	170	2630	300	1030	20	390	635	850	1465
1110 T4	190	2045	645	170	3360	300	1120	20	390	635	960	1575
mm										kg		

**TECHNISCHE INFORMATION, SERIE 1220T****3 1 68210**Technische Daten
Lastgruppe B2

Side:

Page: **1 (1)**

Seite:

Date:

01.06.98

Datum:

Leistung	Einheit	1222-T2	1222-T3	1222-T4
Lastmoment	mt	12,1	12,0	11,8
Hubkapazität, hydraulisch (Innerer Ausleger 0° über waagerecht)	kg-m	4805 - 2,5 2845 - 4,3 2020 - 6,0	4605 - 2,6 2715 - 4,4 1905 - 6,1 1455 - 8,0	4420 - 2,7 2590 - 4,4 1795 - 6,2 1350 - 8,0 1090 - 9,9

Gewichte

Standardkran, ohne Stützbeine	kg	1125	1245	1355
-------------------------------	----	------	------	------

Kraftbedarf / Pumpenleistung

Arbeitsdruck	MPa	30,0	30,0	30,0
Kraftbedarf	KW	20	20	20

Sonstige technische Daten wie Serie 1110T




TECHNICAL INFORMATION, SERIES 1220T

3 1 68221

Belastningsdiagram, 1222 T2
Lifting Capacity Diagram, 1222 T2
Belastungsdiagramm, 1222 T2

Side:
Page: 1 (1)
Seite:
Date:
Datum: 01.06.98

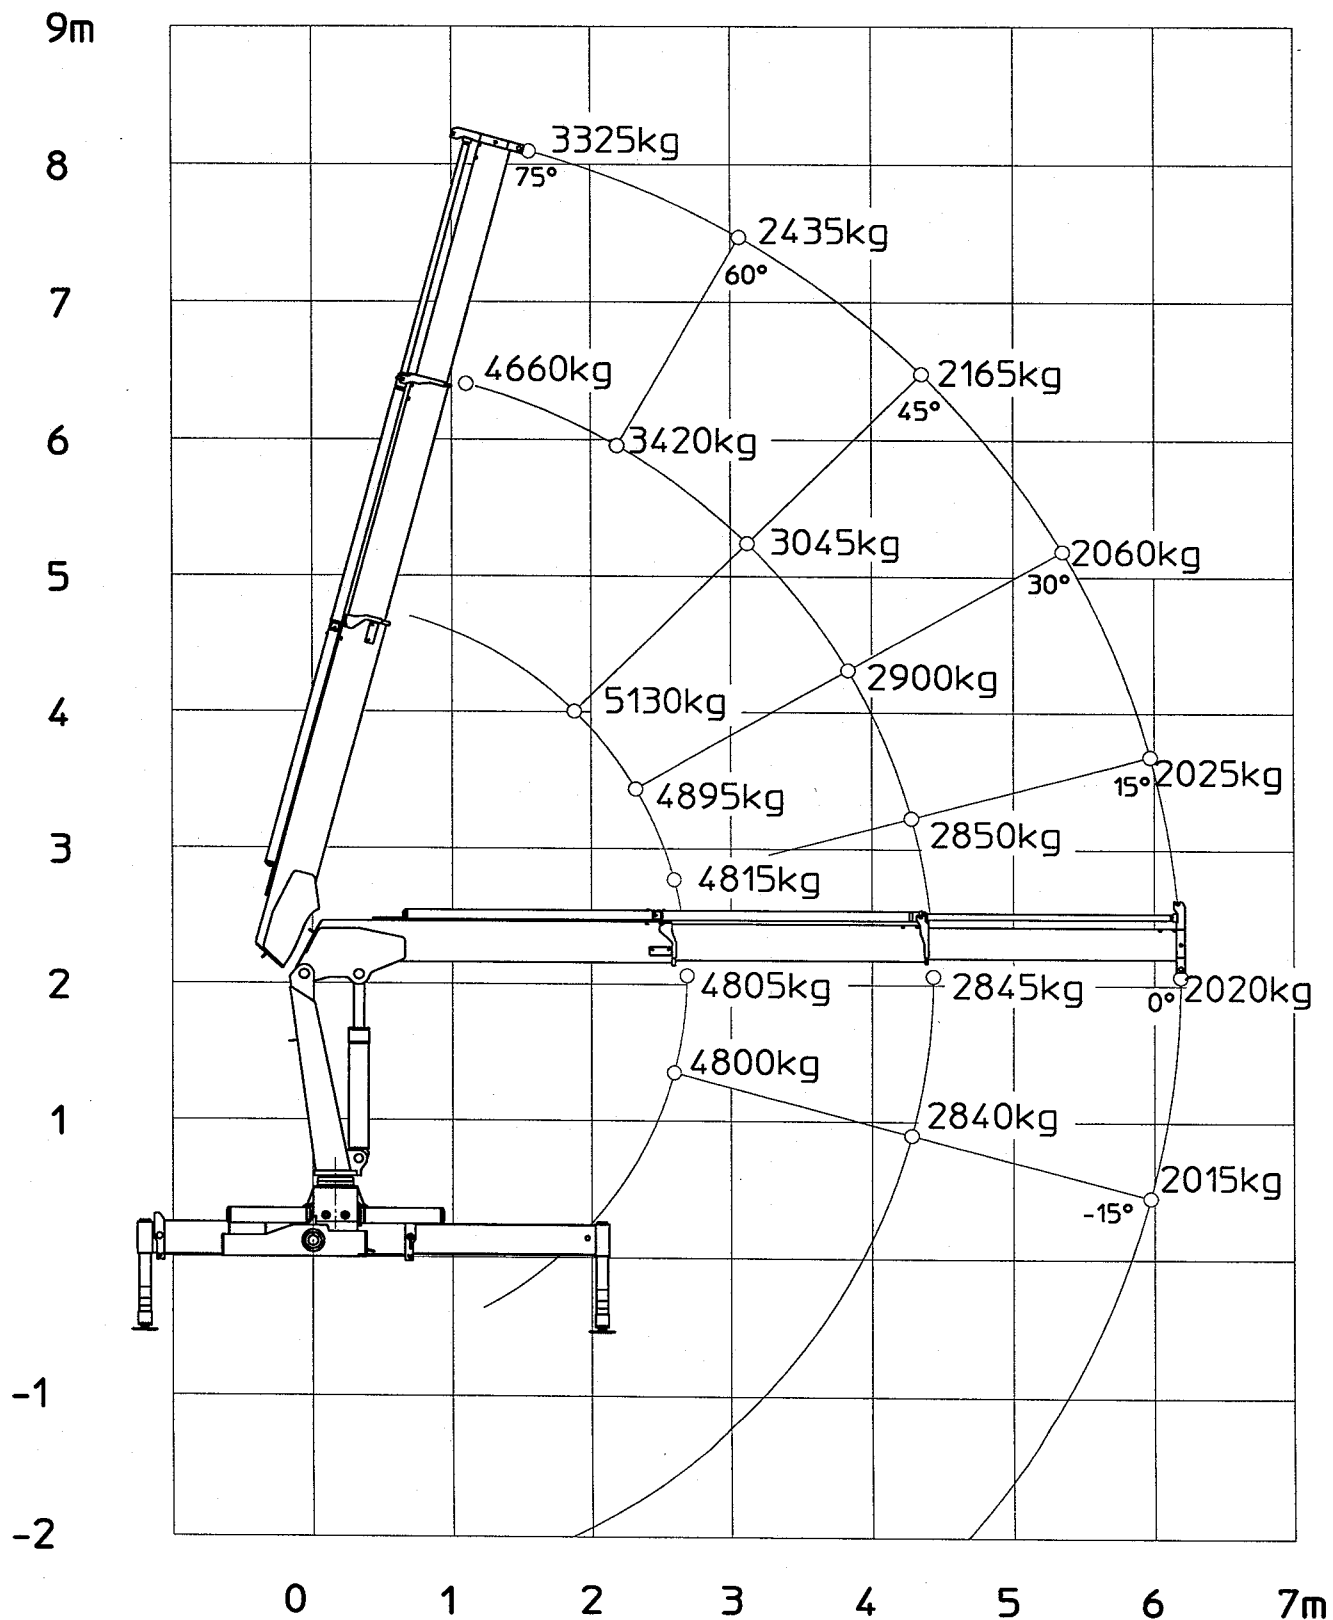




TECHNICAL INFORMATION, SERIES 1220T

3 1 68222

Belastningsdiagram, 1222 T3
Lifting Capacity Diagram, 1222 T3
Belastungsdiagramm, 1222 T3

Side:
Page: 1 (1)
Sette:
Date:
Datum: 01.06.98

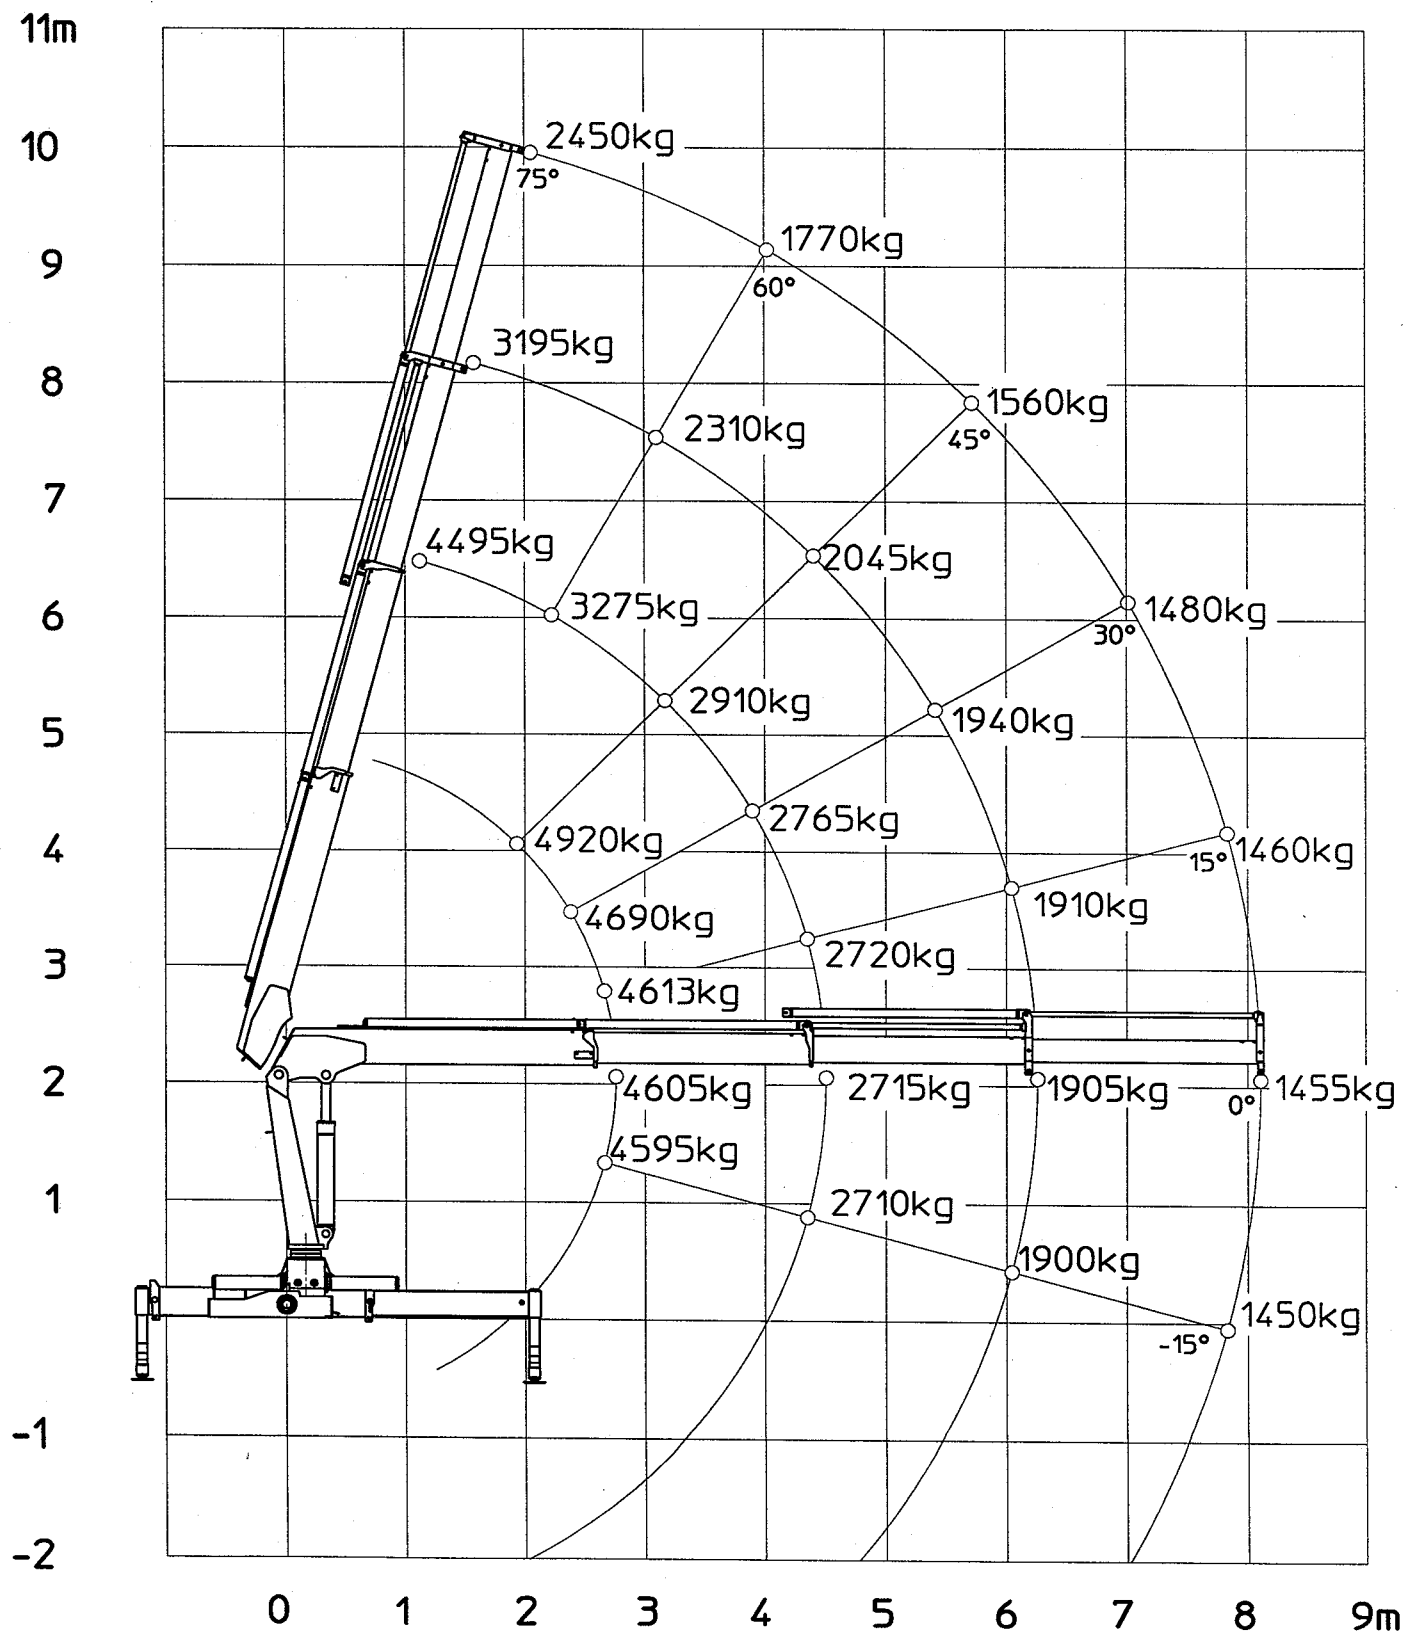



TECHNICAL INFORMATION, SERIES 1220T

3 1 68223

Belastungsdiagram, 1222 T4
Lifting Capacity Diagram, 1222 T4
Belastungsdiagramm, 1222 T4

Side:
Page: 1 (1)
Seite:
Date:
Datum: 01.06.98

