



TECHNISCHE INFORMATION, SERIE 1460

3 1 7000

Inhaltsverzeichnis

Side:
Page: 1 (1)
Seite:
Date:
Datum: 01.06.99

Serie 1460

	Rev.	Nr.
Technische Daten	01-06-99	31 7010
Belastungsdiagramm, 1463 K1	01-06-99	31 7020
Belastungsdiagramm, 1463 K2	01-06-99	31 7021
Belastungsdiagramm, 1463 K3	01-06-99	31 7022
Hubkapazität	01-06-99	31 7033
Maßskizze	01-06-99	31 7040
Hubhöhe an der Säule	01-06-99	31 7041
Maßskizze, hochschw. Stützbeine. Einzel- und Doppelauszug.	01-06-99	31 7051
Stützbeinzylinder	01-06-99	31 7052



ООО «В-КРАН»

Фактический адрес:
194292, Санкт-Петербург, пр. Культуры, 40
Промзона «Парнас»

Почтовый адрес:
194292, Санкт-Петербург, а/я 112.
Тел: (812) 449-13-80, 972-40-40
Тел/факс: (812) 449-13-80, 449-13-83

www.v-kran.ru
e-mail: sale@v-kran.ru



TECHNISCHE INFORMATION, SERIE 1460

3 1 7010

Technische Daten
Lastgruppe B3Seite: 1 (1)
Date: 01.06.99
Datum:

Gewährleistung	Einheit	1463-K1	1463-K2	1463-K3
Lastmoment	tm	12,8	12,7	12,3
Hydr. Reichweite	m	6,1	7,9	9,9
Hydr. Teleskopbewegung	mm	1750	3500	5350
Reichweite / man. Verlängerungen	m	-	9,6	13,4
Hubkapazität, hydraulisch	kg-m	3050 - 4,2 2100 - 6,0	2950 - 4,3 2070 - 6,1 1610 - 7,8	2790 - 4,4 1940 - 6,1 1480 - 7,9 1200 - 9,7
Hubkapazität, manuelle Verlängerungen	kg-m	-	1220 - 9,6	920 - 11,5 770 - 13,4
Schwenkmoment	kgm	1600	1600	1600
Schwenkbereich	Grad	410	410	410
Max. Neigung bei max.	Grad	4	4	4

Maßangabe

Höhe über Chassis	mm	2270	2270	2270
Breite, Transportstellung	mm	2450	2450	2450
Einbaumaß ohne Zusatzventile	mm	800	800	800
Einbaumaß mit Zusatzventilen	mm	855	855	855
Abstützweite, standard	mm	4665	4665	4665
Abstützweite, doppelter Auszug	mm	5700	5700	5700

Arbeitsgeschwindigkeiten

Schwenkgeschw.	Grad/Se	24	24	24
Hubgeschw. bei max. Reichweite	m/s		1,25	1,50

Gewichte

Standardkran ohne Stützbeine	kg	1470	1580	1705
Stützbeine, standard	kg	196	196	196
Stützbeine, doppelter Auszug	Kg	340	340	340
Montagebolzen	kg	53	53	53
Öl im Fundament	kg	31	31	31

Kraftbedarf / Pumpenleistung

Arbeitsdruck	MPa	26,5	26,5	26,5
Pumpenleistung	l/min	50	50	50
Kraftbedarf	Kw	20	20	20
Ölmenge im Fundament	l	37	37	37
Ölmenge im separaten Tank	l	70	70	70




TECHNICAL INFORMATION, SERIES 1460

3 1 7020

Belastungsdiagram, 1463 K1
Lifting Capacity Diagram, 1463 K1
Belastungsdiagramm, 1463 K1

Side:
Page: 1 (1)
Seite:
Date:
Datum: 01.06.99

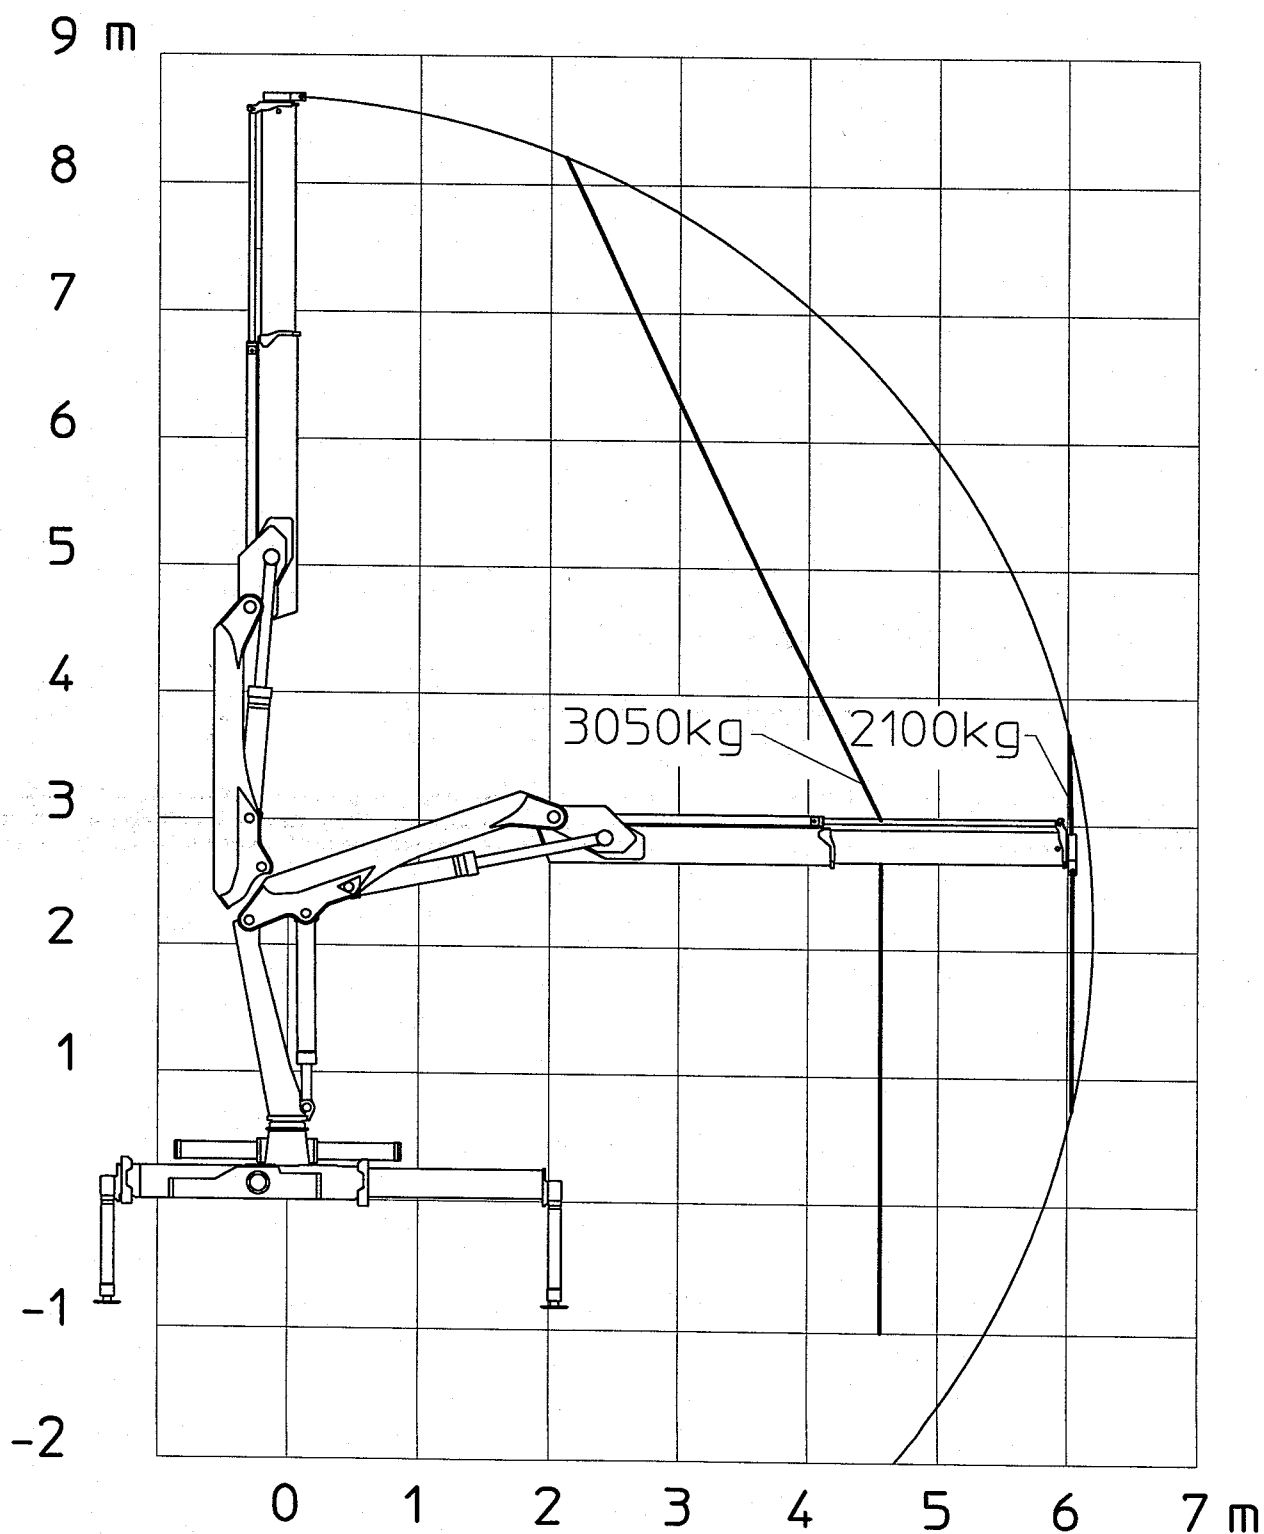





TECHNICAL INFORMATION, SERIES 1460

3 1 7021

Belastningsdiagram, 1463 K2
Lifting Capacity Diagram, 1463 K2
Belastungsdiagramm, 1463 K2

Side:
Page: 1 (1)
Seite:
Date:
Datum: 01.06.99

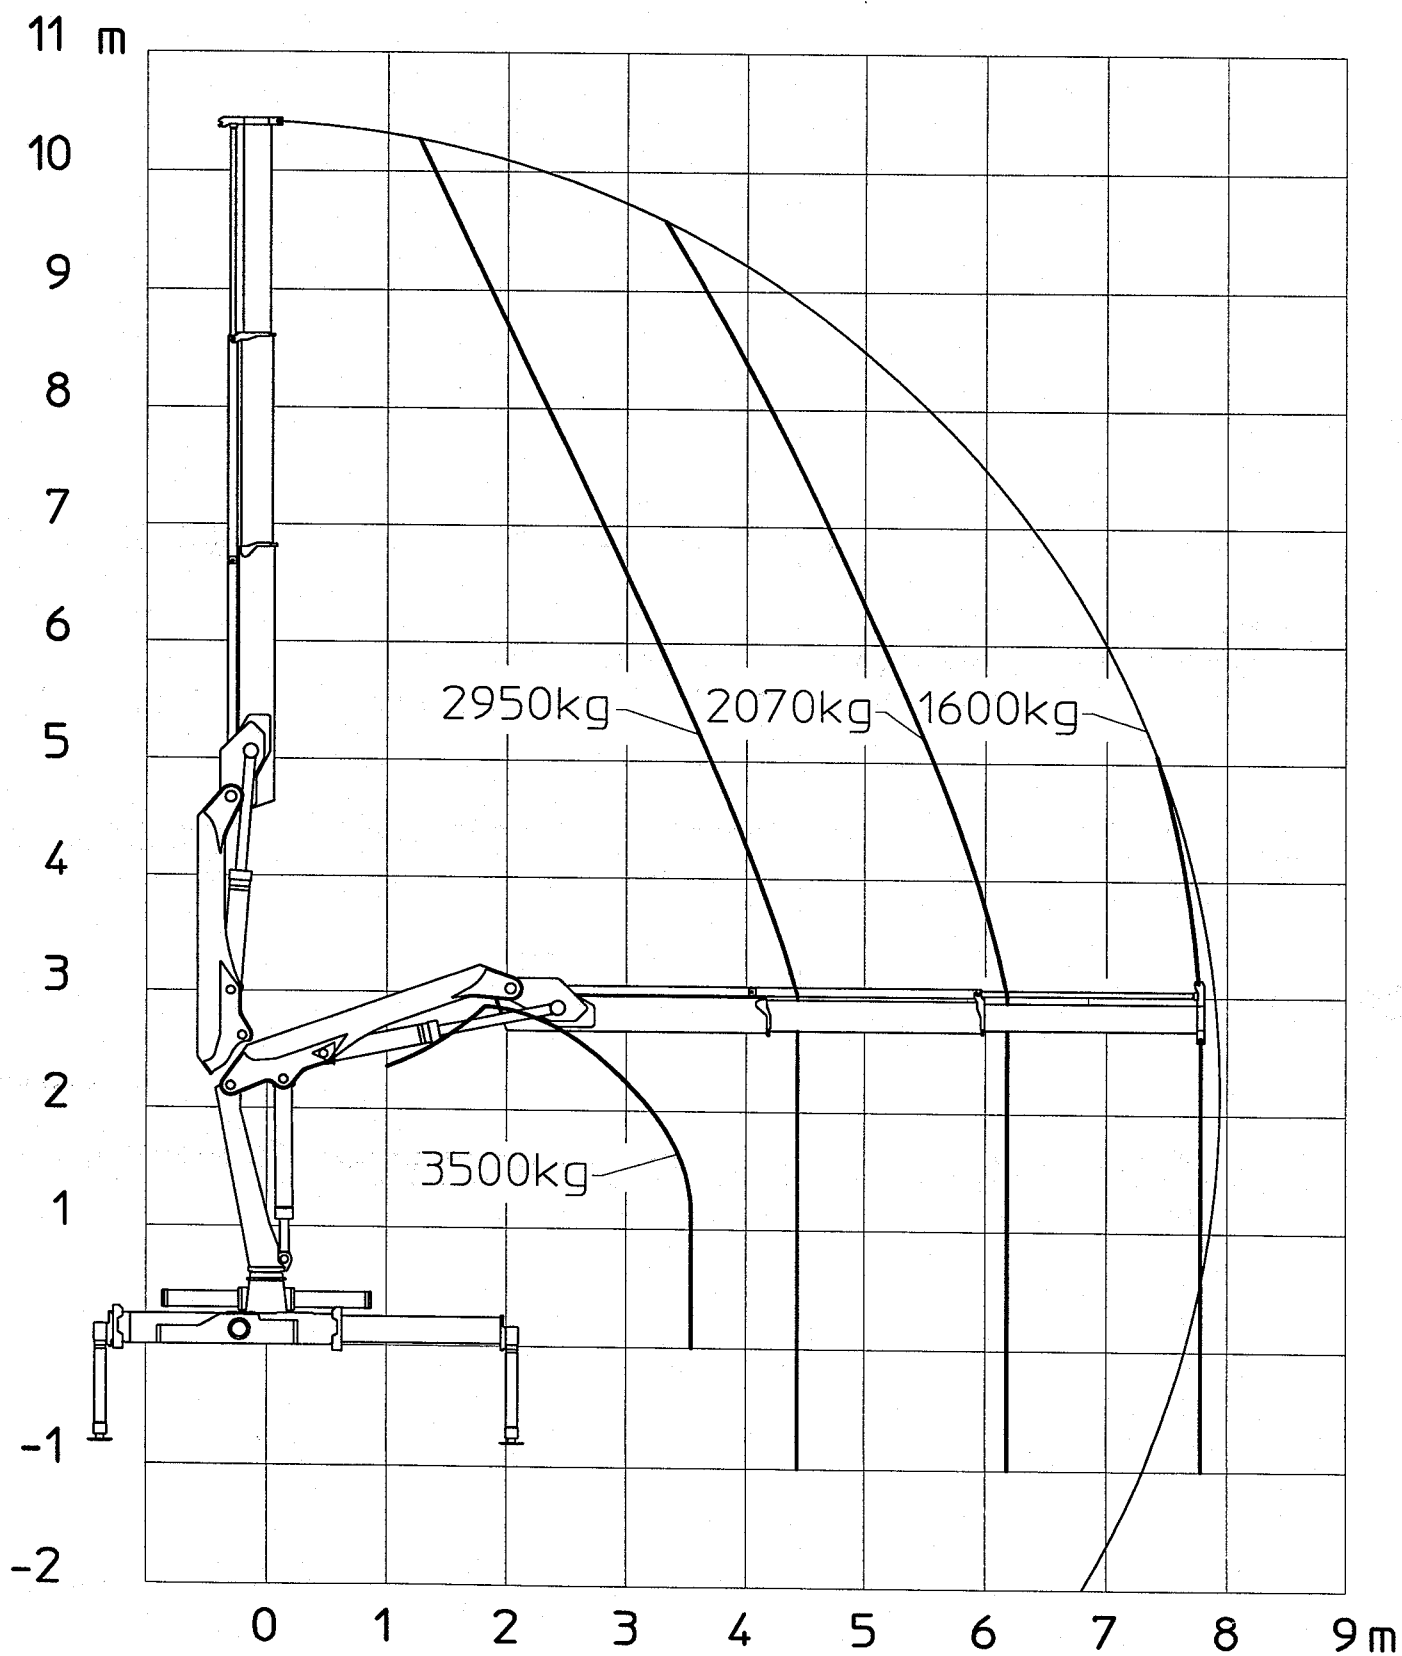





TECHNICAL INFORMATION, SERIES 1460

3 1 7022

Belastungsdiagram, 1463 K3
Lifting Capacity Diagram, 1463 K3
Belastungsdiagramm, 1463 K3

Side:
Page: 1 (1)
Seite:
Date:
Datum: 01.06.99

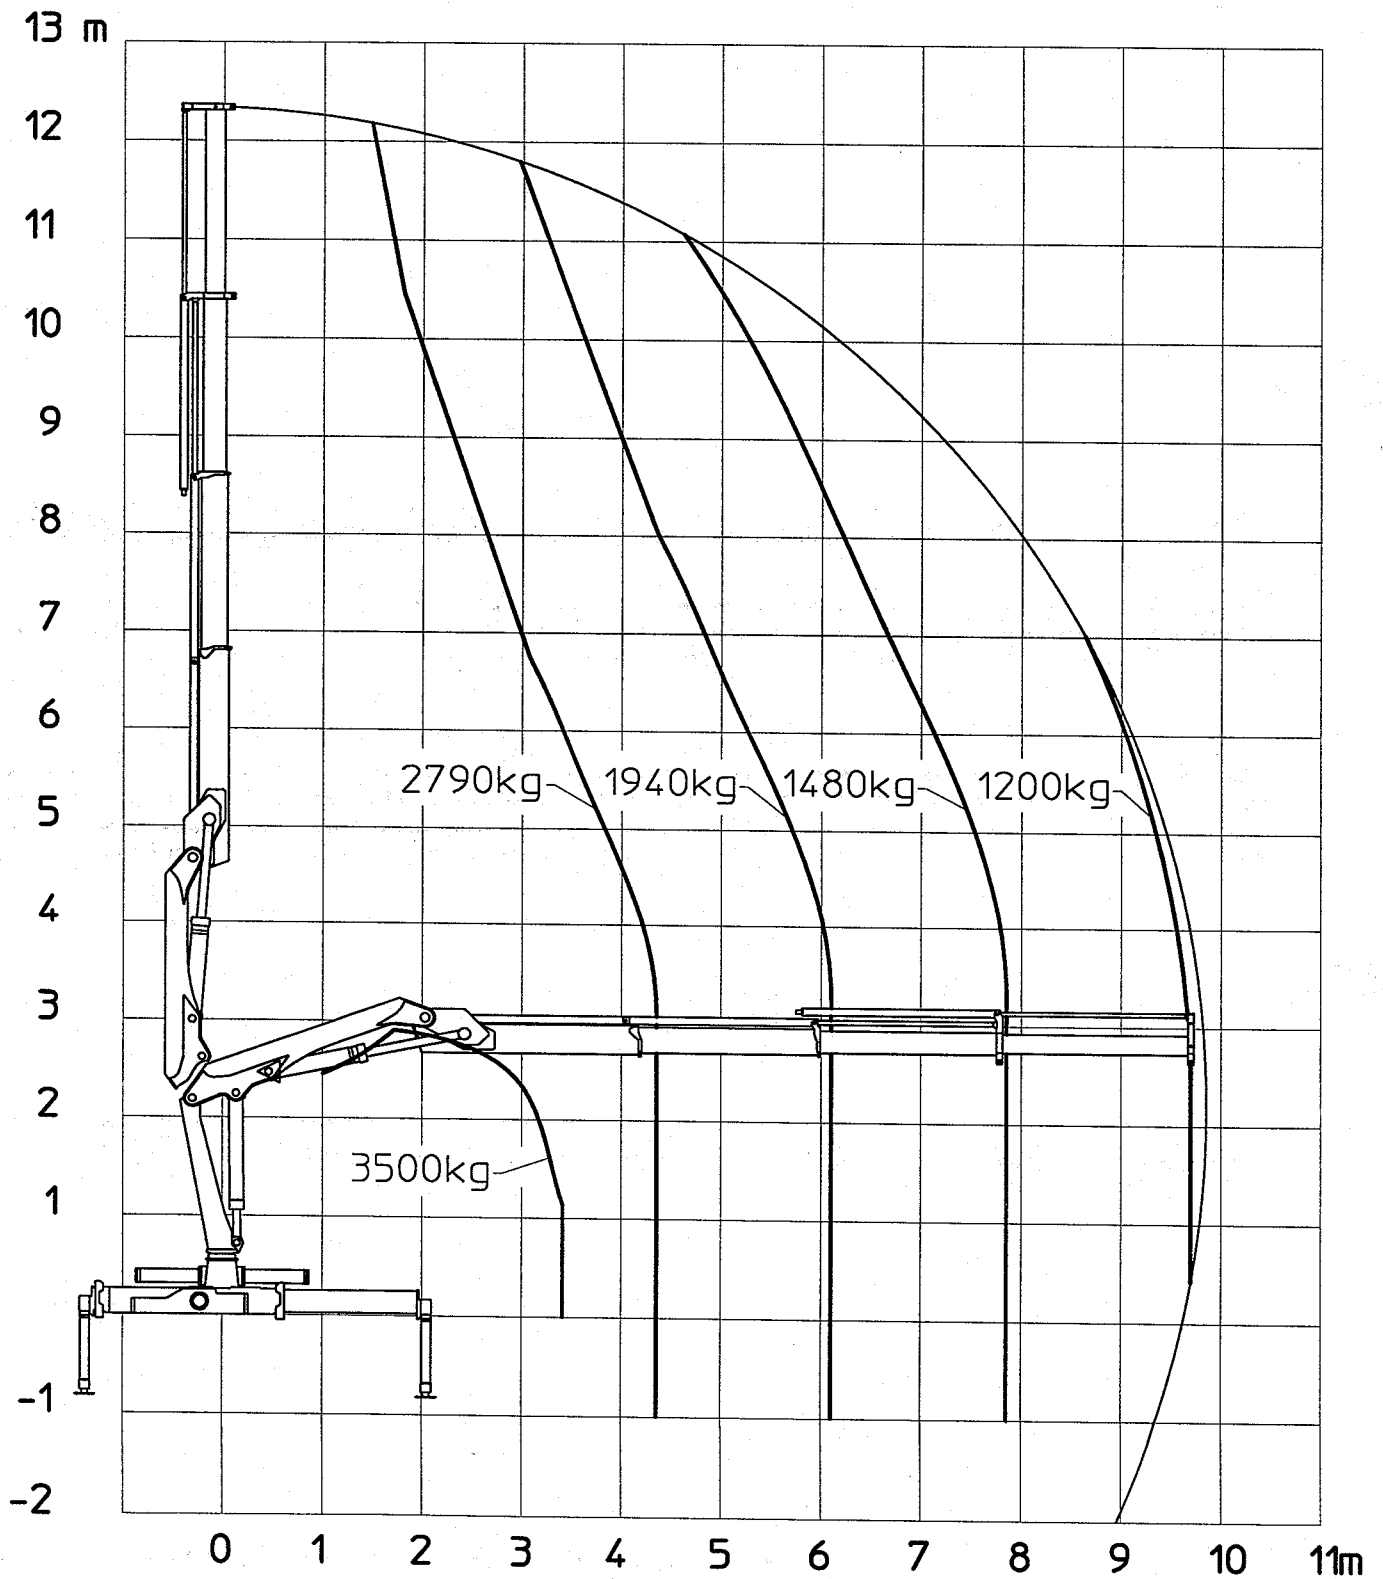




TEKNISK INFORMATION, SERIES 1460


3 1 7033

Løfteevne
Lifting Capacity
HubkapazitätSide:
Page: 1 (1)
Seite:Date:
Date: 01.06.99
Datum:


1463 K1

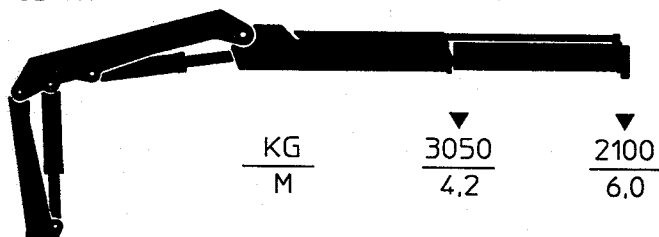

1463 K2

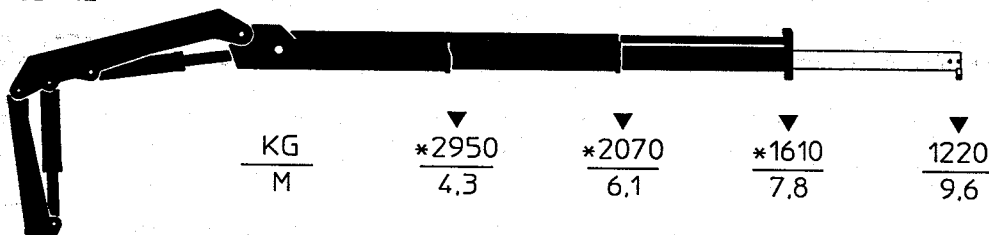

1463 K3

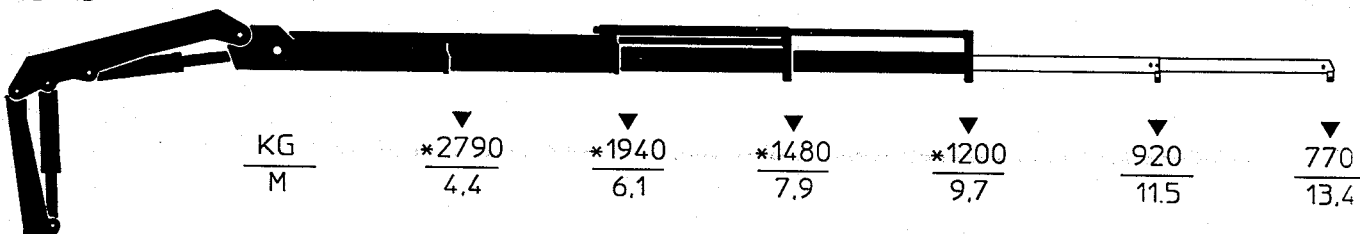


- *Uden forlængerarme
- *Without manual extensions
- *Ohne Verlängerungen

De angivne belastninger må ikke overskrides.

The loads stated, must not be exceeded.

Die angegebenen Belastungen dürfen nicht überschritten werden.




TECHNICAL INFORMATION, SERIES 1460

Målskitse
Dimension Sketch
Maßskizze

3 1 7040

Side:
Page: 1 (1)

Date:
Datum: 01.06.99

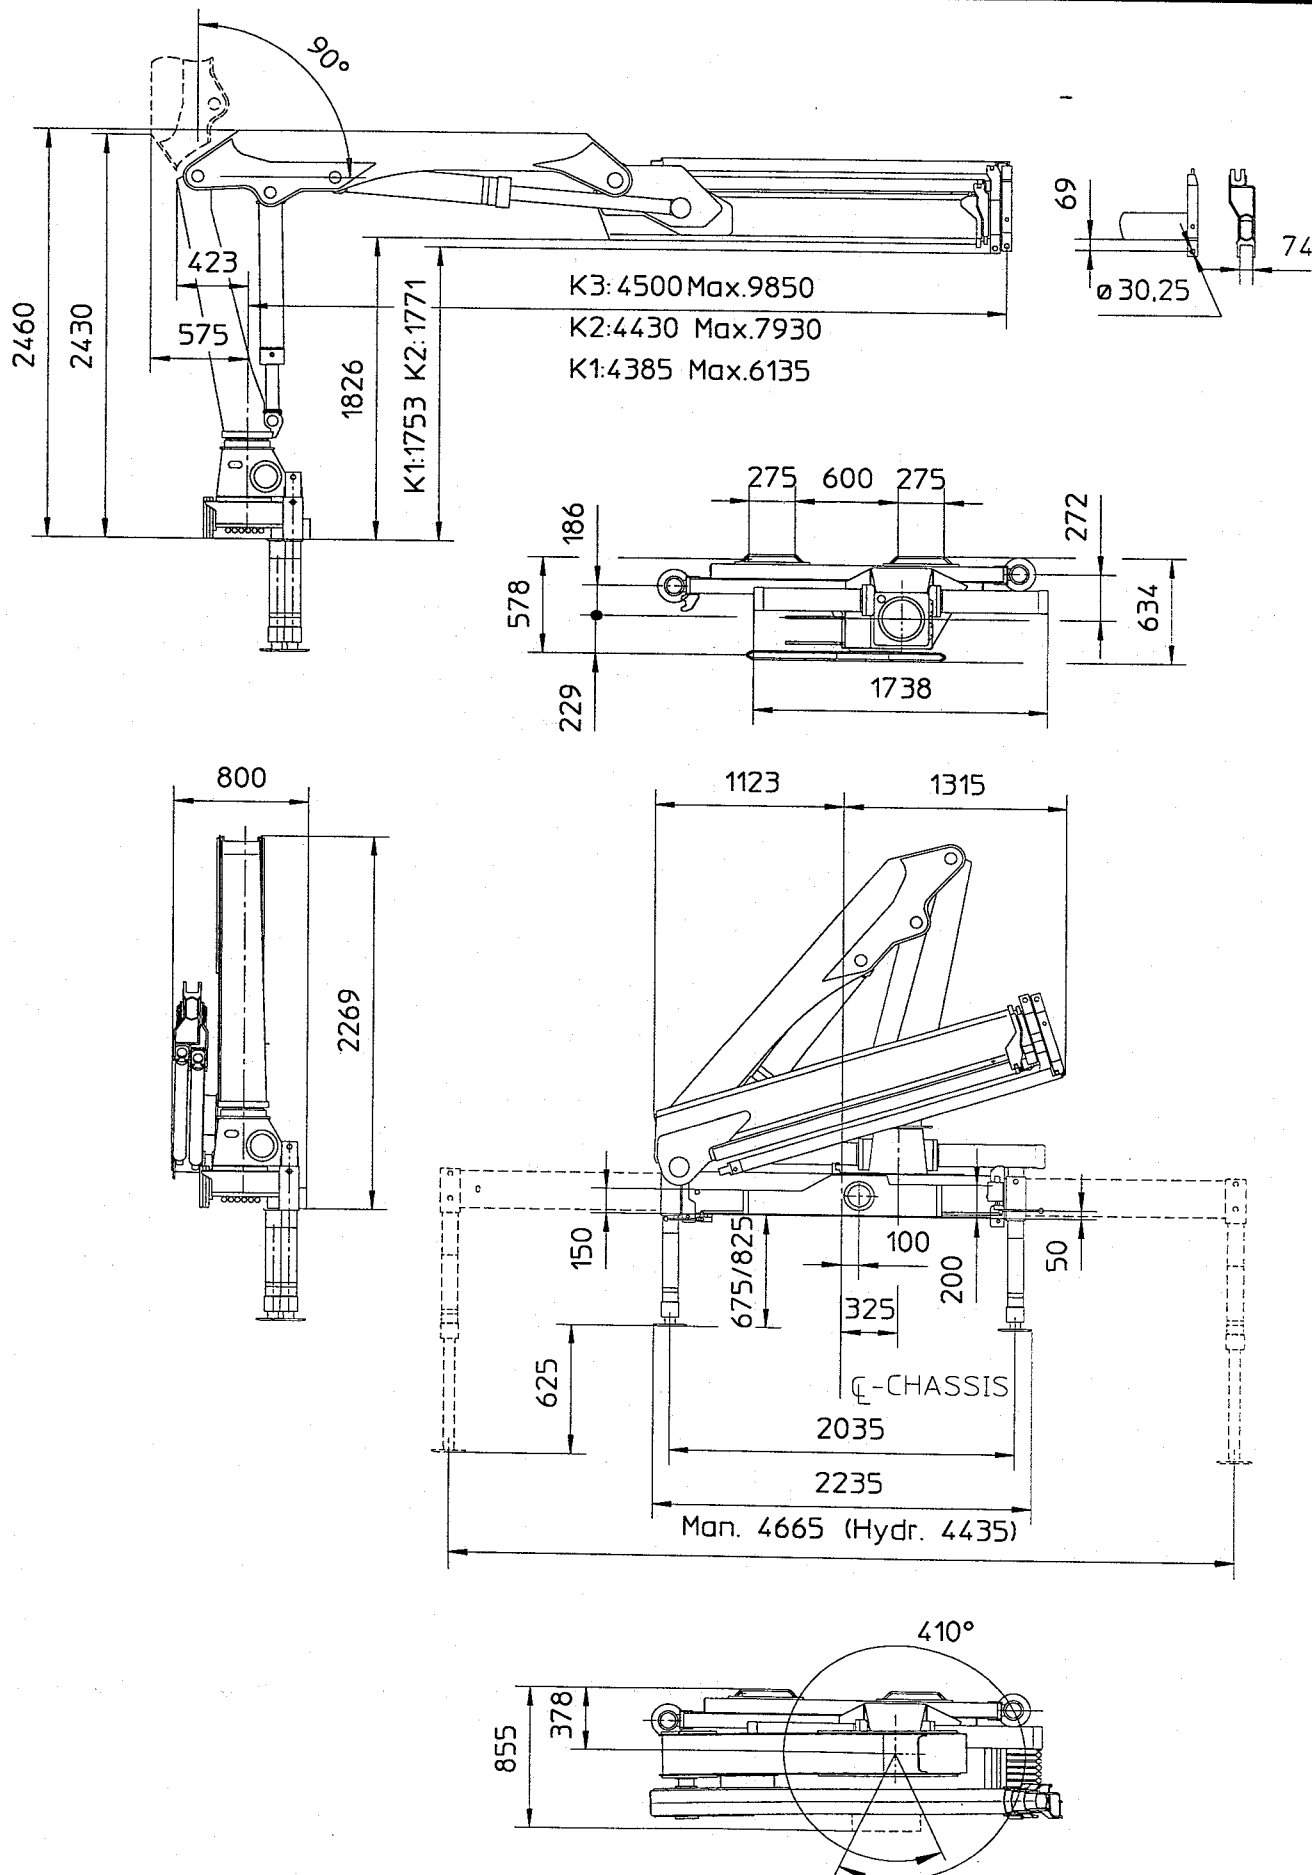




TECHNICAL INFORMATION, SERIES 1460

Løftehøjde ved søjle
Lifting Height at Crane Pillar
Hubhöhe an der Säule

3 1 7041

Side:
Page: 1 (1)
Seite:

Date:
Date: 01.06.99
Datum:

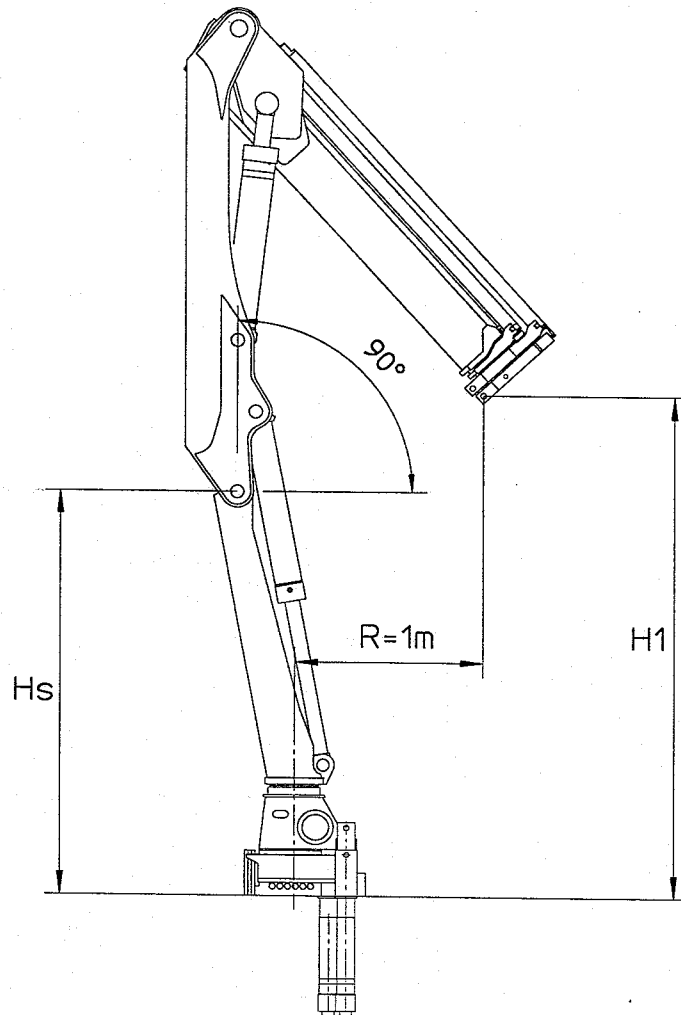

	Hs	H1
S1460K1	2,19m	2,77m
S1460K2	2,19m	2,75m
S1460K3	2,19m	2,71m




TECHNICAL INFORMATION. SERIES 1460


3 1 7051

Målskitse, opsv. støtteben, enkelt og dobbelt udtræk
 Dimension Sketch, Swing-Up Stab. Single and Double Ext.
 Maßskizze, hochschw. Stützbeine, Einzel- und Doppelauszug


Side:
 Page: 1 (1)
 Date:
 Datum: 01.06.99

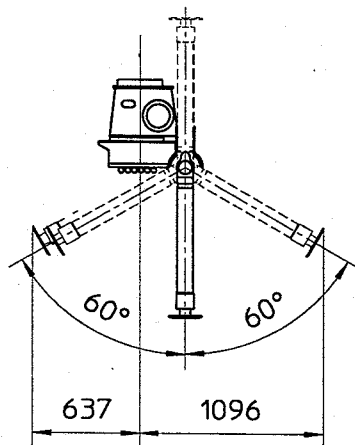

Opsvingeligt støtteben
 Swing-up stabilizer leg
 Hochschwenkbare Stützbeine

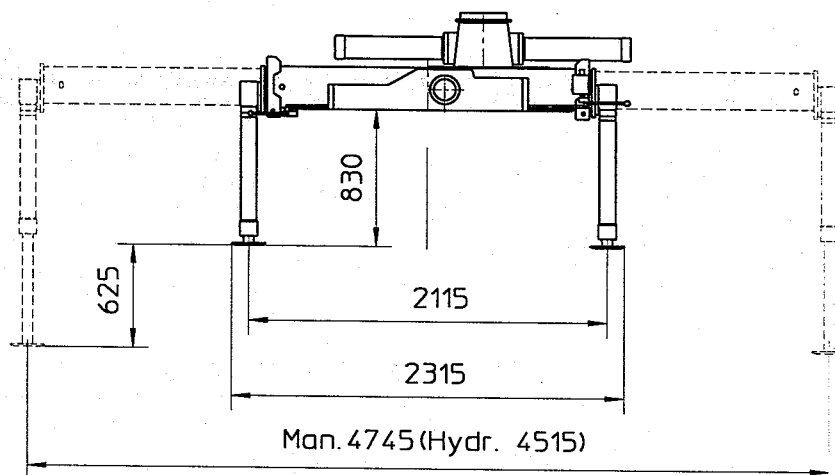

Dobbelt udtræk, opsvingelig
 Double Extension, Swing-up
 Doppelauszug, Aufswenk

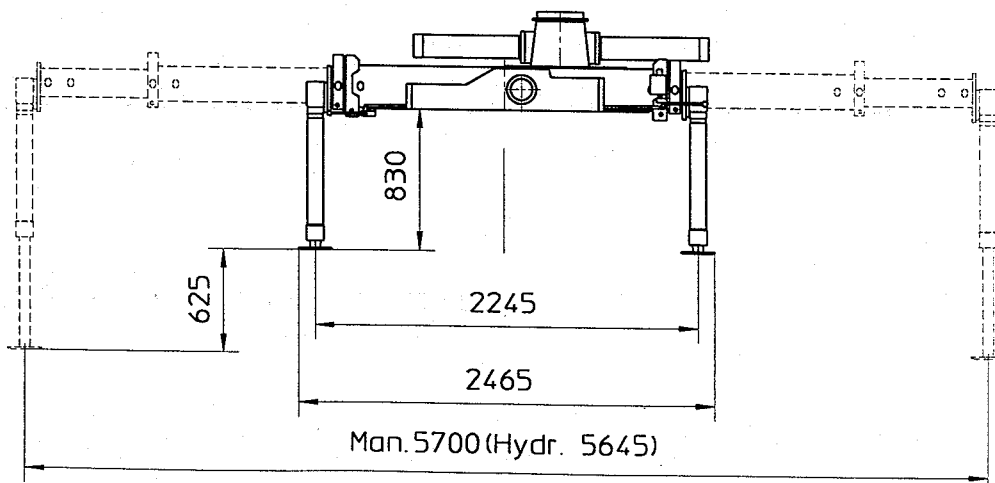




TECHNICAL INFORMATION, SERIES 1460


3 1 7052

Støttebenscylindre
Stabilizer Cylinders
Stützbeinzyylinder

Side:
Page: 1 (1)
Seite:
Date:
Datum: 01.06.99

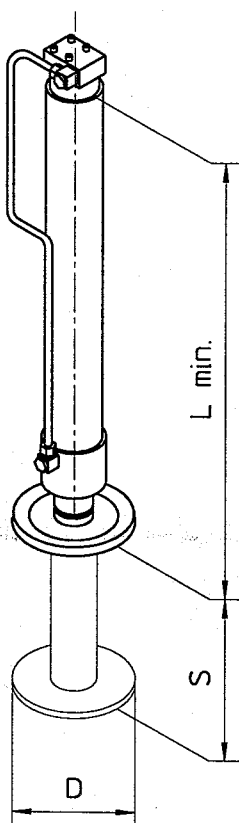

TYPE	V 500	V 625	V 800
No.	62 44 630	62 44 270	62 44 640
L	719	844	1019
S	500	625	800
P max.	10 T	10 T	10 T
D	200	200	200

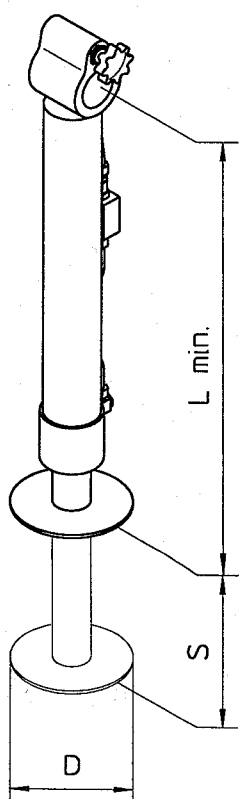

TYPE		R 625	R 800
No.		62 44 670	62 44 660
L		900	1075
S		625	800
P max.		9 T	9 T
D		200	200