



TECHNISCHE INFORMATION, SERIE 1900-L

Inhaltsverzeichnis

3	1	6900
Side:	1(1)	
Page:		
Seite:		
Date:	01.06.99	
Datum:		

Serie 1900-L

REV

NR

Technische Daten	01.06.99	31 6910
Belastungsdiagramm, 1903-L2	01.06.99	31 6921
Belastungsdiagramm, 1903-L3	01.06.99	31 6922
Hubkapazität	01.06.99	31 6933
Maßskizze	01.06.99	31 6940
Hubhöhe an der Säule	01.06.99	31 6941
Maßskizze, feste Stützbeine, Doppelauszug	01.06.99	31 6950
Maßskizze, hochschw. Stützbeine, Einzel- und Doppelauszug	01.06.99	31 6951
Stützbeinzylinder	01.06.99	31 6952



ООО «В-КРАН»

Фактический адрес:
194292, Санкт-Петербург, пр. Культуры, 40
Промзона «Парнас»

Почтовый адрес:
194292, Санкт-Петербург, а/я 112.
Тел: (812) 449-13-80, 972-40-40
Тел/факс: (812) 449-13-80, 449-13-83

www.v-kran.ru
e-mail: sale@v-kran.ru



TECHNISCHE INFORMATION, SERIE 1900-L

Technische Daten,
Lastgruppe B3

3 1 6910

Side:
Page: 1(1)

Seite:
Date: 01.06.99
Datum:

Leistung	Einheit	1903-L2	1903-L3
Lastmoment	mt	17,6	16,7
Hydraulische Reichweite	m	11,1	13,8
Hydraulische Teleskopbewegung	mm	5300	7950
Reichweite mit manuellen Verlängerungen	m	17,4	18,1
Hubkapazität, hydraulisch (Innerer Ausleger 10° über waagrecht)	kgm	5,7 - 3075 8,4 - 1990 11,0 - 1470	5,8 - 2885 8,4 - 1795 11,1 - 1275 13,7 - 1000
Hubkapazität, manuelle Verlängerungen	kgm	13,0 - 1150 15,2 - 900 17,4 - 725	15,8 - 780 18,1 - 620
Schwenkmoment	kgm	2170	2170
Schwenkbereich	°	410	410

Maße

Höhe über Chassis in Transportstellung	mm	2482	2482
Höhe über Chassis , innerer Ausleger in waagerechter Position	mm	2754	2754
St. Abstützweite	mm	5100	5100
Spez. Abstützweite	mm	6430	6430

Arbeitsgeschwindigkeiten

Schwenkgeschwindigkeit	°/sek.	24	24
Hubgeschwindigkeit bei max. Reichweite	m/s	1,28	1,59

Gewichte

Standardkran, ohne Stützbeine	kg	2700*	2900*
Stützbeine, standard	kg	300	300
Stützbeine, Doppelauszug	kg	380	380
Montagebolzen	kg	55	55

Kraftbedarf / Pumpenleistung

Arbeitsdruck	MPa	27,5	27,5
Pumpenleistung	l/min	2 x 50	2 x 50
Kraftbedarf	KW	22,9	22,9
Ölmenge im separaten Tank	l	90	90

* Einsch. 2 Zusatzventile, Hochdruckfilter (2-Kreis) Und hydr. Ausschub der Stützbeine




TECHNICAL INFORMATION, SERIES 1900L

3 1 6921

Belastungsdiagram, 1900 L2
Lifting Capacity Diagram, 1900 L2
Belastungsdiagramm, 1900 L2

Side:
Page: 1 (1)
Seite:
Date:
Datum: 01.06.99

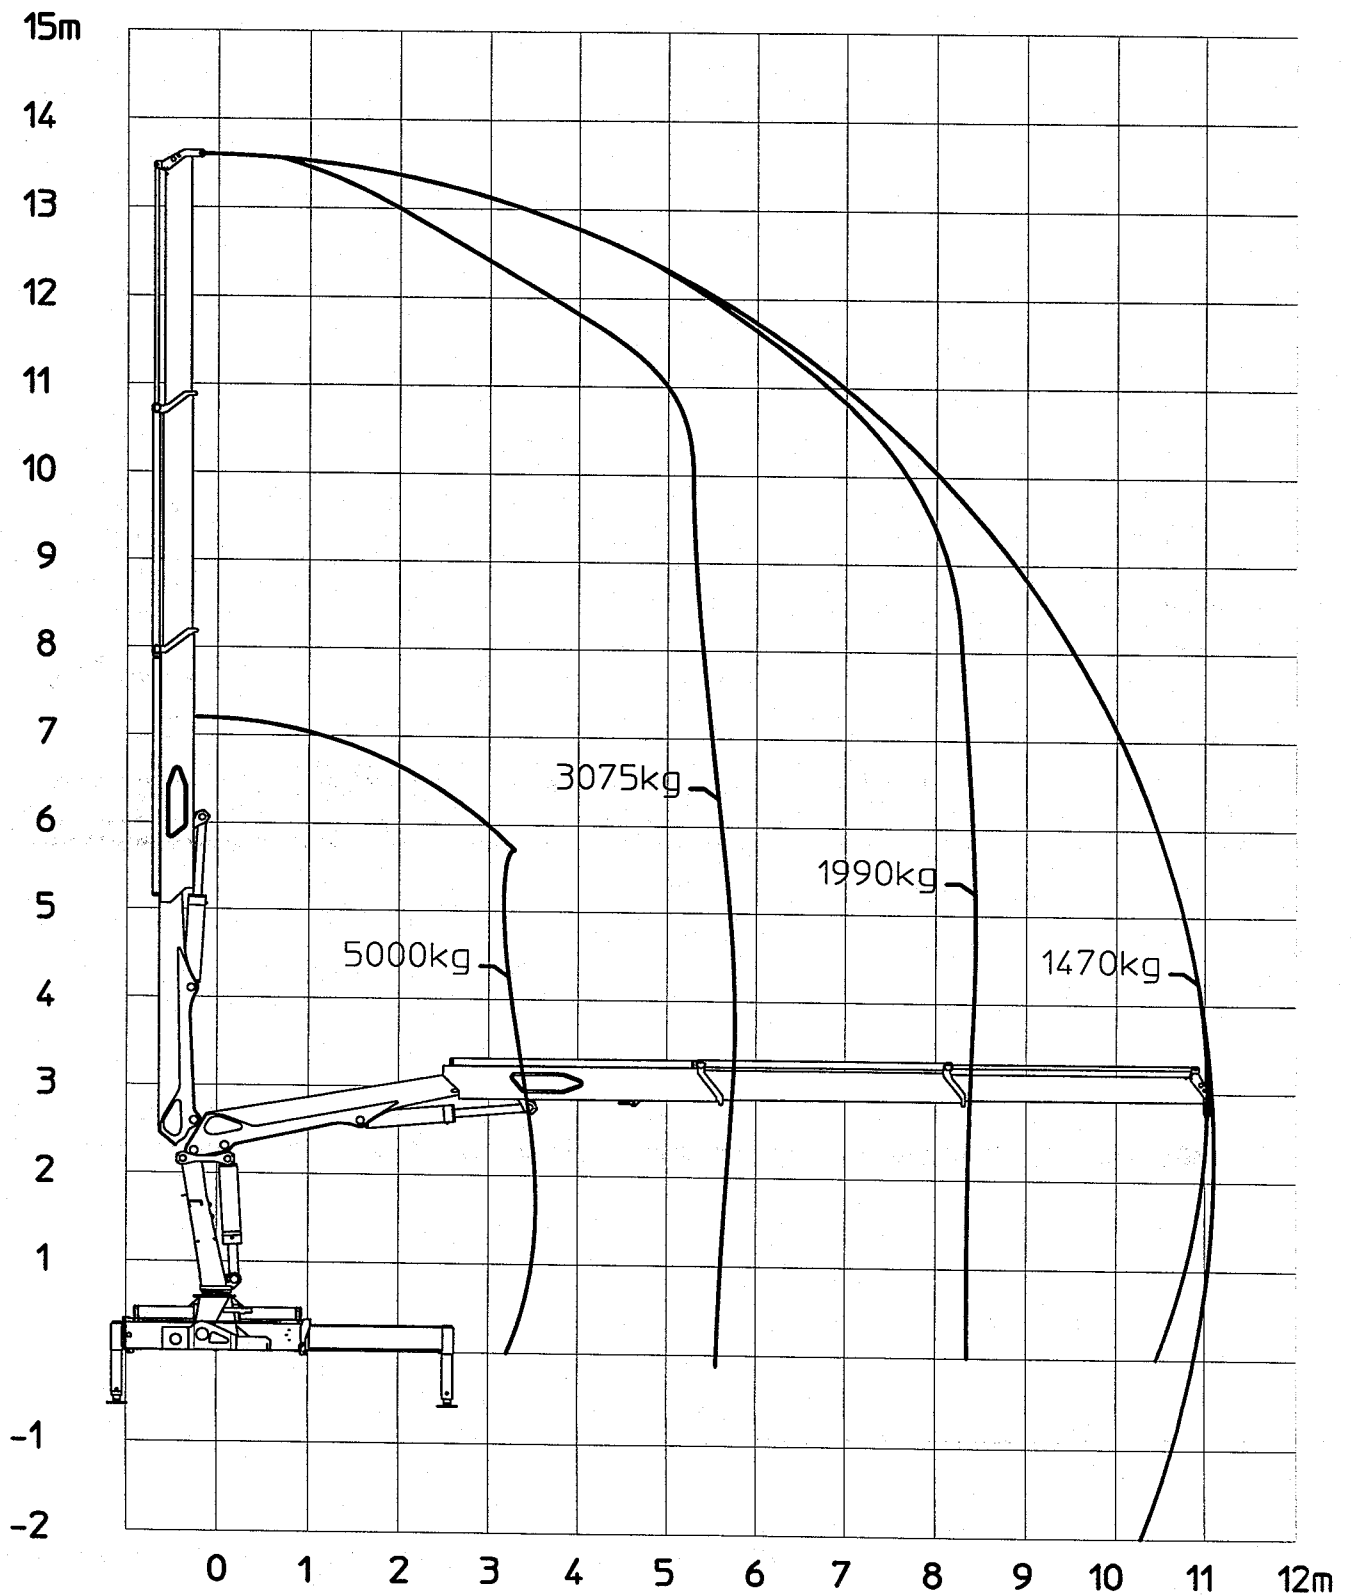




TECHNICAL INFORMATION, SERIES 1900L

3 1 6922

Belastungsdiagram, 1900 L3
Lifting Capacity Diagram, 1900 L3
Belastungsdiagramm, 1900 L3

Side:
Page: 1 (1)
Seite:
Date:
Datum: 01.06.99

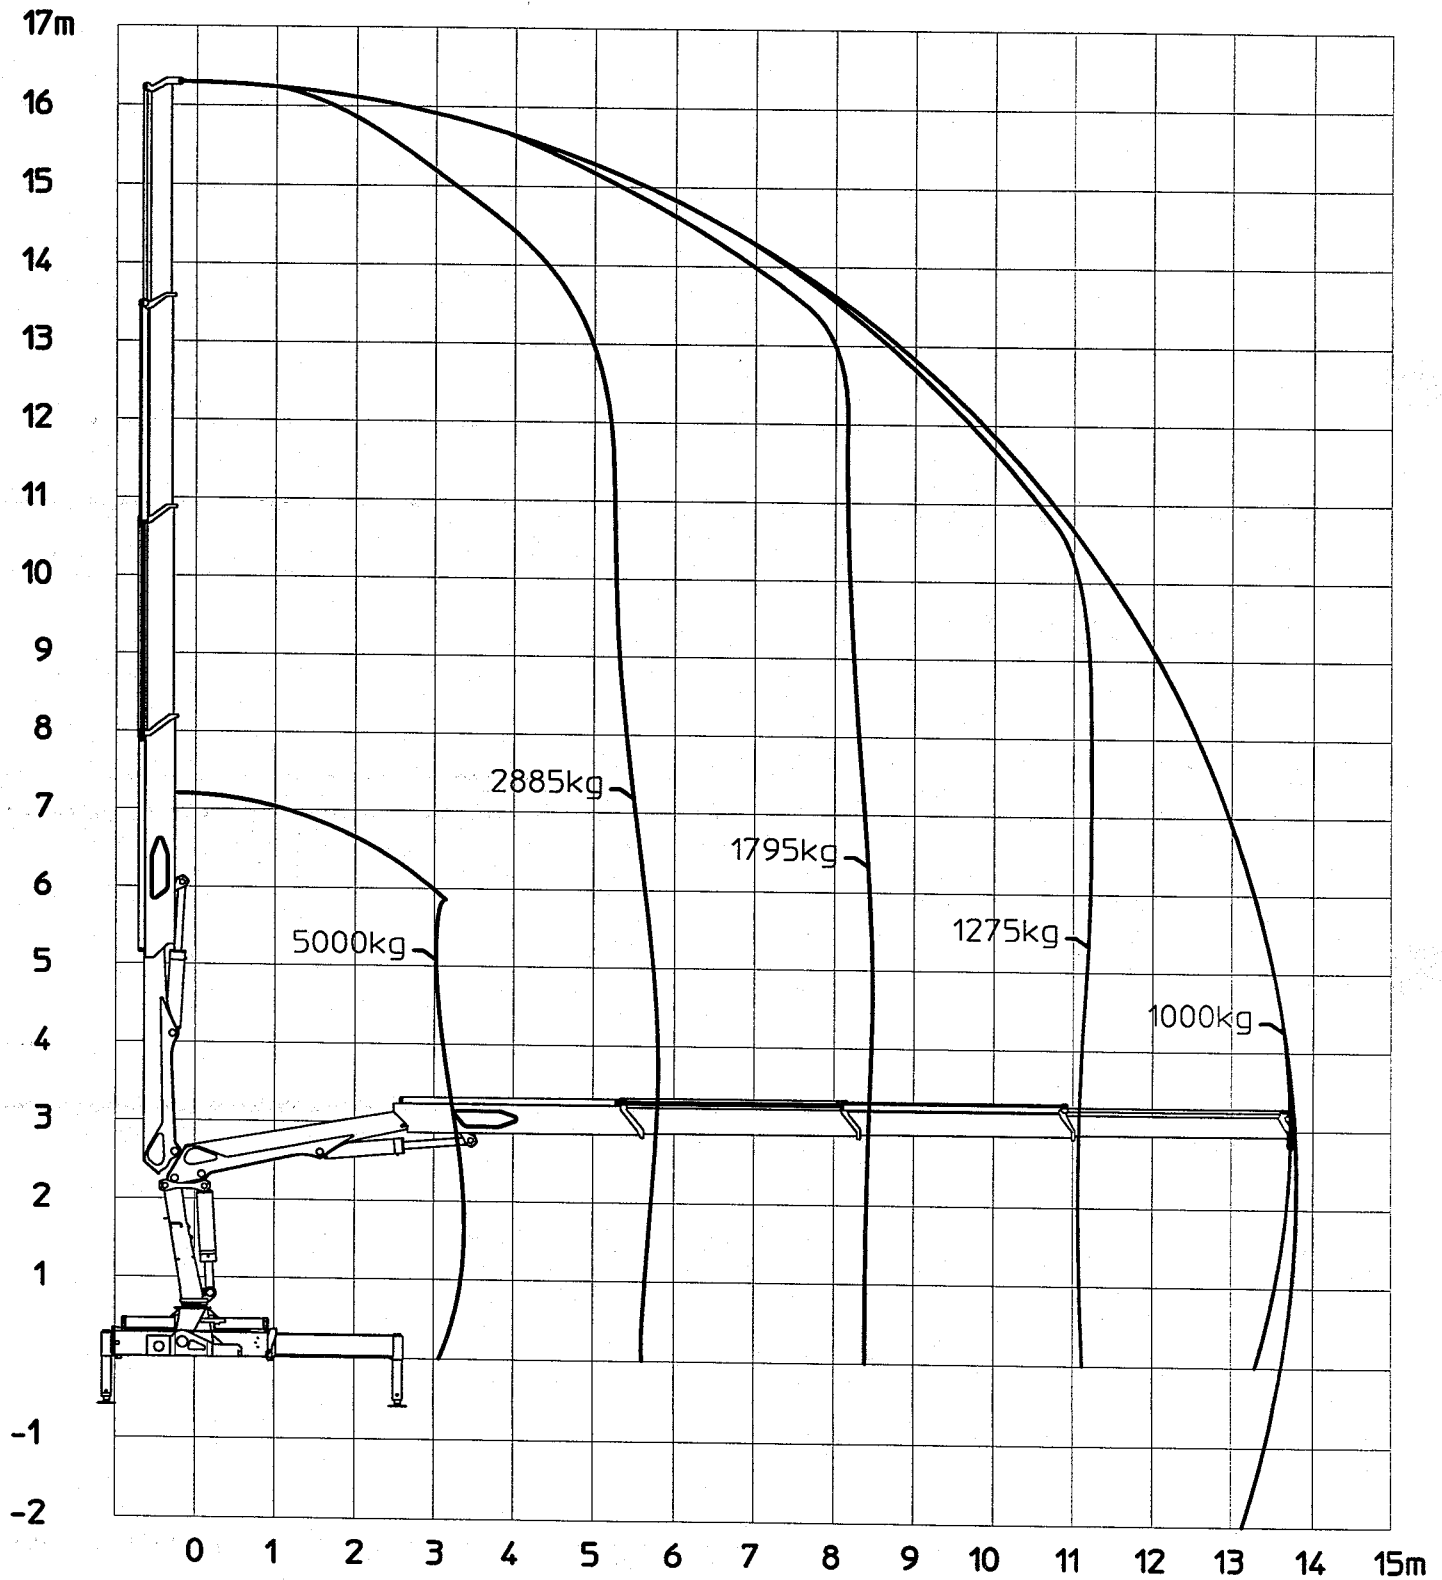




TEKNISK INFORMATION, SERIES 1900L

3 1 6933


Løfteevne
Lifting Capacity
Hubkapazität

Side:
Page: 1 (1)
Seite:
Date:
Datum: 01.06.99

1900 L2

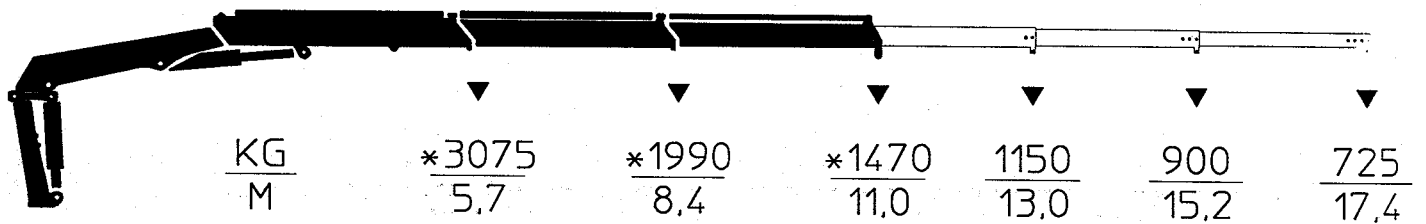


1900 L3

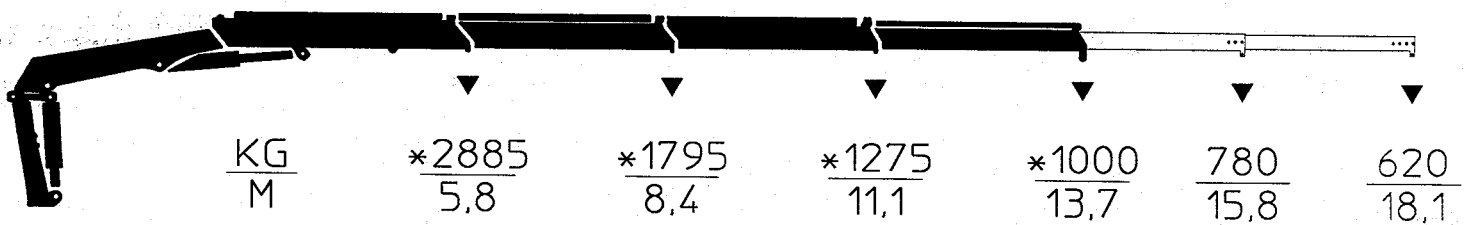

- *Uden forlængerarme
- *Without manual extensions
- *Ohne Verlängerungen

De angivne belastninger må ikke overskrides.
The loads stated, must not be exceeded.
Die angegebenen Belastungen dürfen nicht überschritten werden.




TECHNICAL INFORMATION, SERIES 1900L

Målskitse
Dimension Sketch
Maßskizze

3 1 6940

Side:
Page: 1 (1)
Seite:

Date:
Datum: 01.06.99

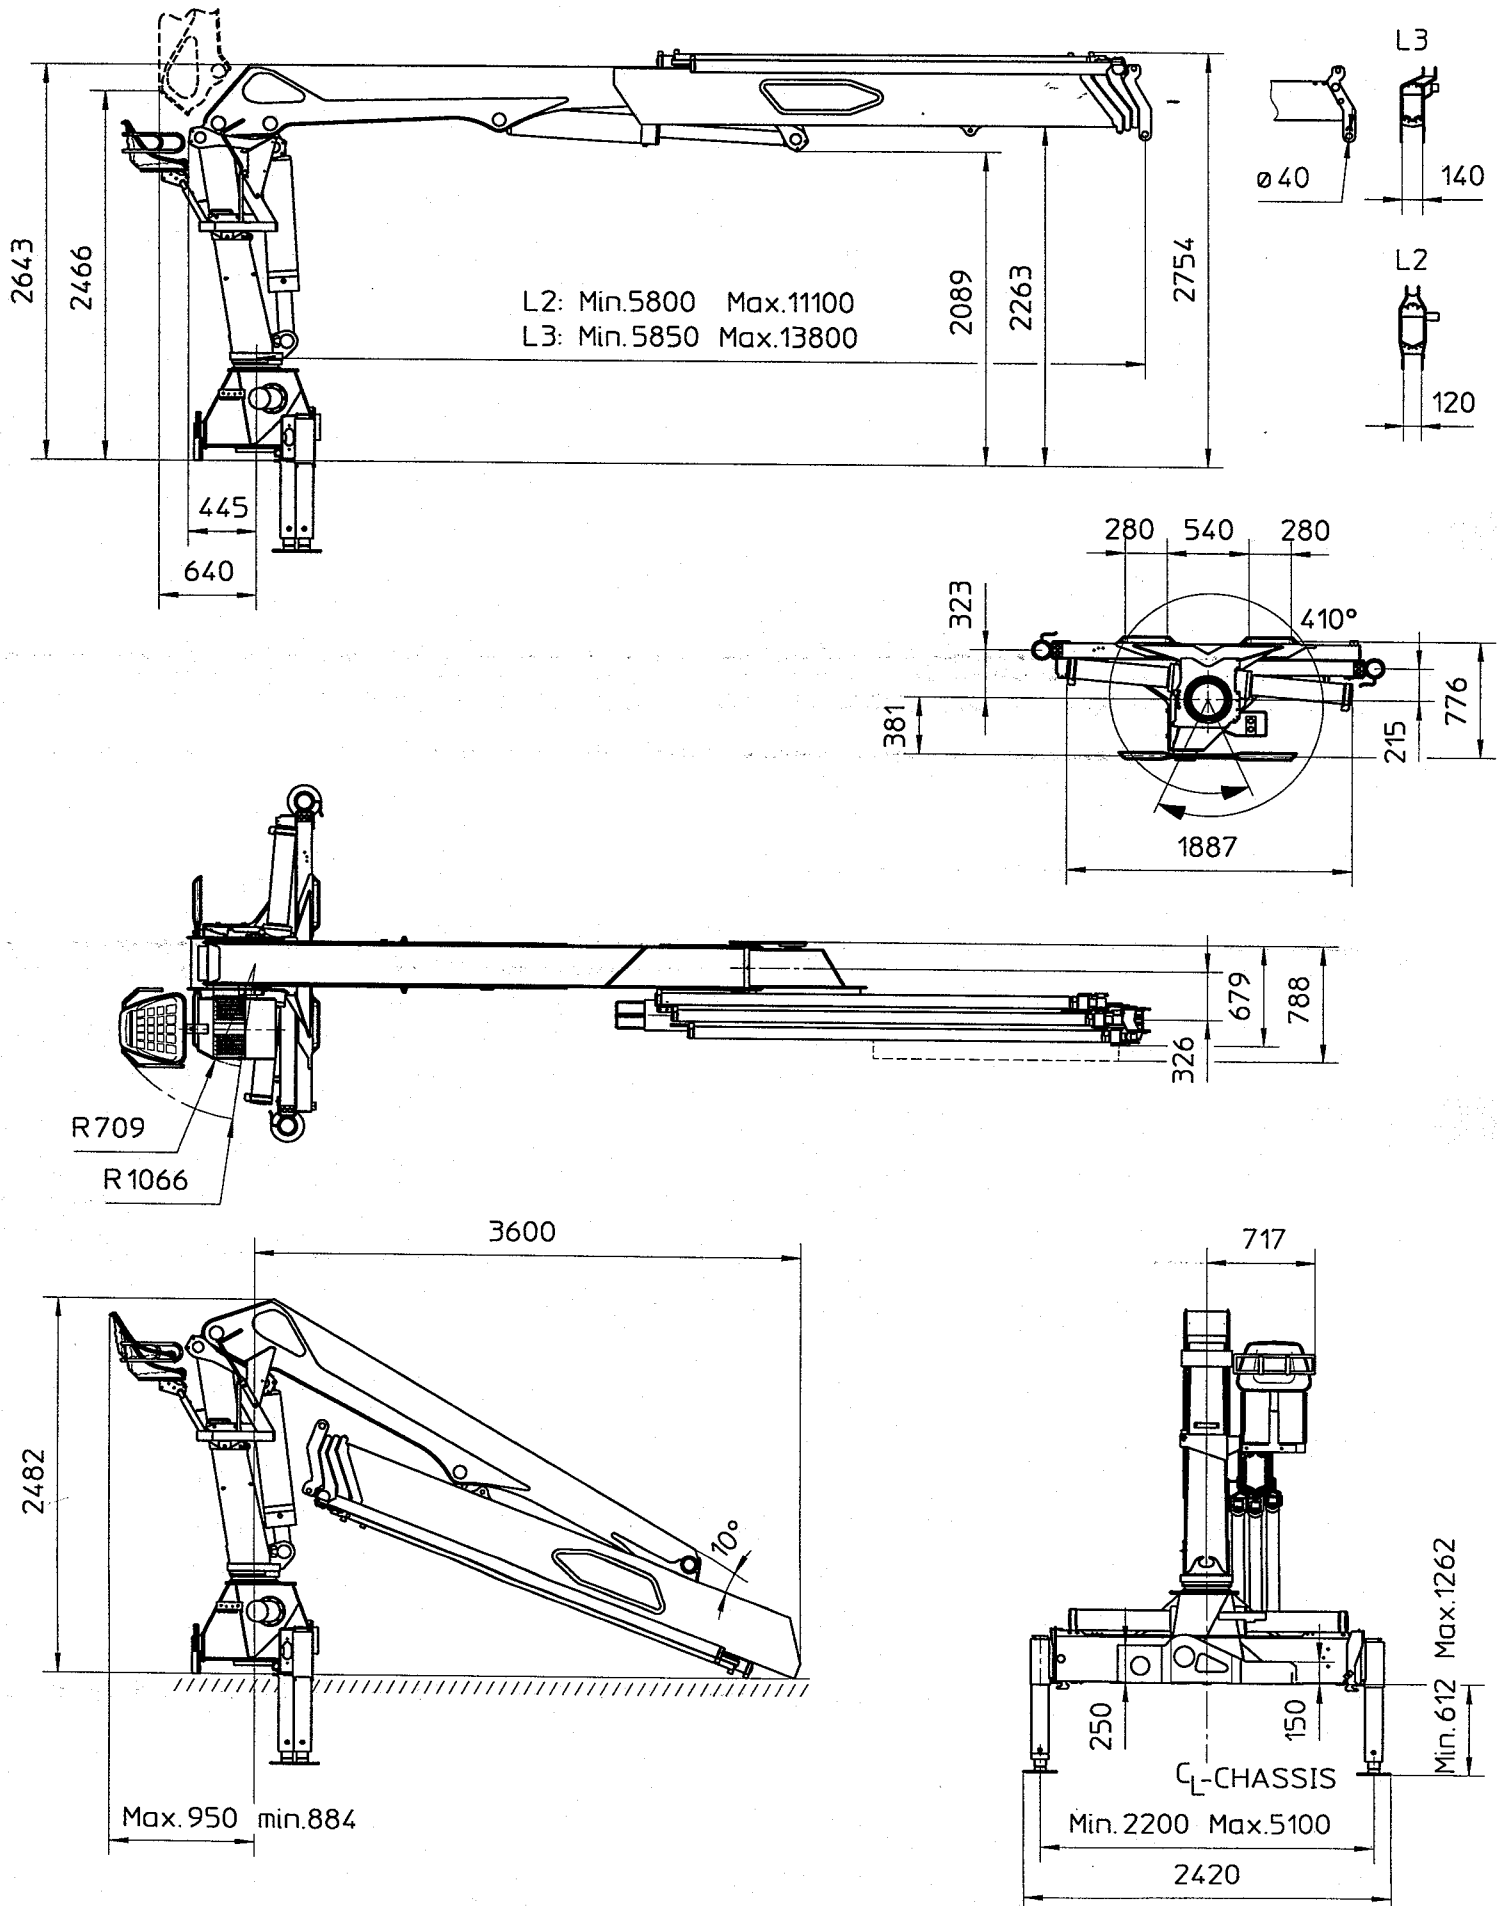




TECHNICAL INFORMATION, SERIES 1900L


3 1 6941

Løftehøjde ved søjle
Lifting Height at Crane Pillar
Hubhöhe an der Säule

Side:
Page: 1 (1)
Date:
Datum: 01.06.99

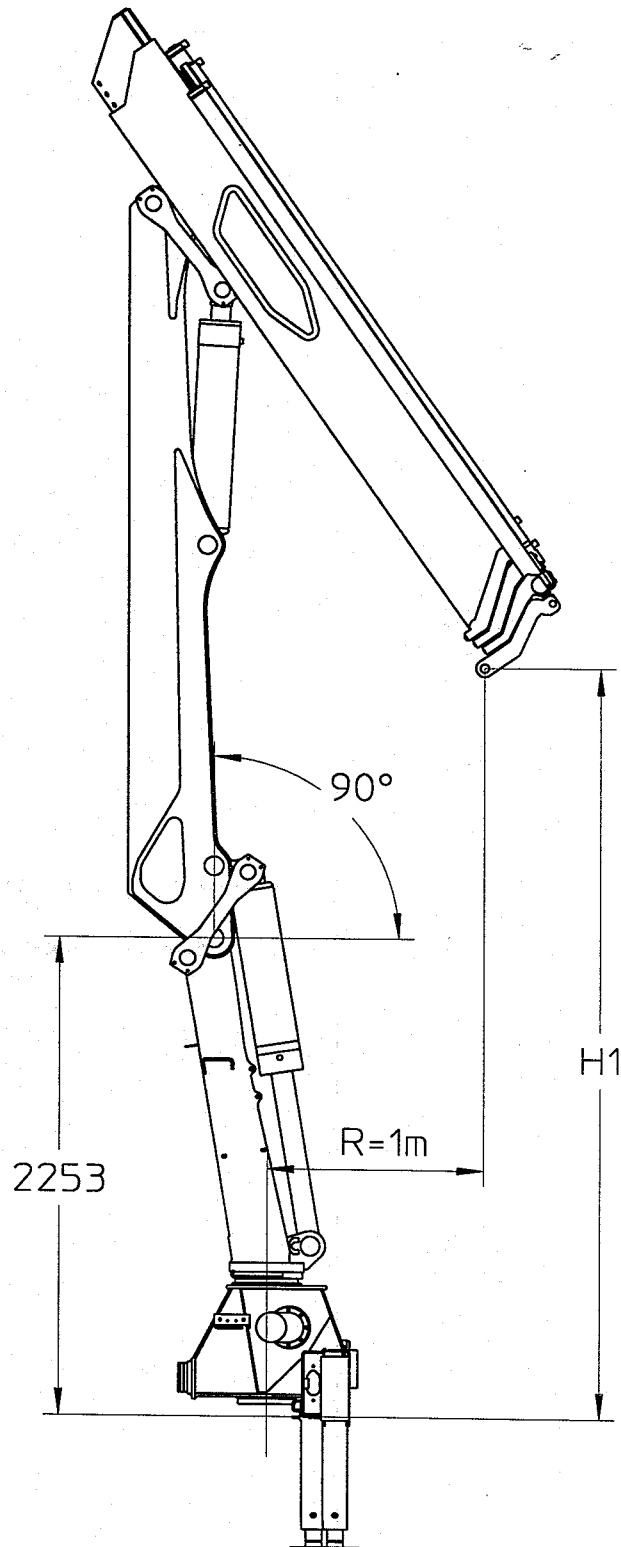

	H1
1900 L2	3,59 m
1900 L3	3,54 m



TECHNICAL INFORMATION, SERIES 1900L

3

1

6950

Målskitse, faste støtteben, dobbelt udtræk
Dimension Sketch, Non Swing-Up Stab. Double Ext.
Maßskizze, feste Stützbeine, Doppelauszug

Side:

1 (1)


Page:

Seite:

Date:

Datum:

01.06.99

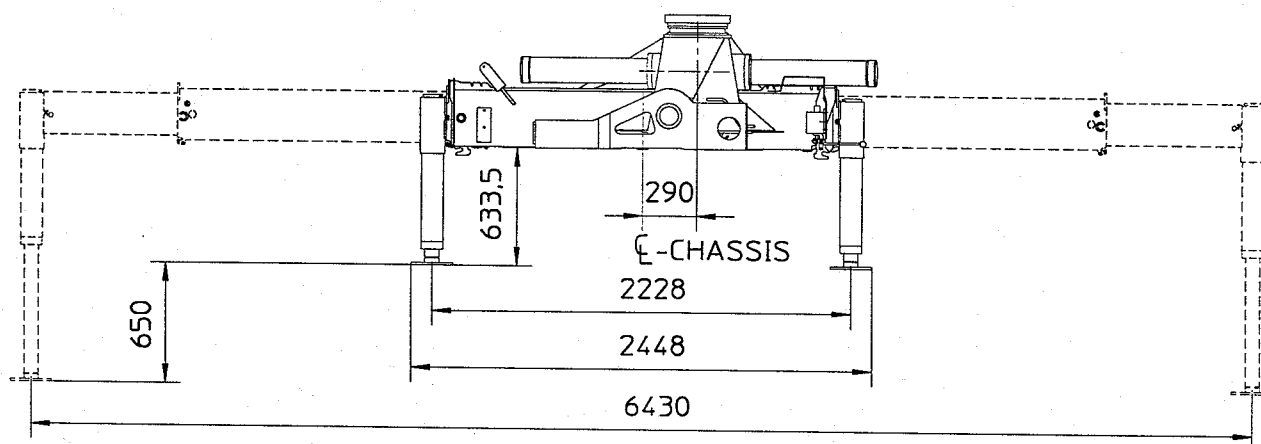




TECHNICAL INFORMATION, SERIES 1900L


3 1 6951

Målskitse, opsv. støtteben, enkelt og dobbelt udtræk
Dimension Sketch, Swing-Up Stab, Single and Double Ext.
Maßskizze, hochschw. Stützbeine, Einzel-und Doppelauszug



Side:
Page: 1 (1)
Date:
Datum: 01.06.69

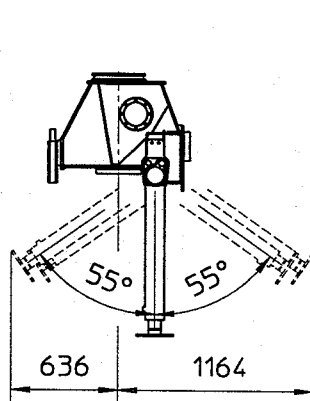

Opsvingelig støtteben
Swing-up stabilizer leg
Hochschwenkbare Stützbeine

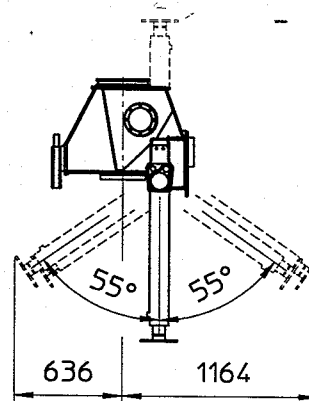

Ekstraudstyr
Optional Extra
Sanderudrustung

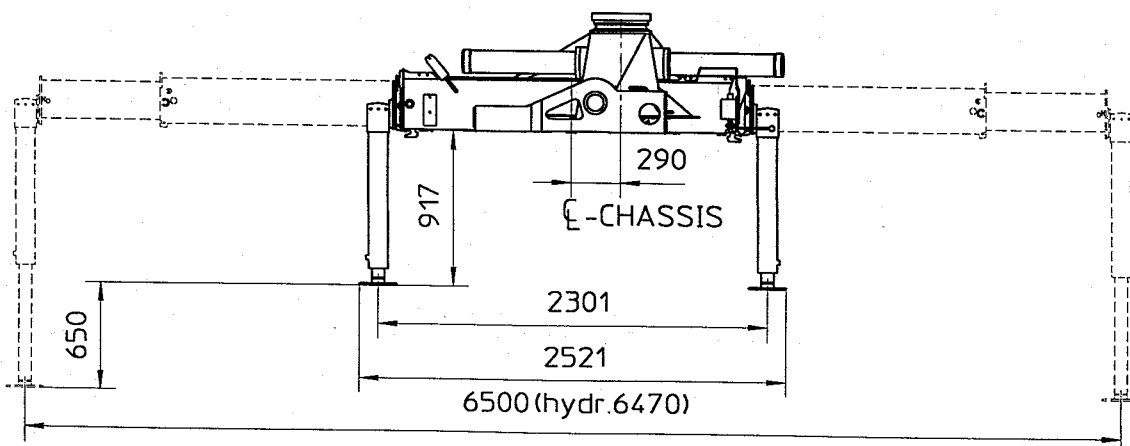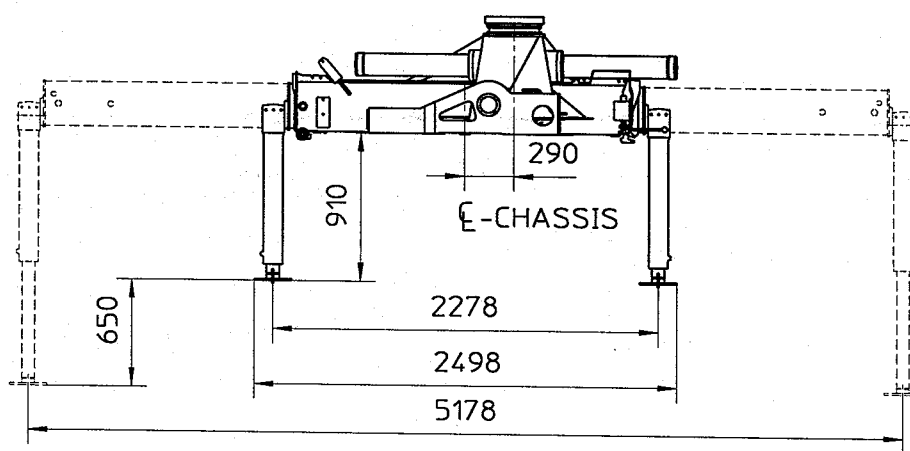




TECHNICAL INFORMATION, SERIES 1900L

3 1 6952



Støttebenscylindre
Stabilizer Cylinders
Stützbeinzyylinder

Side:
Page: 1 (1)
Seite:

Date:
Datum: 01.06.99

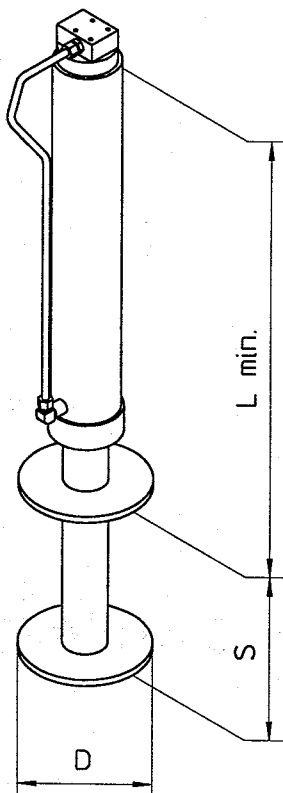

TYPE	650	500	800
No.	62 31 100	62 35 510	62 36 940
L	895	745	1045
S	650	500	800
P max.	12 T	12 T	12 T
D	220	220	250

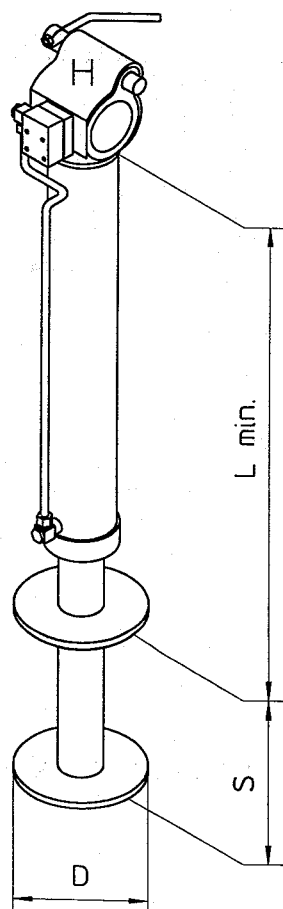

TYPE	R 650 H	R 650 V	R 500 H	R 500 V
No.	62 33 820	62 33 830	62 37 260	62 37 250
L	965	965	815	815
S	650	650	500	500
P max.	12 T	12 T	12 T	12 T
D	220	220	220	220