



TECHNISCHE INFORMATION, SERIE 760

Inhaltsverzeichnis

3 1 7500

Side:

Page: 1 (1)

Seite:

Dato:

Date: 01.11.00

Datum:

Serie 760

Rev.

Nr.

Technische Daten	24-07-00	31 7510
Belastungsdiagramm, 763-K1	24-07-00	31 7520
Belastungsdiagramm, 763-K2	24-07-00	31 7521
Belastungsdiagramm, 763-K3	24-07-00	31 7522
Belastungsdiagramm, 763-K4	24-07-00	31 7523
Hubkapazität	24-07-00	31 7533
Maßskizze	24-07-00	31 7540
Hubhöhe an der Säule	24-07-00	31 7541
Schwerpunkte	24-07-00	31 7575



ООО «В-КРАН»

Фактический адрес:
194292, Санкт-Петербург, пр. Культуры, 40
Промзона «Парнас»

Почтовый адрес:
194292, Санкт-Петербург, а/я 112.
Тел: (812) 449-13-80, 972-40-40
Тел/факс: (812) 449-13-80, 449-13-83

www.v-kran.ru
e-mail: sale@v-kran.ru



TECHNISCHE INFORMATION, SERIE 760

3 1 7510

Technische Daten
Lastgruppe B3Side:
Page: 1 (1)
Seite:
Dato:
Date: 24.07.00
Datum:

Leistung	Einheit	763-K1	763-K2	763-K3	763-K4
Lastmoment	mt	7,1	7,0	6,7	6,5
Hydraulische Reichweite	m	5,3	7,1	8,8	10,5
Hydraulische Teleskopbewegung	mm	1650	3300	4950	6600
Reichweite mit manuellen Verlängerungen	m	6,8	8,5	11,9	11,9
Hubkapazität, hydraulisch	kg-m	2090 – 3,4 1425 – 5,1	1995 – 3,5 1345 – 5,1 1020 – 6,8	1900 – 3,5 1275 – 5,2 950 – 6,8 760 – 8,5	1815 – 3,6 1245 – 5,2 885 – 6,9 700 – 8,5 580 – 10,2
Hubkapazität, manuelle Verlängerungen	kg-m	1025 – 6,8	775 – 8,5	600 – 10,2 500 – 11,9	500 – 11,9
Schwenkmoment	kgm	950	950	950	950
Schwenkbereich	°	400	400	400	400
Max. Neigung bei max. Lastmoment	°	4	4	4	4

Maße

Höhe über Chassis in Transportstellung	mm	1975	1975	1975	1975
Breite, zusammengeklappt	mm	2300	2300	2300	2350
Einbaumaß ohne Zusatzventile	mm	670	670	670	670
Einbaumaß mit Zusatzventilen	mm	730	730	730	730
St. Abstützweite	mm	4500	4500	4500	4500
Spez. Abstützweite, doppelter Auszug	mm	5600	5600	5600	5600

Arbeitsgeschwindigkeiten


Schwenkgeschwindigkeit	°/s	20°	20°	20°	20°
Hubgeschwindigkeit bei max. Reichweite	m/s	1,0	1,3	1,2	1,4

Gewichte

Standardkran, ohne Stützbeine	kg	930	1005	1075	1140
Stützbeine, standard	kg	164	164	164	164
Stützbeine, doppelter Auszug	kg	245	245	245	245
Montagebolzen	kg	53	53	53	53
Öl im Fundament und in den Zylindern	kg	37	37	37	37
Standardtank mit Öl	kg	56	56	56	56

Kraftbedarf / Pumpenleistung

Arbeitsdruck	MPa	27,5	27,5	27,5	27,5
Pumpenleistung	l/min	35	35	25	25
Kraftbedarf	KW	16	16	12	12
Ölmenge im Fundament	l	28	28	28	28
Ölmenge im separaten Tank	l	42	42	42	42




TECHNICAL INFORMATION, SERIES 760

3 1 7520

Belastningsdiagram, 763 K1
Lifting Capacity Diagram, 763 K1
Belastungsdiagramm, 763 K1

Side:
Page: 1 (1)
Seite:
Date:
Datum: 24.07.00

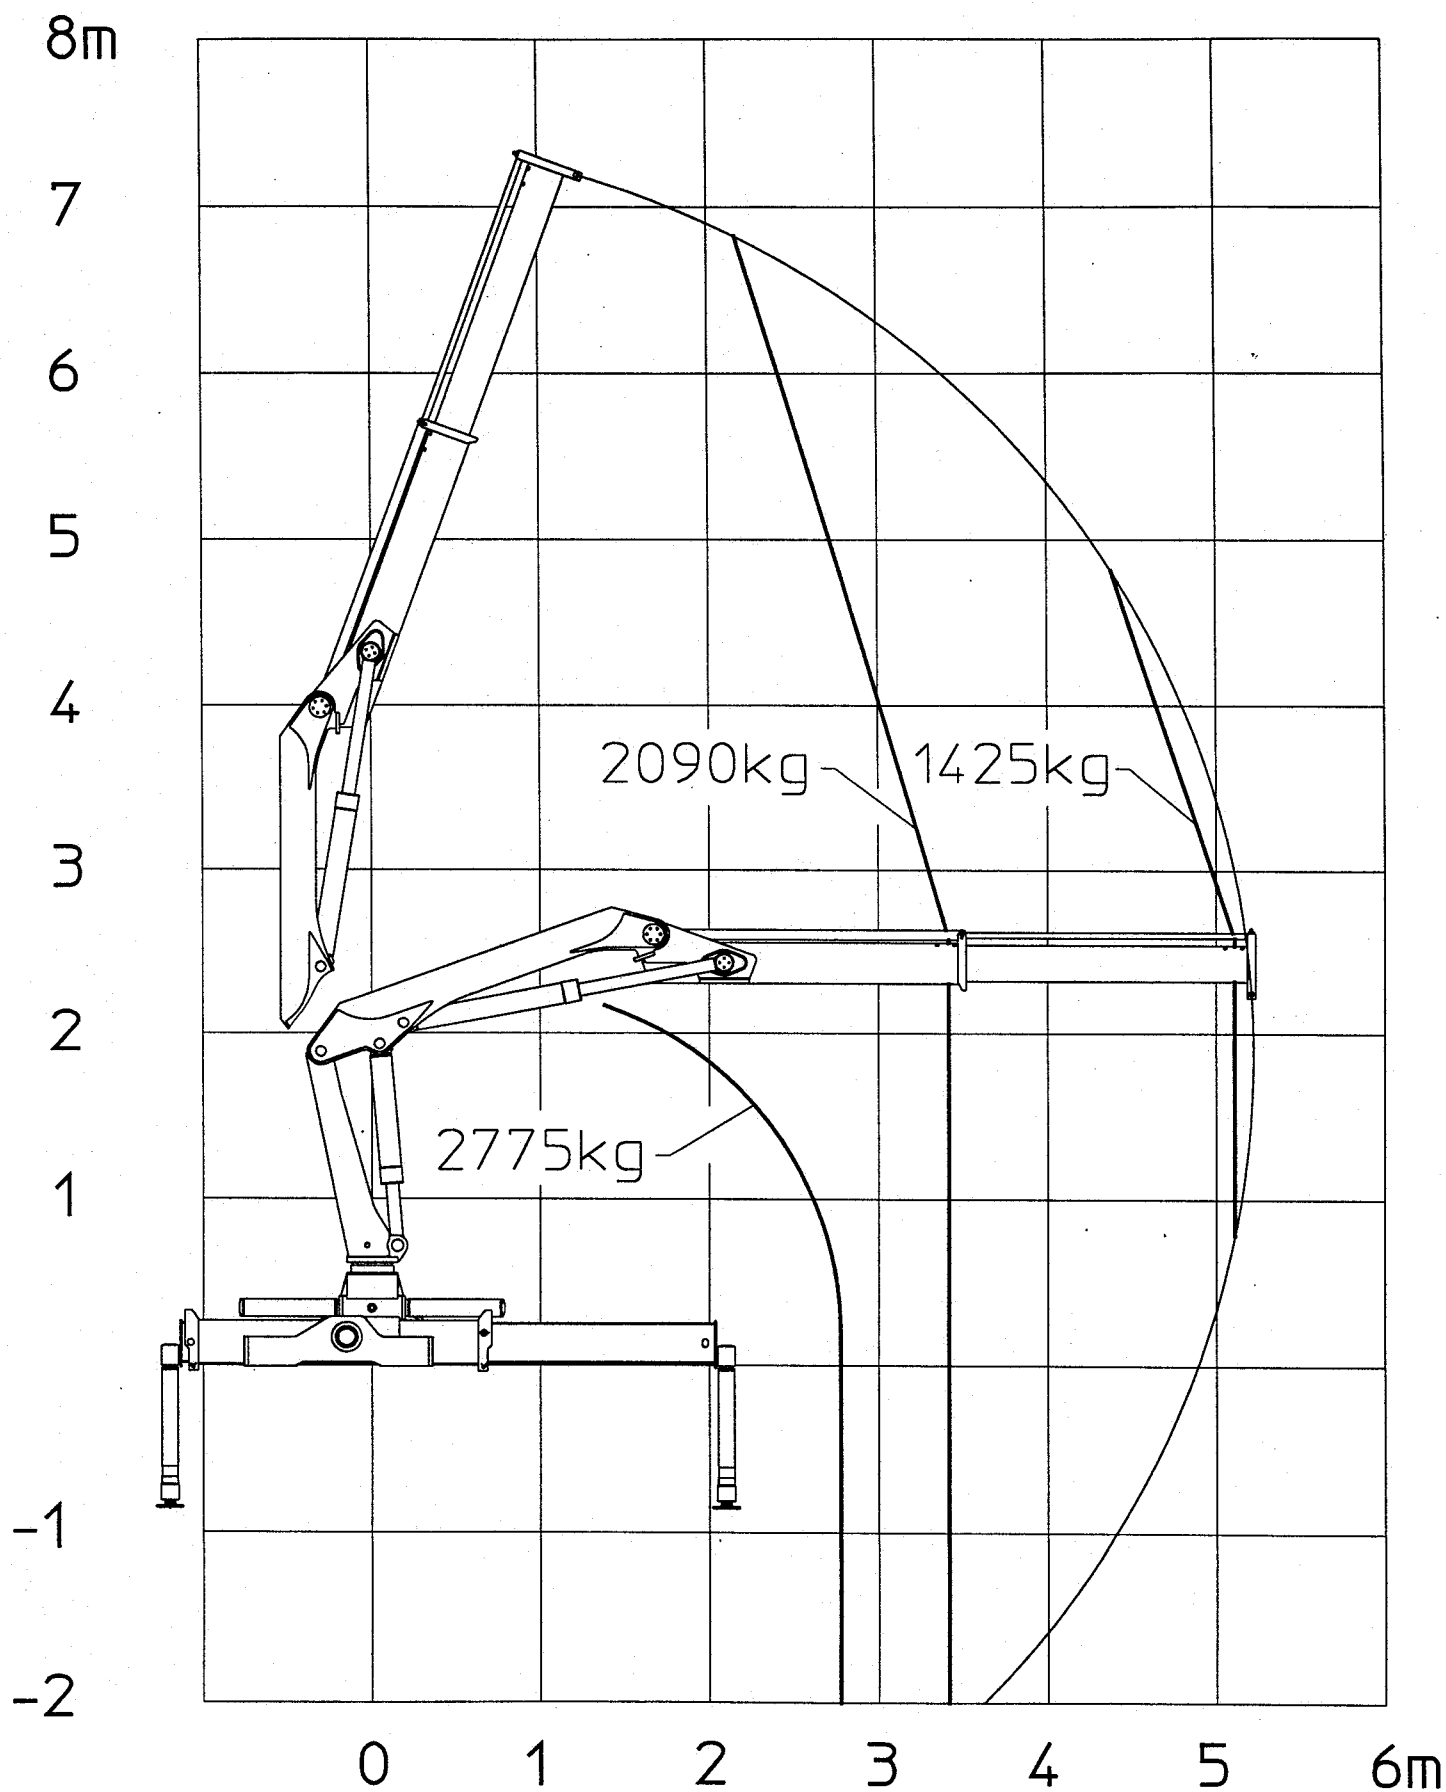





TECHNICAL INFORMATION, SERIES 760

3 1 7521

Belastningsdiagram, 763 K2
Lifting Capacity Diagram, 763 K2
Belastungsdiagramm, 763 K2

Side:
Page: 1 (1)
Seite:
Date:
Datum: 24.07.00

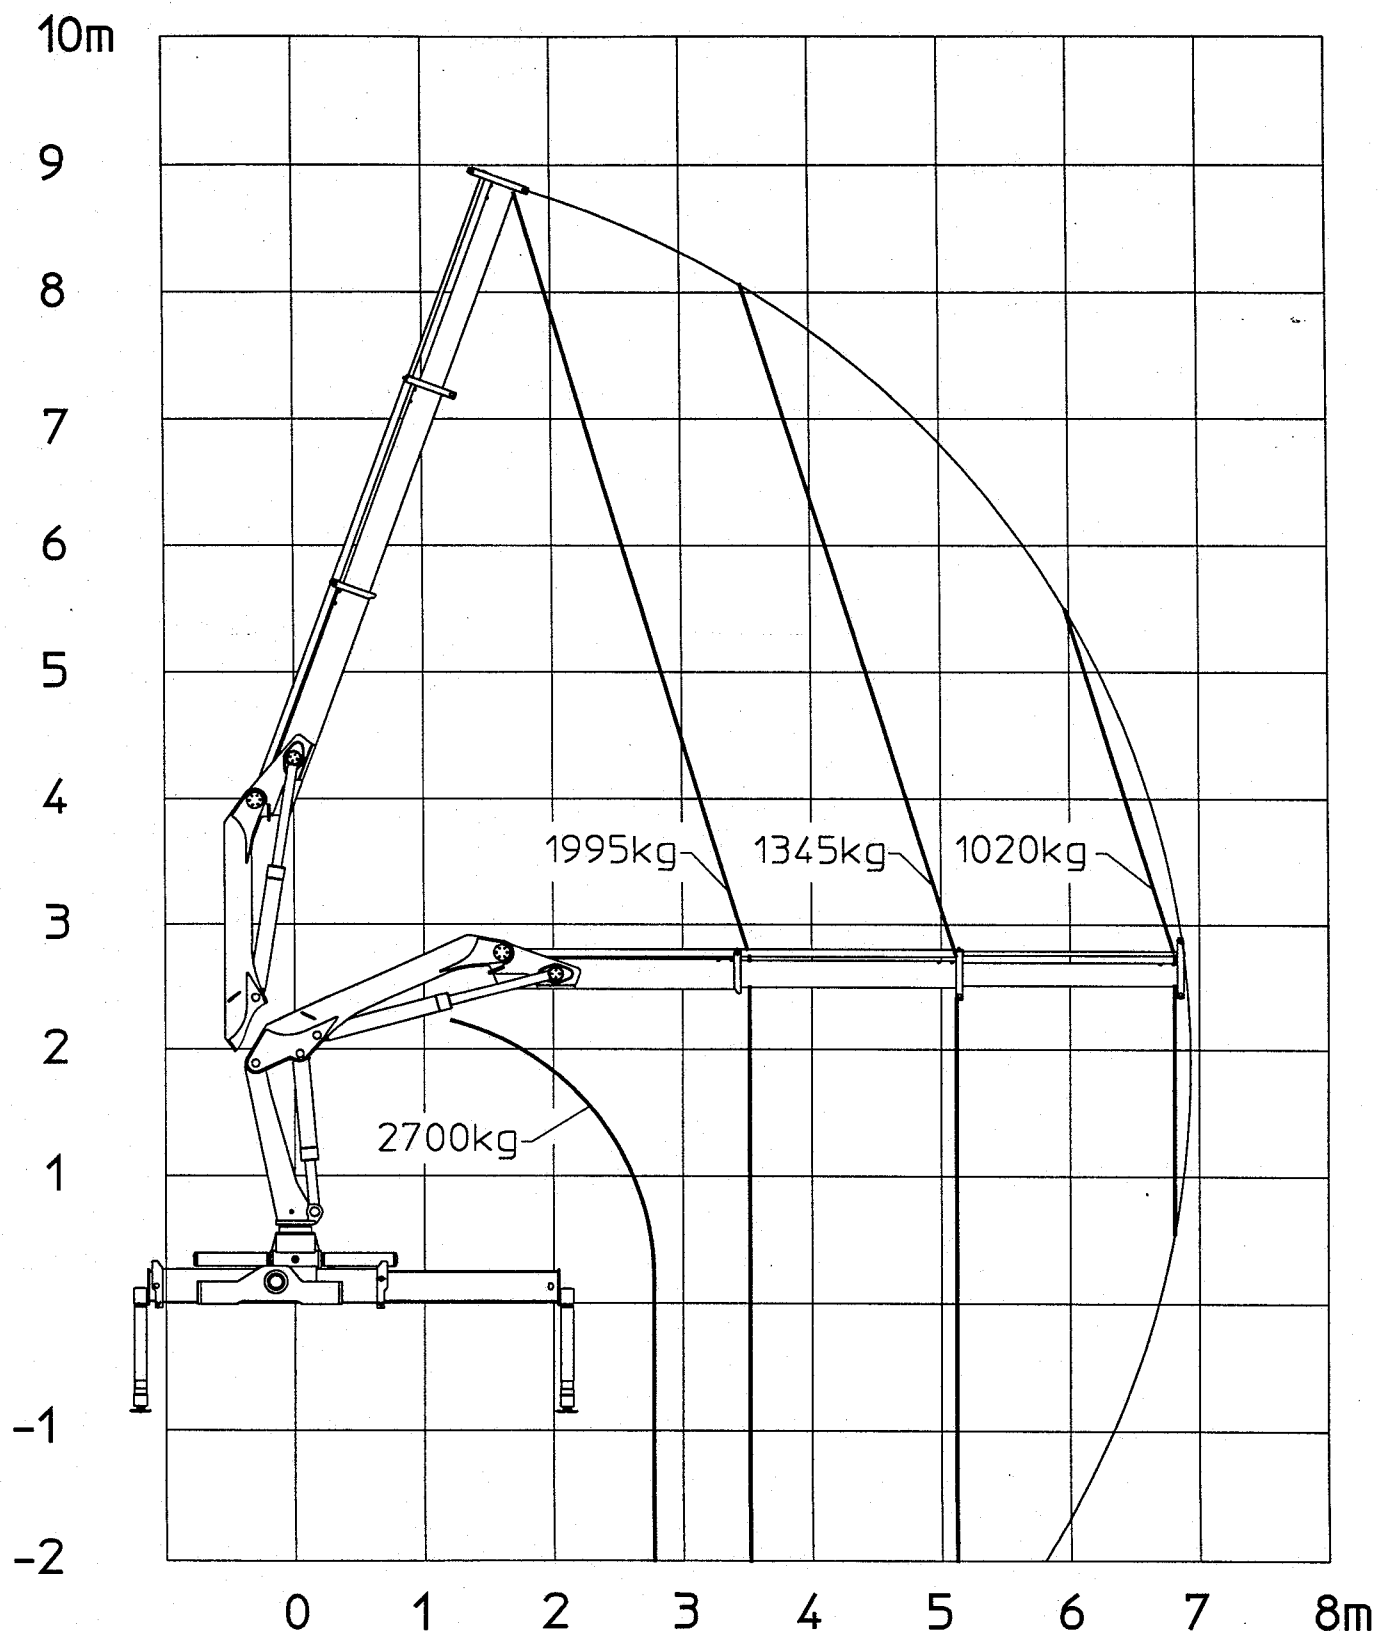




TECHNICAL INFORMATION, SERIES 760

3 1 7522

Belastungsdiagram, 763 K3
Lifting Capacity Diagram, 763 K3
Belastungsdiagramm, 763 K3

Side:
Page: 1 (1)
Seite:
Date:
Datum: 24.07.00

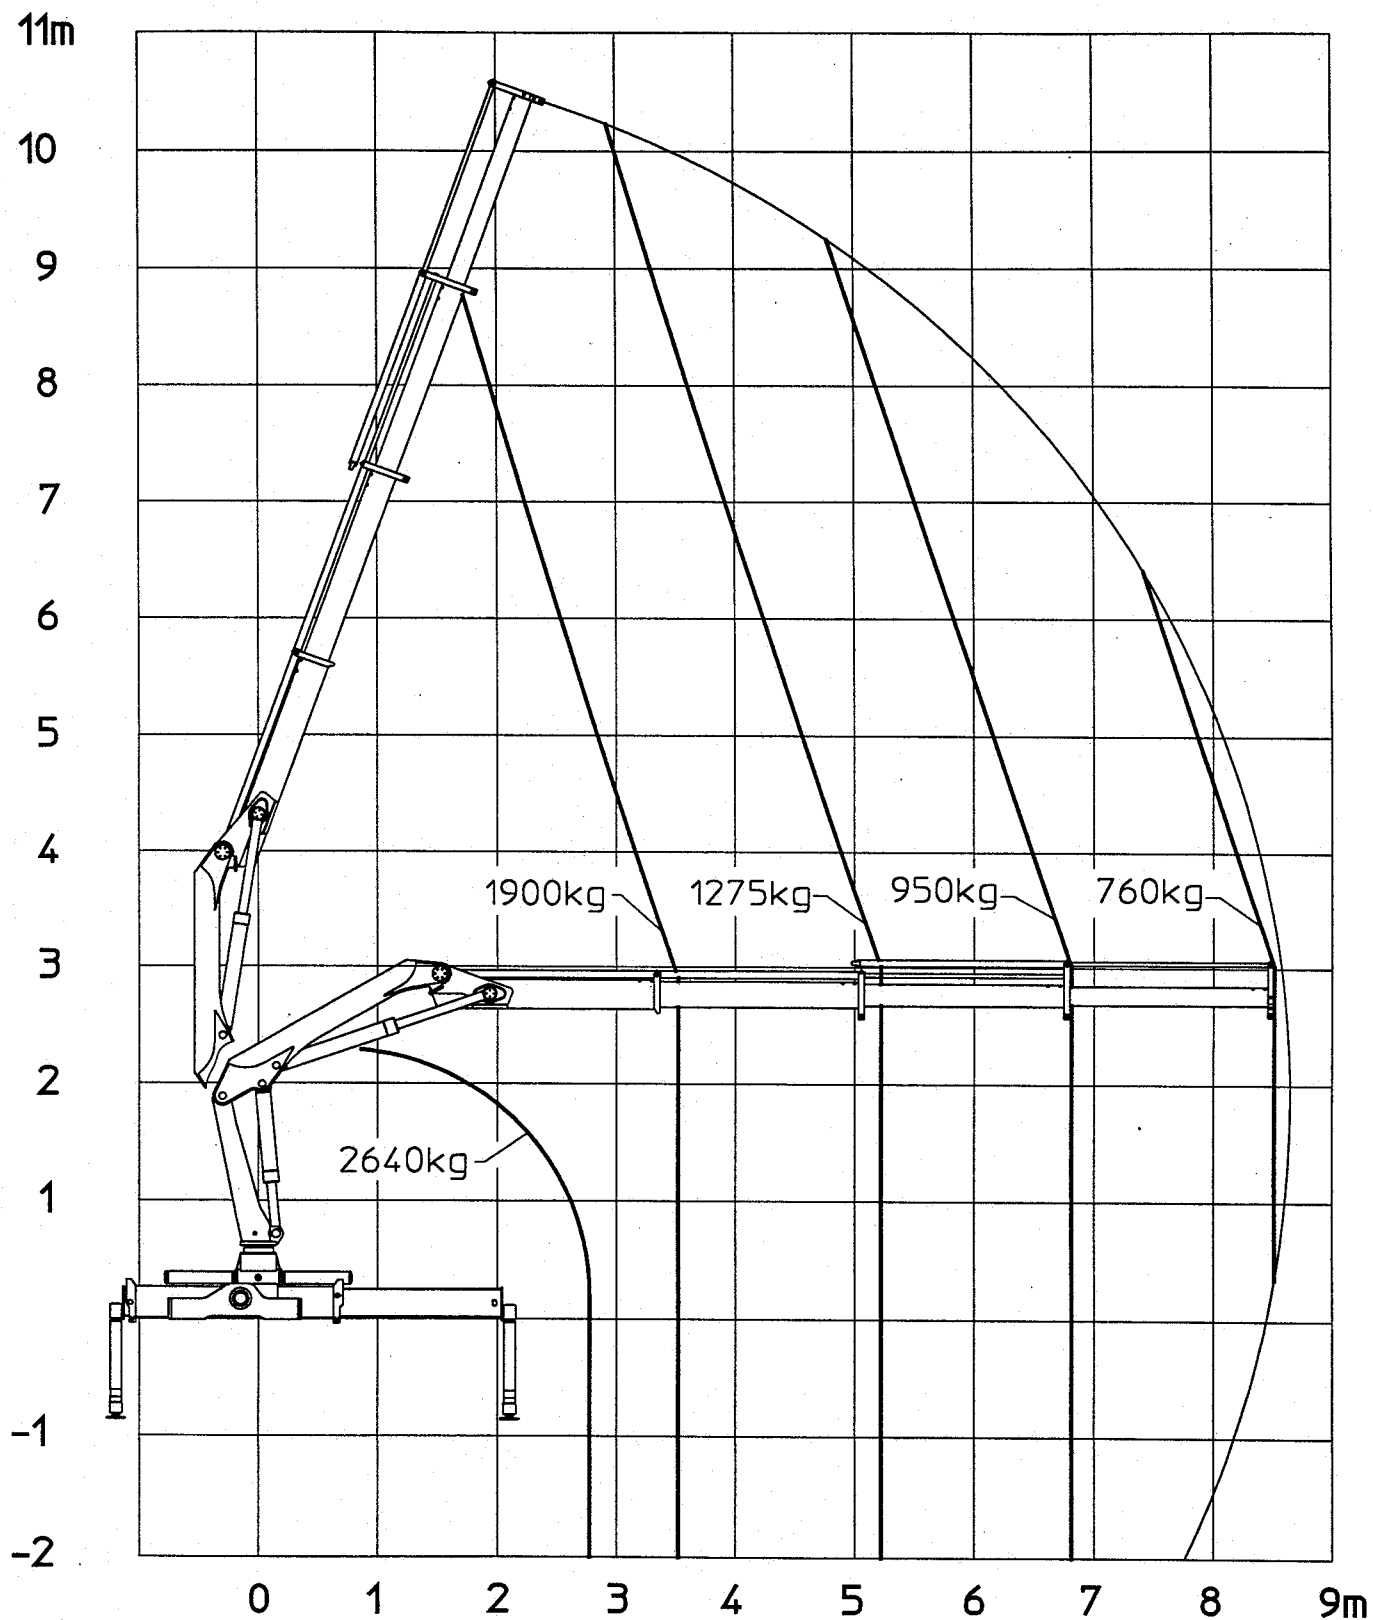




TECHNICAL INFORMATION, SERIES 760

3 1 7523

Belastningsdiagram, 763 K4
Lifting Capacity Diagram, 763 K4
Belastungsdiagramm, 763 K4

Side
Page: 1 (1)
Seite
Date
Date: 24.07.00
Datum

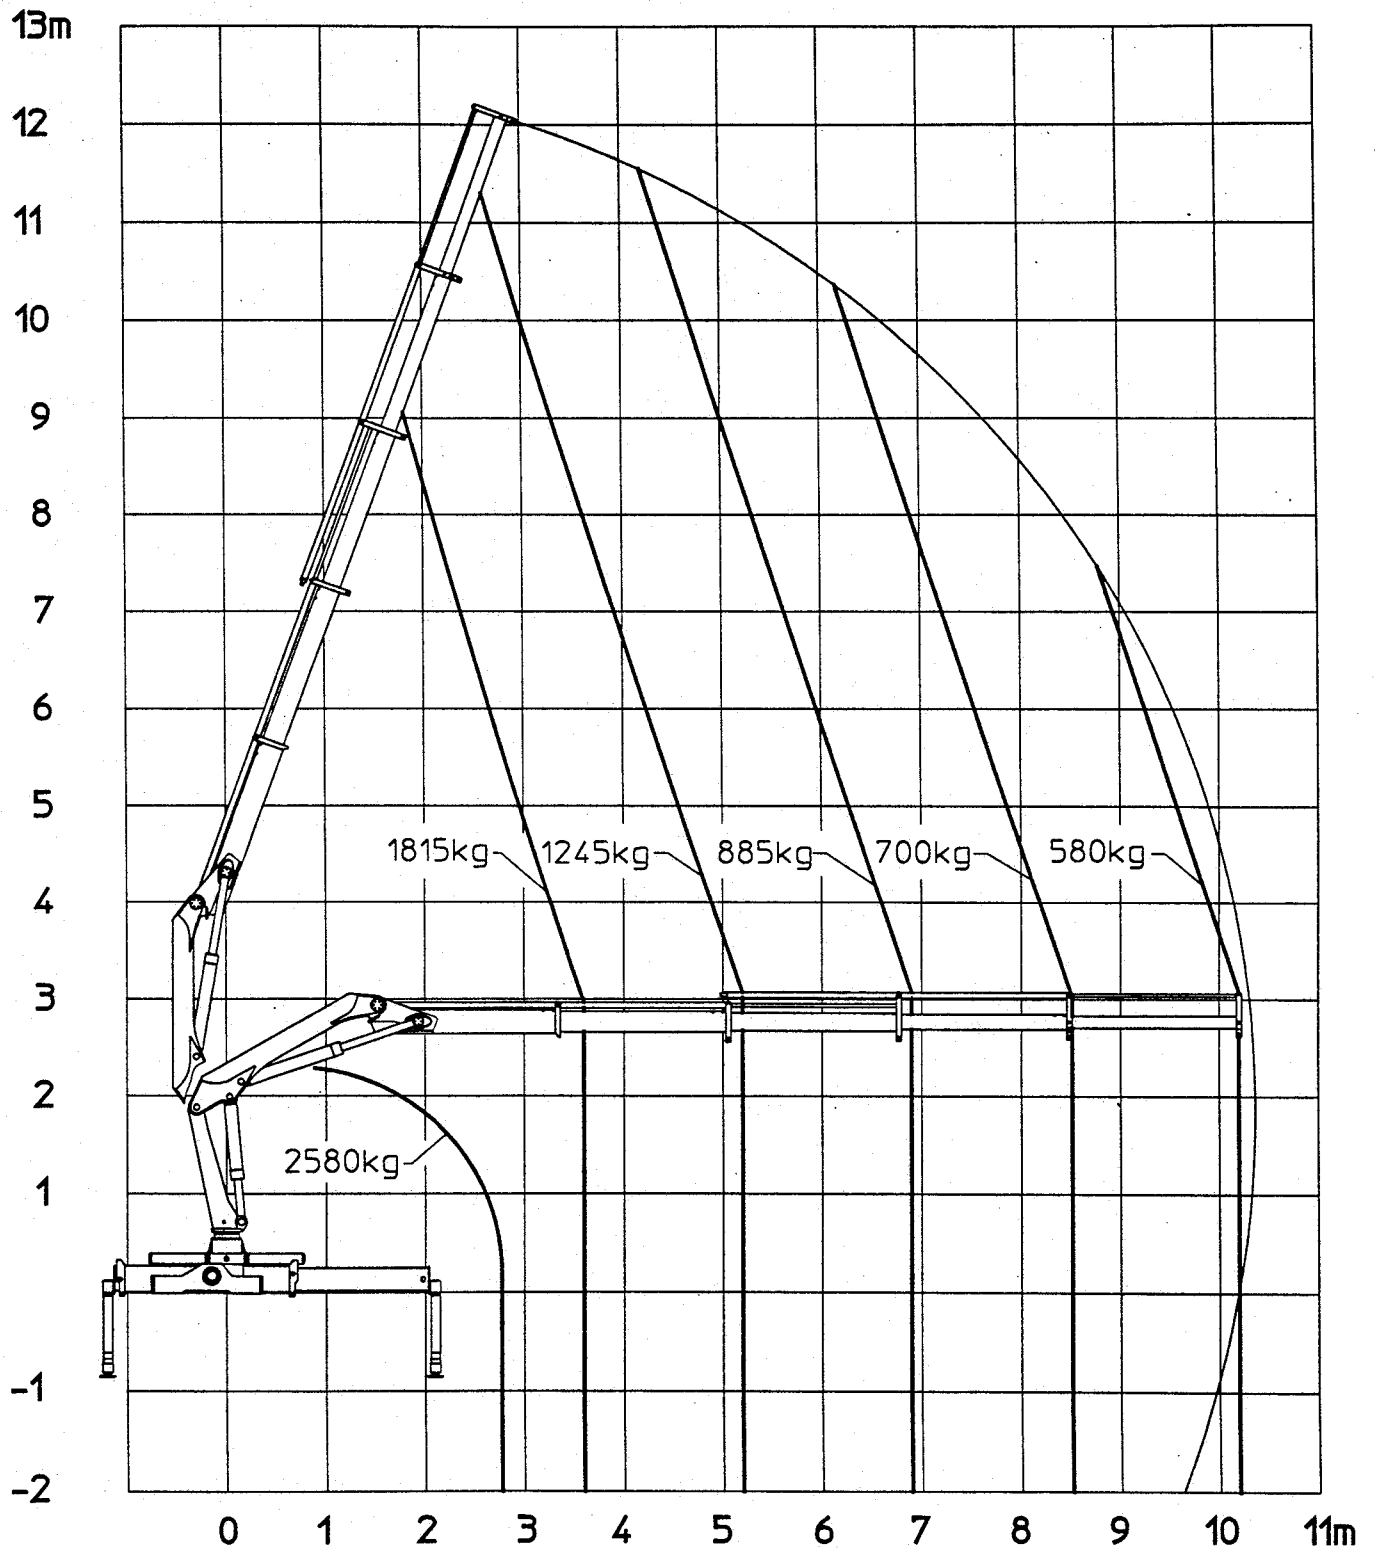




TEKNISK INFORMATION, SERIES 760

3 1 7533


Løfteevne
Lifting Capacity
Hubkapazität

Side:
Page: 1 (1)
Seite:
Date:
Datum: 24.07.00


760 K1

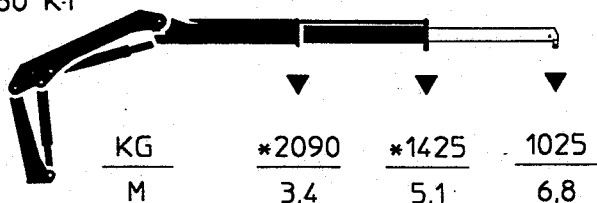


760 K2

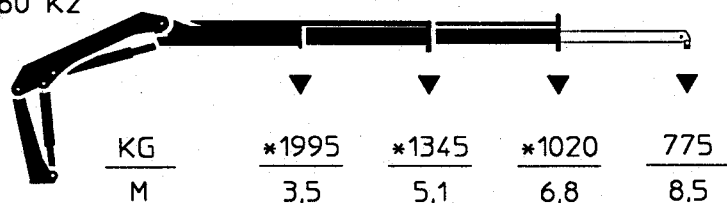

760 K3

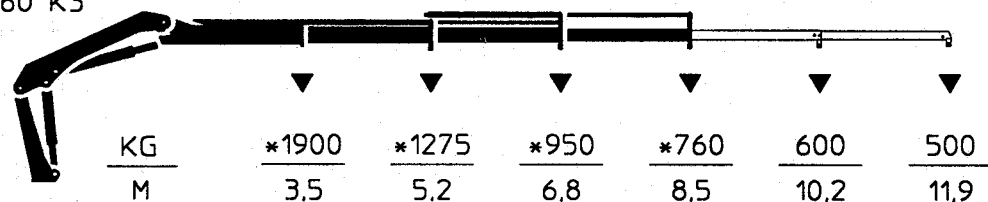

760 K4

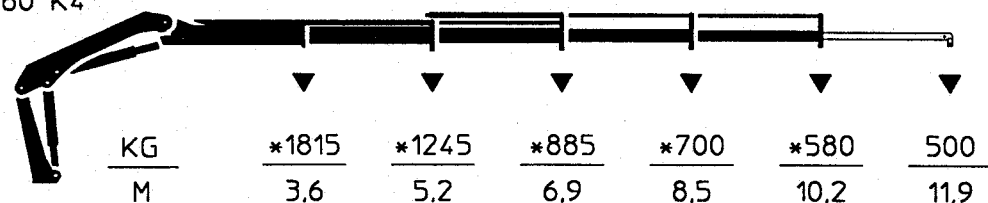




- *Uden forlængerarme
- *Without manual extensions
- *Ohne Verlängerungen

De angivne belastninger må ikke overskrides.
The loads stated, must not be exceeded.
Die angegebenen Belastungen dürfen nicht überschritten werden.



TECHNICAL INFORMATION, SERIES 760

3 1 7540

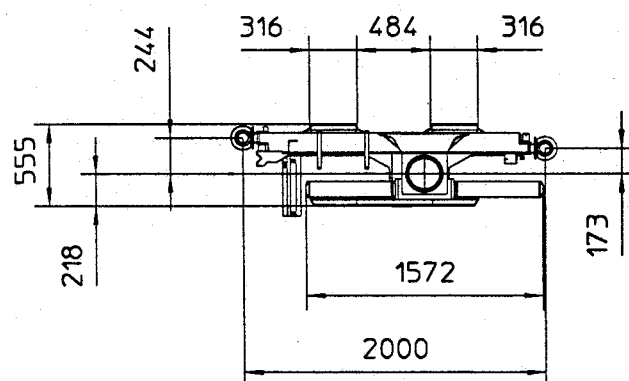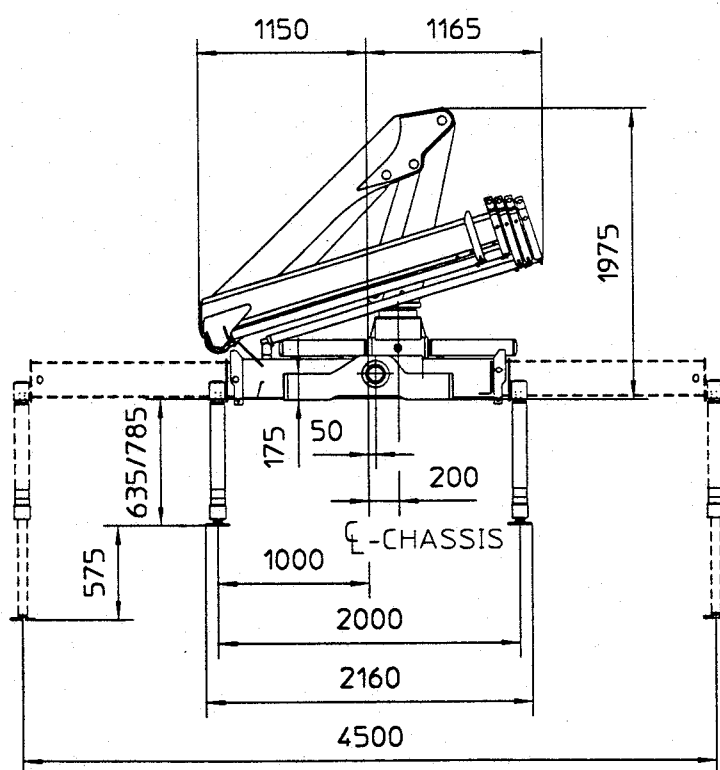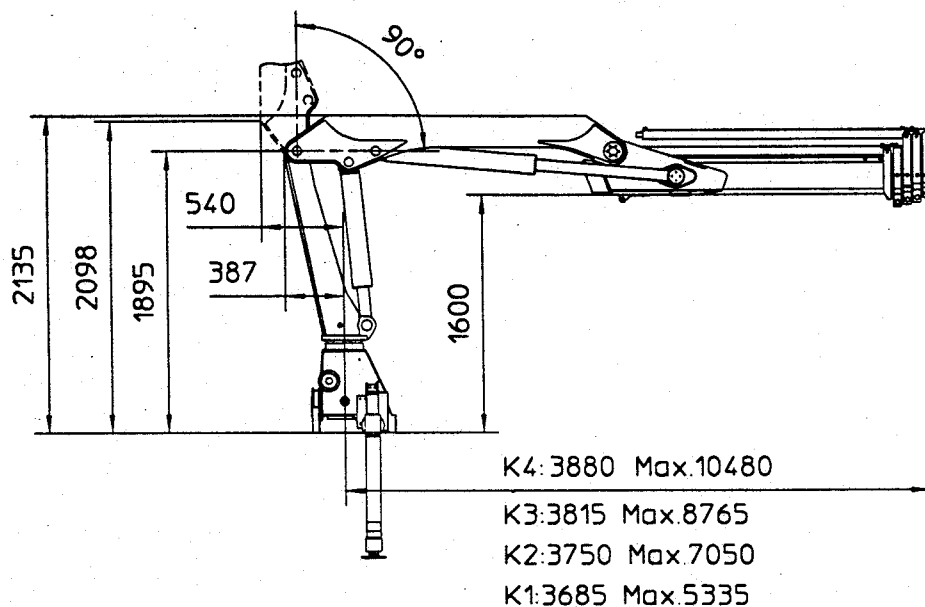Målskitse
Dimension Sketch
MaßskizzeSide:
Page: 1 (1)
Seite:Date:
Date: 24.07.00
Datum:




TECHNICAL INFORMATION, SERIES 760

3 1 7541

Løftehøjde ved søjle
Lifting Height at Crane Pillar
Hubhöhe an der Säule

Side:
Page: 1 (1)
Seite:
Date:
Datum: 13.09.00

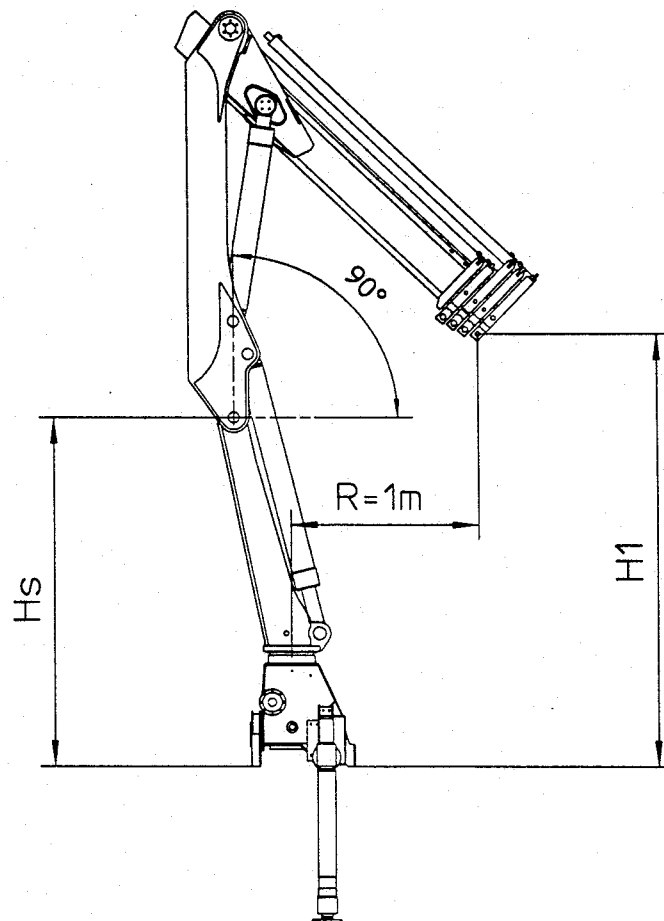

	Hs	H1
S760K1	1,90m	2,57m
S760K2	1,90m	2,49m
S760K3	1,90m	2,41m
S760K4	1,90m	2,33m








TECHNICAL INFORMATION. SERIES 760

Tyngdepunkter
Centres of Gravity
Schwerpunkte

3 1 7575

Side:
Page: 1 (1)

Date:
Date: 28.09.00

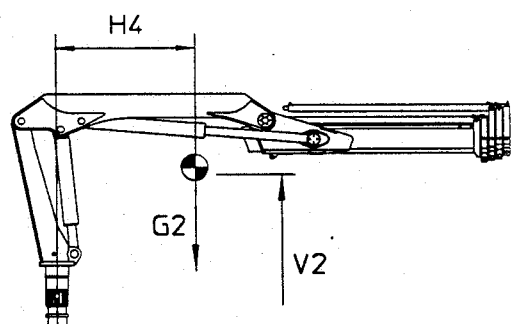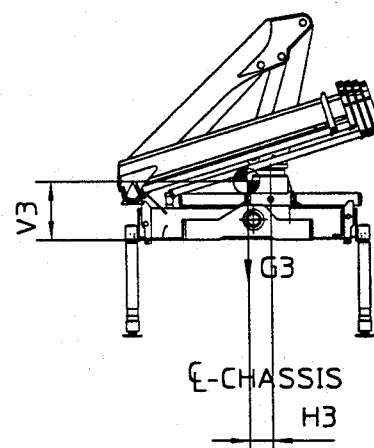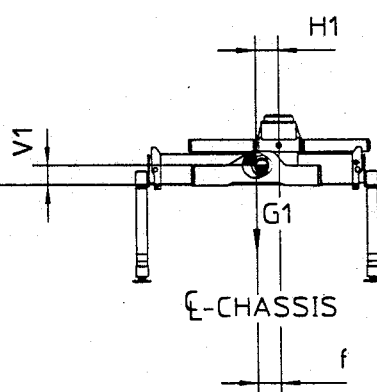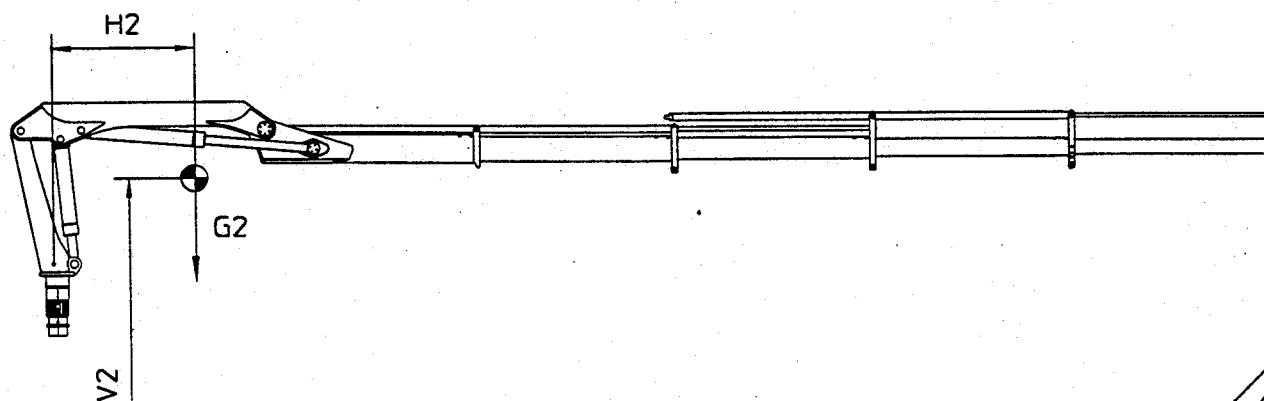

Model	V1	V2	V3	H1	H2	H3	H4	Z3	f	G1	G2	G3
760 K1	175	1735	510	110	1670	180	1160	15	200	482	611	1093
760 K2	175	1725	525	110	2075	180	1250	25	200	482	683	1165
760 K3	175	1710	550	110	2525	180	1345	35	200	482	758	1240
760 K4	175	1685	560	110	2995	180	1430	40	200	482	823	1305